

MIDEA BREEZELESS E



Midea Breezeless E elimina las corrientes incómodas al dispersar el aire de forma uniforme, garantizando un ambiente más equilibrado y confortable.

Características

- Clasificación energética A+++ en modo de refrigeración para las tallas 2,6kW y 3,5kW, garantizando una alta eficiencia.
- WiFi de serie con control remoto desde la SmartHome App y compatibilidad con control por voz a través de Alexa y Google Home.
- Efecto Breezeless que dispersa el aire suavemente mediante microorificios en las lamas que garantizan máximo confort sin molestas ráfagas de aire.
- Control a través de mando cableado o centralizado y gestión a través de contacto on/off mediante la placa multifunción.
- Revestimiento Golden Fin™ para las tallas 2kW, 5,2kW y 7,1kW, resiste ambientes salinos, lluvia y elementos corrosivos
- Prime Guard, la doble capa de grafeno de las unidades exteriores 2,6kW y 3,5kW proporciona resistencia anticorrosión extrema para entornos agresivos.
- Ionizador Air Magic de iones negativos para la eliminación de bacterias y virus.




RG10N8(2HS)/BGEF
Control incluido de serie

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:



MIDEA BREEZELESS E

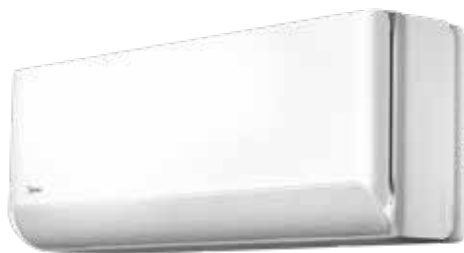

Modelo conjunto		Breezeless E 20(07)N8-1	Breezeless E 26(09)N8-1	Breezeless E 35(12)N8-1	Breezeless E 52(18)N8-1	Breezeless E 71(24)N8-1
Código		13950523	13950524	13950525	13950526	13950527
Capacidad frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,05 (0,94 / 2,65)	2,59 (1,00 / 3,50)	3,50 (4,29 / 1,37)	5,27 (1,94 / 6,28)	7,04 (1,38 / 8,30)
Capacidad calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,34 (0,58 / 2,87)	2,59 (1,00 / 4,04)	3,81 (1,07 / 4,39)	5,57 (1,28 / 7,00)	7,33 (1,62 / 9,05)
Capacidad calorífica nominal a -7°C	kW	2,15	2,81	2,81	4,56	6,57
Consumo frío nominal (mín./máx.)	W	630 (57 / 995)	650 (90 / 1300)	1077 (120 / 1650)	1600 (150 / 2250)	2480 (300 / 3260)
Consumo calor nominal (mín./máx.)	W	620 (89 / 861)	666 (100 / 1290)	1026 (110 / 1400)	1500 (220 / 2350)	2040 (340 / 3000)
Consumo calor nominal a -7°C	W	1023	1183	1286	2000	2946
COP		3,78	4,38	3,71	3,51	3,59
EER		3,25	3,98	3,24	3,29	2,84
COP -7°C		2,2	2,38	2,19	2,28	2,23
SEER - Clasificación energética		7,60 - A++	8,50 - A+++	8,50 - A+++	7,10 - A++	6,40 - A++
SCOP - Clasificación energética		4,10 - A+	4,60 - A++	4,60 - A++	4,10 - A+	4,10 - A+
Unidad interior		CB1-07HRFN8-I	CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Código		13915209	13915221	13915208	13900089	13960451
Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
Cableado comunicación	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	812 / 299 / 199	812 / 299 / 199	812 / 299 / 199	968 / 320 / 225	1030 / 338 / 238
Peso neto	kg	9,2	9,1	9,3	12,3	12,3
Caudal de aire b/m ³ /h	m ³ /h	210 / 250 / 340	375 / 415 / 510	380 / 420 / 520	510 / 620 / 835	810 / 950 / 1170
Presión sonora si/bj/me/al	dB(A)	21 / 22 / 28 / 31	19,5 / 20,5 / 32 / 37	20 / 21 / 35,5 / 37,5	20,5 / 32,5 / 36,5 / 41	24 / 30,5 / 40,5 / 45
Nivel de potencia acústica	dB	51	53	56	56	56
Unidad exterior		MOM-07NXDO	EZ-09RD6-O	EZ-12RD6-O	MOM-18NXDO	MOM-24NXDO
Código		13915205	13900092	13900094	13900088	13950452
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Intensidad máx.	A	8,2	10,50	10,50	13,0	18,0
Magnetotérmico		D16	D16	D16	D16	D20
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	720 / 495 / 270	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342
Peso neto	kg	20,4	23,1	23,1	32,3	41,9
Caudal de aire	m ³ /h	1.750	2.200	2.200	2.100	3.500
Presión sonora	dB(A)	53	55,0	56,0	57,0	59,5
Nivel de potencia acústica	dB	62	62,0	62,0	65,0	68,0
Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
GWP		675	675	675	675	675
Carga de fábrica	kg	0,52	0,55	0,58	1,10	1,45
t eq CO ₂	t	0,37	0,37	0,39	0,74	0,98
Metros precarga	m	5	5	5	5	5
Carga adicional	kg/m	0,012	0,012	0,012	0,012	0,024
Diám. tubería gas	pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diám. tubería líquido	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Tª exterior para calefacción mín./máx.	°C	-20 / 30	-25 / 24	-25 / 24	-20 / 24	-15 / 24
Tª exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas Midea Breezeless E es válida para los primeros 5 m (línea de líquido).

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.



Consulte los controles compatibles al final de este capítulo