

Cassette Vista **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Advance



FUA-A



RZASG71MV1



RZASG100-125MV1

INVERTER **R-32**



CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA				UASG71A	UASG100A	UASG125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	6.800	9.500	12.100
	Calefacción	Nominal	W	5.848	8.170	10.400
Conexiones	Líquido		mm	7.500	10.800	13.500
	Gas		mm	6.450	9.288	11.610
Alimentación eléctrica				Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")
Nº hilos de interconexión				Ø 15,9 (5/8")	Ø 15,9 (5/8")	Ø 15,9 (5/8")
SEER / SCOP				1/220V	1/220V	1/220V
Etiqu. efec. estac.				3 + T	3 + T	3 + T
Carga de diseño (Pdesign)				6,16 / 3,90	5,83 / 4,01	5,27 / 3,84
Consumo energía anual estacional				A++ / A	A+ / A+	-
				Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
				6,80	9,50	12,10
				Calefacción (-10°C)	Calefacción	Calefacción
				4,50	6,00	6,00
				Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
				386	570	1.378
				Calefacción	Calefacción	Calefacción
				1.615	2.095	2.188

UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
	Calefacción			23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
Velocidades del ventilador				Nº	3	3
Dimensiones	Alto		mm	198	198	198
	Ancho		mm	950	950	950
	Fondo		mm	950	950	950
Peso				Kg	25,0	26,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	41 / 35	46 / 39	47 / 40
	Calefacción			41 / 35	46 / 39	47 / 40
Nivel de potencia acústica				dBA	59	64

UNIDADES EXTERIORES				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1
Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	56,0	69,0	71,0
	Calefacción			50,0	82,0	82,0
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto		mm	770	990	990
	Ancho		mm	900	940	940
	Fondo		mm	380	380	380
Peso				Kg	60	70
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	53	53
	Calefacción			47	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	65	71
Carga de refrigerante para				m	30	30
Carga adicional				Kg	Consultar tabla adjunta	

MODELO				UASG71A	UASG100A	UASG125A
Longitud máxima de tubería (L)				m	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)



La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
RZASG71-100-125-140MV1	30-40m	40-50m
	+ 0,35kg	+ 0,7kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

BRP069C81 Control Wifi (Opcional)
ES.DKNWSEVER Control Wifi + Control vía web/PC (Opcional)

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY1 y RZASG125MY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

46°CBS 15,5°CBH
↑
RZASG-MV1
↓
-15°CBS -15°CBH

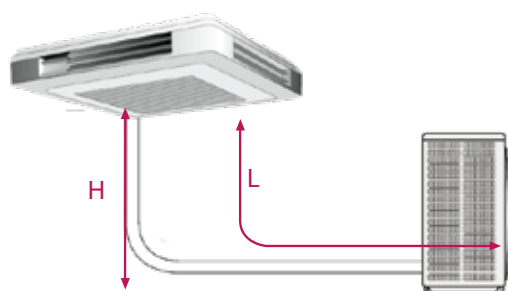

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)