



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Conductos A7

FICHA PRODUCTO



KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJU-26(09)N8Q-1	MTJU-35(12)N8Q-1
Capacidad frigorífica	2,63 kW	3,52 kW
Consumo frío	800 W	1080 W
Capacidad calorífica	3,07 kW	3,81 kW
Consumo calor	1000 W	1038 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire	300 m³/h / 480 m³/h / 600 m³/h	300 m³/h / 480 m³/h / 600 m³/h
Presión estática máx.	80 Pa	100 Pa
Presión sonora (interior)	31 dB(A) / 33 dB(A) / 35 dB(A)	31 dB(A) / 33 dB(A) / 35 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2000 m³/h	2000 m³/h
Presión sonora (exterior)	54 dB(A)	54 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación	
Cableado alimentación (exterior)	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²
Cableado comunicación	4x1 mm²	4x1 mm²
Posibilidad de instalación vertical	No	No


ESQUEMA CONEXIONES

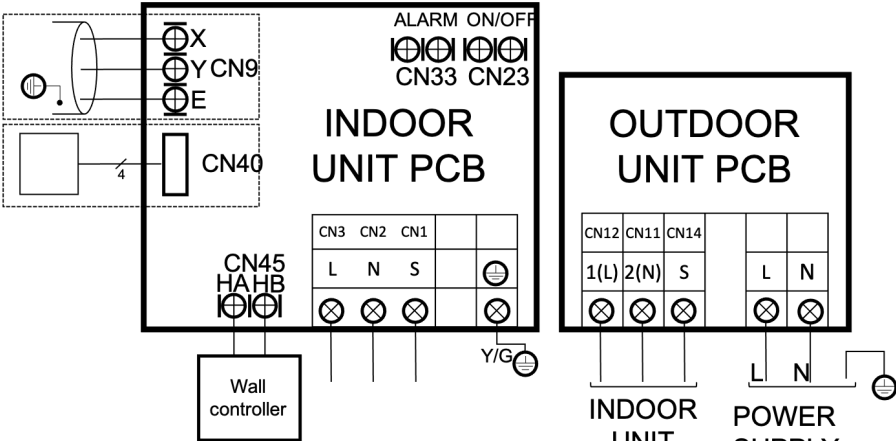

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS

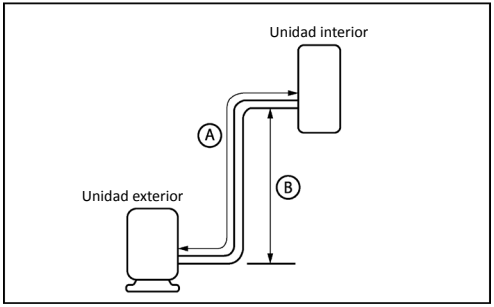
Modelo	MTJU-26(09)N8Q-1	MTJU-52(18)N8Q-1	
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	
Gas	R-32	R-32	
Carga fábrica / Carga adicional	0,65 kg / 0,012 kg	0,71 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	25 m	25 m	
Desnivel máx. (B)	10 m	10 m	

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJU-09HNX	MTJU-12HNX
Ancho	700 mm	700 mm
Alto	200 mm	200 mm
Fondo	506 mm	506 mm
Peso	18 kg	18 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MO-09N8-Q	MO-12N8-Q
Ancho	765 mm	765 mm
Alto	555 mm	555 mm
Fondo	303 mm	303 mm
Peso	24,60 kg	26,60 kg

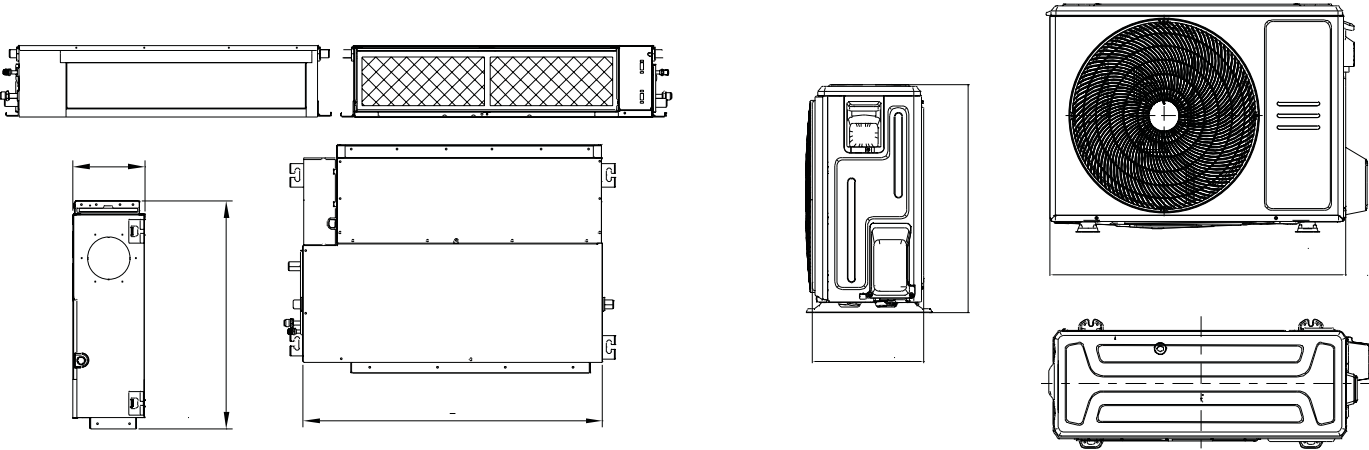

INSTALACIÓN

