



ESPAÑOL


FR

EN

IDIOMAS

Conductos A7

FICHA PRODUCTO

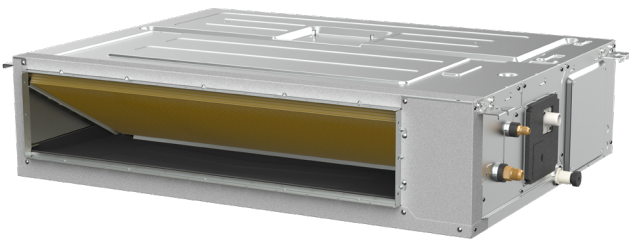

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJU-52(18)N8Q-1	MTJU-71(24)N8Q-1
Capacidad frigorífica	5,28 kW	7,03 kW
Consumo frío	1590 W	2280 W
Capacidad calorífica	6,01 kW	7,62 kW
Consumo calor	1615 W	2000 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire	600 m³/h / 780 m³/h / 900 m³/h	700 m³/h / 1000 m³/h / 1200 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa	160 Pa
Presión sonora (interior)	31 dB(A) / 34 dB(A) / 36,5 dB(A)	31 dB(A) / 32,5 dB(A) / 33,5 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2100 m³/h	3500 m³/h
Presión sonora (exterior)	59 dB(A)	60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación	
Cableado alimentación (exterior)	3x1,5 mm²	3x2,5 mm²
Cableado comunicación	4x1 mm²	4x1 mm²
Posibilidad de instalación vertical	Si	Si

ESQUEMA CONEXIONES

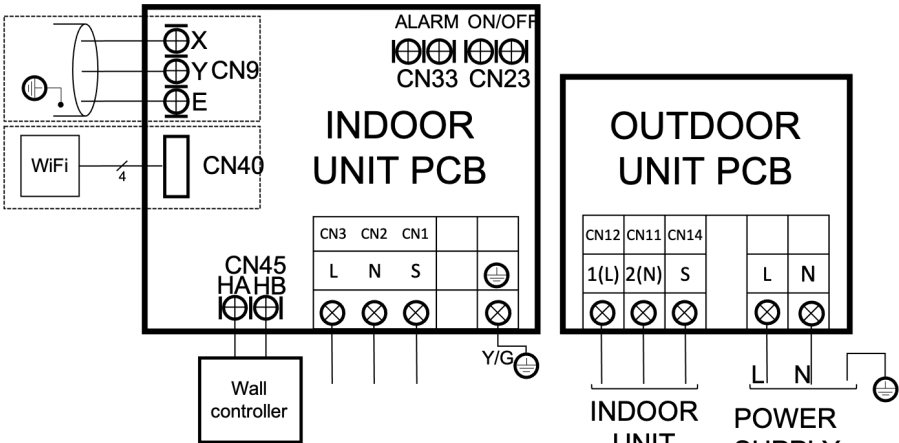


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MTJU-52(18)N8Q-1	MTJU-71(24)N8Q-1
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"
Gas	R-32	R-32
Carga fábrica / Carga adicional	1,15 kg / 0,012 kg	1,4 kg / 0,012 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm
Longitud máx. tuberías (A)	30 m	50 m
Desnivel máx. (B)	20 m	25 m

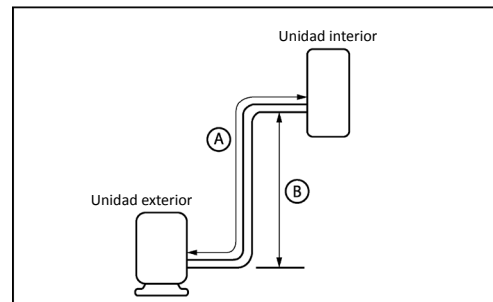


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJU-18NX	MTJU-24NX	Modelo	MO-18N8-Q	MO-24N8-Q-1
Ancho	700 mm	1000 mm	Ancho	805 mm	890 mm
Alto	245 mm	245 mm	Alto	554 mm	673 mm
Fondo	750 mm	750 mm	Fondo	330 mm	342 mm
Peso	24,40 kg	31,0 kg	Peso	32,50 kg	41,90 kg


Air outlet dimensions

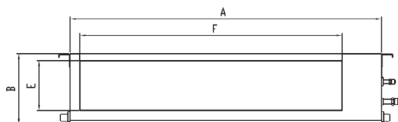

Descending ventilation opening and mounted hook






Air inlet dimensions

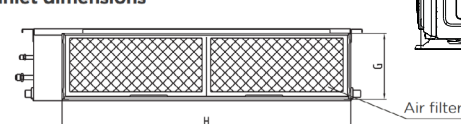

Air filter

Electric control box



INSTALACIÓN

