



TECNA

Tecnología de aislamientos y climatización

Febrero 2013

CORTINAS DE AIRE TECNA.ES



Cortinas de aire con ventilador centrífugo



Cortinas de aire en acero inoxidable



Cortinas de aire con calefacción eléctrica de bajo consumo



Cortinas de aire para empotrar en falso techo (sin calefacción)

Una nueva línea de Cortinas de Aire eficientes y económicas, pensadas para instalaciones comerciales en general

Cortinas de aire horizontales, con ventilador centrífugo, Serie AMBIENT



Serie Ambient, sin calefacción



Carcasa metálica pintada, gran resistencia al fuego. Fácil instalación



Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas sin defectos, con 3 velocidades



Gran variedad de tamaños, para cubrir una gran variedad de puertas: 900, 1000, 1200, 1500 y 1800 mm



Para varias alturas de puertas: 2,5, 3, 3,5 y 4 m.

Y = Mando por control remoto incluido
H = Aspiración horizontal por la parte frontal

Datos Técnicos

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Potencia motor W.	Velocidad salida aire m/seg.	Caudal m³/h.	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg.	Precio € (Sin IVA)
FM3006HY	600	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	155	11,2	532	49	600x230x212	10,8	200
FM3009HY	900	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	235	11,2	798	50	900x230x212	15,8	230
FM3510HY	1000	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	316	14,3	1020	53	1000x230x212	16,4	260
FM3512HY	1200	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	422	14,3	1360	54	1200x230x212	19,9	270
FM3515HY	1500	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	527	14,3	1700	56	1500x230x212	25,4	355
FM3518HY	1800	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	628	14,3	2040	57	1800x230x212	28,5	430

Cortinas de aire horizontales, en acero inoxidable, con ventilador transversal Serie AMBIENT, sin calefacción



Serie Ambient, sin calefacción



Carcasa en acero inoxidable, higiénicas y de fácil limpieza



Turbina fabricada en aluminio de alta calidad y bajo nivel sonoro



Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas sin defectos, con 2 velocidades



Dimensiones 1000 y 1500 mm



Para puertas de hasta 3 m. de altura

Y = Mando por control remoto incluido

Datos Técnicos

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Potencia motor W	Velocidad salida aire m/seg.	Caudal m³/h.	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg.	Precio € (Sin IVA)
FM3010-4-L-Y	1000	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	200/140	11	1450	55	1000x221x183	16,8	600
FM3015-4-L-Y	1500	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	300/200	11	2230	56	1500x221x183	25,3	820

Cortinas de aire horizontales, con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas, de bajo consumo (con 2 velocidades de ventilación)



-  Serie Ambient
-  Con resistencias eléctricas cerámicas
-  Con 2 velocidades de ventilación (Serie RM)
-  Las resistencias eléctricas cerámicas PTC de superficie no electrificada, que garantiza la máxima seguridad y una rápida puesta a régimen
-  Control electrónico con posición para aire ambiente o calor potente, muy eficiente y de bajo consumo
-  Varios tamaños: 1000, 1500 y 2000 m..

Y = Mando por control remoto incluido

Datos Técnicos

MODELOS DE BAJO CONSUMO

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Caudal m³/h.	Velocidad salida aire m/s	Parámetros del calentador (W) / (A)	Potencia del motor (W)	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg	Precio € (Sin IVA)
RM125-9-D/Y-B2-S*	900	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	912	7 - 7,5	3000/14	140/200	53	900x221x183	15	370
RM125-10-D/Y-B2-S	1000	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.040	7 - 7,5	4000/19	140/200	55	1000x221x183	16	390
RM125-12-D/Y-B2-S*	1200	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.280	7 - 7,5	4000/19	200/300	55	1200x221x183	18	450
RM125-15-D/Y-B2-S	1500	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.670	7 - 7,5	6000/28	200/300	56	1500x221x183	22,9	550
RM125-20-D/Y-B2-S	2000	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	2.110	7 - 7,5	6000/28	280/400	57	2000x221x183	32	1.020

* Nuevos modelos disponibles a partir final de Marzo de 2013

Cortinas de aire encastrables en falso techo, Serie AMBIENT, sin calefacción



-  Serie Ambient, sin calefacción
-  La cortina se encaja perfectamente en el falso techo y permanece invisible, adaptándose perfectamente a la decoración
-  El motor funciona perfectamente 5000 horas continuas, motor con 2 velocidades
-  Tamaño de 1000 y 1500 mm
-  Para altura de techo de hasta 4 m.
-  Rejilla frontal lacada en blanco
-  Control externo de pared

Datos Técnicos

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Potencia motor W.	Velocidad salida aire m/seg.	Caudal de aire m³/h.	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg.	Precio € (Sin IVA)
FM4010C	1000	220V/50Hz/1Ph	3.5 - 4.0	410	18,8	1398	59	1030x340x230	19,8	610
FM4015C	1500	220V/50Hz/1Ph	3.5 - 4.0	665	18,8	2330	63	1530x340x230	27,0	880


OTROS PRODUCTOS TECNA PARA CALEFACCIÓN



**Serie GGD
GASOIL**



Aerotermos SABIANA

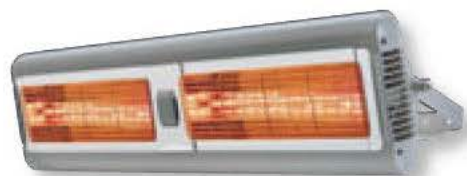

Lámparas Tansun



Pantallas RV



Aerotermos eléctricos



Generadores Serie PK y PKN



Destratificador Eliturbo



Tubos radiantes



Recuperadores de Calor Aspirnova