

Conductos Baja Silueta **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Advance

nuevo!



FDXM-F9



RXM25-35R9



RXM50-60R

INVERTER

R-32



CONJUNTOS DE CONDUCTOS				DXM25F	DXM35F	DXM50F	DXM60F
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	2.400 2.064	3.400 2.924	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	3.200 2.752	4.000 3.440	5.800 4.988	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	640 800	1.140 1.150	1.630 1.870	2.050 2.180
	Calefacción						
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				5,68 / 4,24	5,26 / 3,88	5,77 / 3,93	5,56 / 3,80
Etq. efc. estac.				A+ / A+	A / A	A+ / A	A / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	Calefacción (-10°C)			2,60	2,90	4,00	4,60
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	148	226	303	378
	Calefacción			858	1.046	1.424	1.693

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	15,8 / 13,3 / -	16 / 13,5 / 11,2
	Calefacción			8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	15,8 / 13,3 / -	16 / 13,5 / 11,2
Presión disponible Estándar				Pa 30	30	40	40
Velocidades del ventilador				Nº 3	3	3	3
Dimensiones	Alto		mm	200	200	200	200
	Ancho		mm	750	750	1.150	1.150
	Fondo		mm	620	620	620	620
Peso				Kg 21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
	Calefacción			35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Nivel de potencia acústica				dBA 53	53	55	56

UNIDADES EXTERIORES				RXM25R9*	RXM35R9*	RXM50R	RXM60R
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	28,3 28,3	36,0 28,3	46,6 44,1	46,6 44,1
	Calefacción						
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA 0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	734	734
	Ancho		mm	840	840	954	954
	Fondo		mm	350	350	401	401
Peso				Kg 32	32	49	49
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	49	48	49
	Calefacción			47	49	49	49
Nivel de potencia acústica				dBA 59	61	62	63
Carga de refrigerante para				m 10	10	10	10
Carga adicional				gr/m 20	20	20	20



Precios €	Interior + Exterior + Mando	FDXM25F9 + RXM25R9 + BRC1E53A	FDXM35F9 + RXM35R9 + BRC1E53A	FDXM50F9 + RXM50R + BRC1E53A	FDXM60F9 + RXM60R + BRC1E53A
	DESGLOSE	948,00 € + 581,00 € + 86,00 €	1.143,00 € + 643,00 € + 86,00 €	1.370,00 € + 1.360,00 € + 86,00 €	1.515,00 € + 1.445,00 € + 86,00 €
	TOTAL	1.615,00 €	1.872,00 €	2.816,00 €	3.046,00 €

MODELO			DXM25F	DXM35F	DXM50F	DXM60F
Longitud máxima de tubería (L)			m 20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)			m 15	15	20	20

BRP069C81	Control Wifi (Opcional)	177,00 €
ES.DKNWSEVER	Control Wifi + Control vía web/PC (Opcional)	197,00 €
BRC4C65	Conjunto receptor IR + mando a distancia	280,00 €

BAE20A62	Filtro autolimpiable FDXM25-35F9	681,00 €
BAE20A102	Filtro autolimpiable FDXM50-60F9	762,00 €

50°CBS 18°C_{BH}
↑
RXM-R9/R
↓
-10°CBS -15°C_{BH}

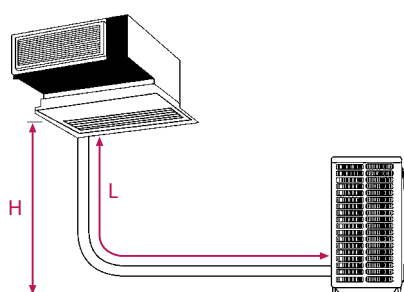

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C_{BH}; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C_{BH}
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)