


Midea Breezeless-E

Multisistema

FICHA PRODUCTO

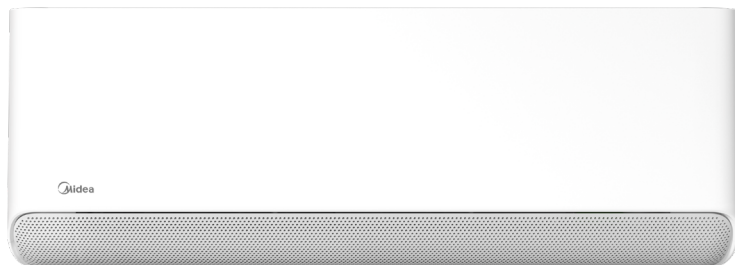

RG10B1(D)/BGEF
Control de serie


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCB1-07N8	MCB1-09N8	MCB1-12N8
Capacidad frigorífica	2,05 kW	2,64 kW	3,52 kW
Capacidad calorífica	2,64 kW	2,93 kW	3,81 kW
Caudal de aire	510 / 415 / 375 m³/h	510 / 415 / 375 m³/h	520 / 420 / 380 m³/h
Presión sonora	37,0 / 32,0 / 20,5 / 19,5 dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5 / 19,5 dB(A)	37,5 / 35,5 / 21 / 20 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Cableado comunicación	(3+T) x 2,50 mm²	(3+T) x 2,50 mm²	(3+T) x 2,50 mm²
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"

ESQUEMA CONEXIONES

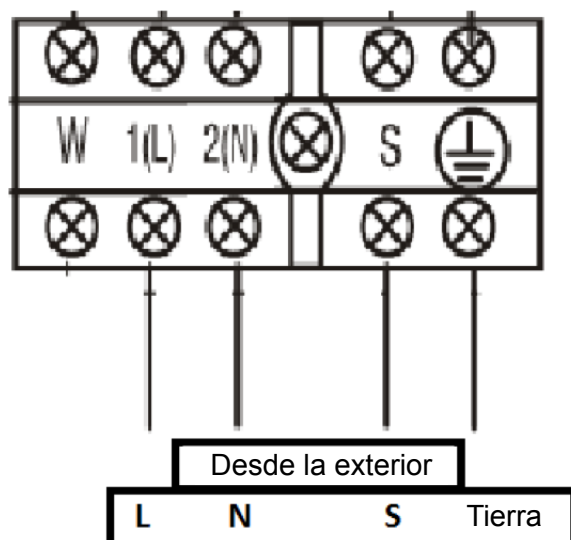

NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	W	H	D
MCB1-07N8	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm
MCB1-09N8	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm
MCB1-12N8	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm



Unidades exteriores

Multisistema

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:  





CARACTERÍSTICAS

Modelo	M2O-14N8
Máx. unidades interiores	2
Capacidad frigorífica	4,10 kW
Consumo frío	1,27 kW
Capacidad calorífica	4,39 kW
Consumo calor	1,20 kW
Caudal de aire	2.200 m³/h
Presión sonora	57 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x2,50 mm²
Intensidad máx.	12 A
Tuberías frigoríficas	2x Ø1/4" / 2x Ø3/8"
Carga fábrica / Carga adicional	0,90 kg / 0,012 kg
Longitud máx. tuberías	40 m
Longitud máx. por unidad interior	25 m
Diferencia altura entre unidades interior y exterior	15 m
Diferencia altura entre unidades interiores	10 m

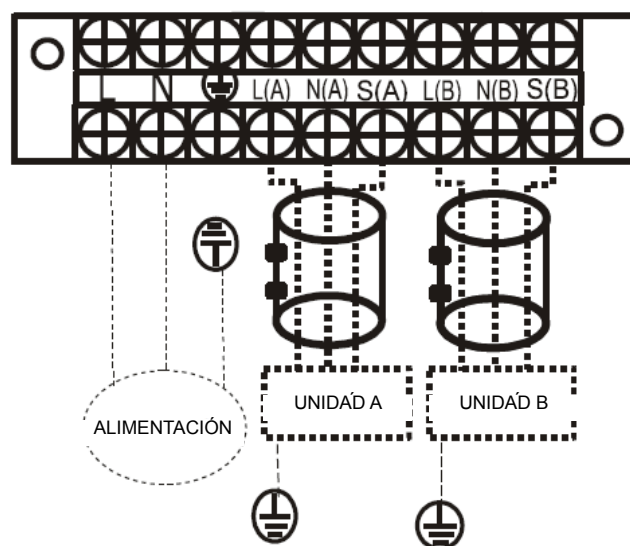

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

Modelo	M2O-14N8
Ancho	800 mm
Alto	554 mm
Fondo	333 mm
Peso	31,60 kg

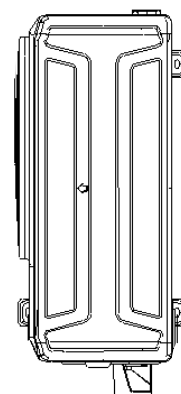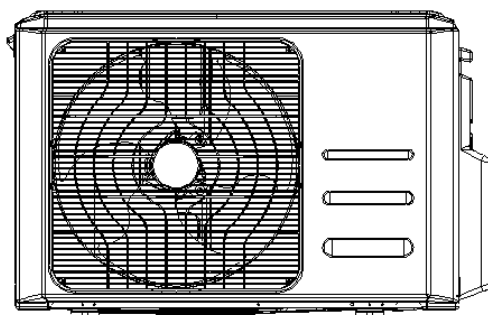

INSTALACIÓN

