


Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO



RG10A1(B2S)/BGEF
Control recomendado

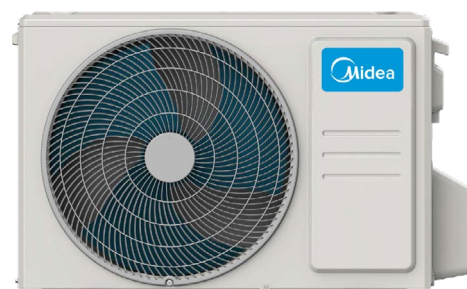


Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MUE-105(36)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	3.900 W
Capacidad calorífica	11,72 kW
Consumo calor	3.350 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.504/1.728/1.955 m³/h
Presión sonora (interior)	45/48/51,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	22,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

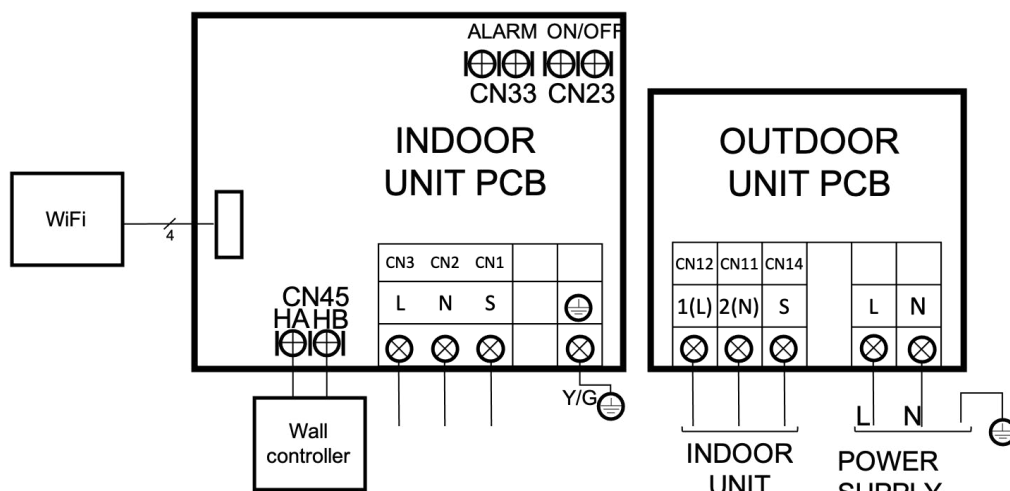

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MUE-105(36)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

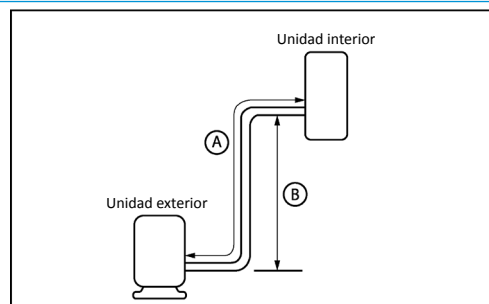


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MUE-36HRFNX-QRDOW(GA)
Ancho	1.650 mm
Alto	235 mm
Fondo	675 mm
Peso	41,50 kg

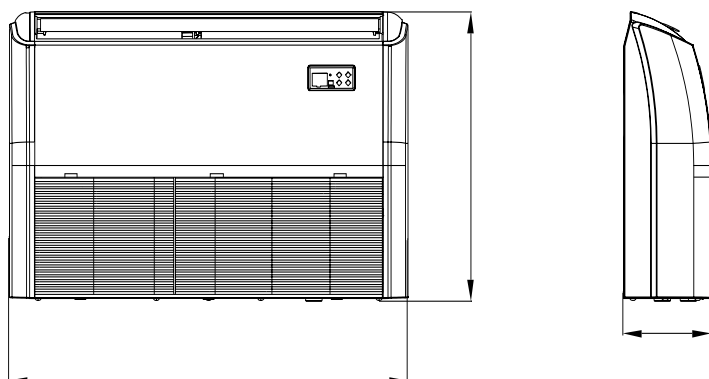

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	80,50 kg

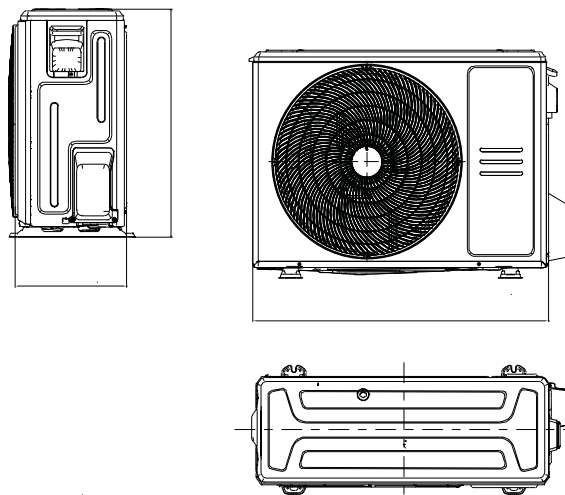

INSTALACIÓN

