

Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO



RG10A1(B2S)/BGEF
Control recomendado




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MUE-140(48)N8R(GA)
Capacidad frigorífica	14,07 kW
Consumo frío	5.000 W
Capacidad calorífica	16,12 kW
Consumo calor	5.100 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.600/1.850/2.100 m³/h
Presión sonora (interior)	46/50/53 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	7.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	63,50 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	13 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

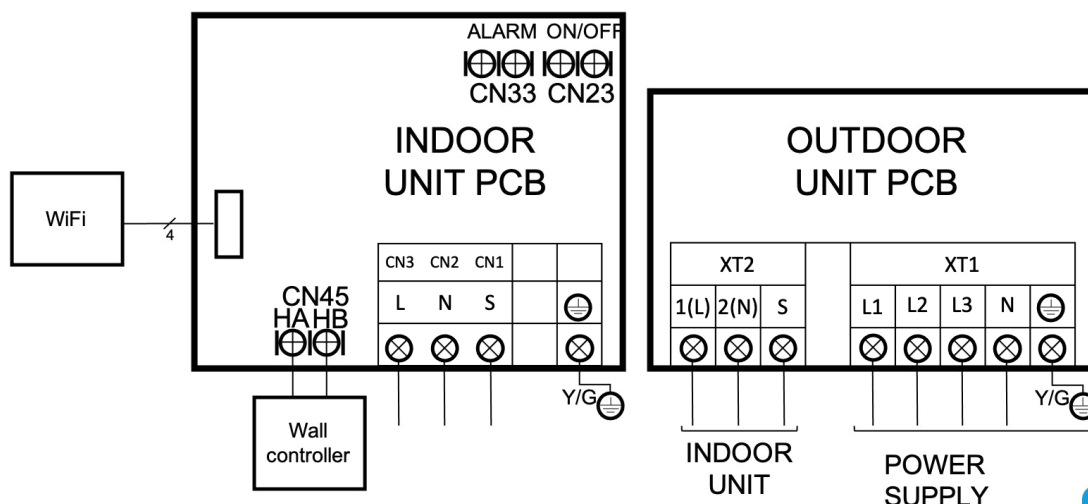

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MUE-140(48)N8R(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,80 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

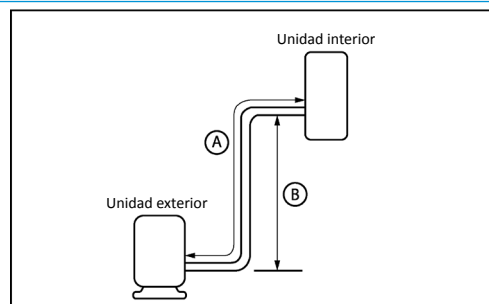


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MUE-48HRFNX-QRDOW(GA)
Ancho	1.650 mm
Alto	235 mm
Fondo	675 mm
Peso	41,70 kg

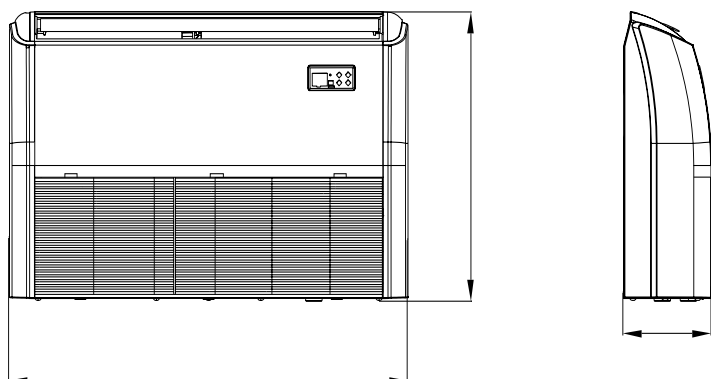

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	952 mm
Alto	1.333 mm
Fondo	410 mm
Peso	103,70 kg

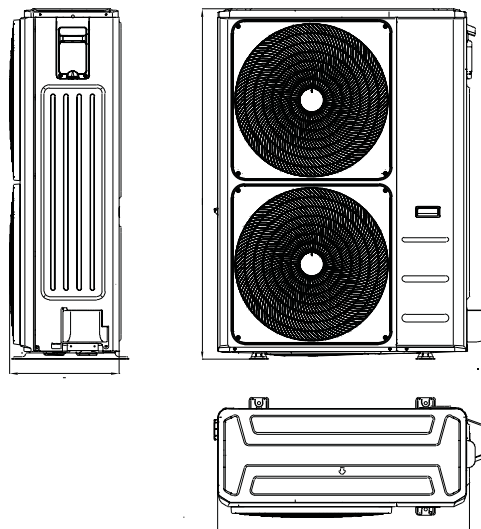

INSTALACIÓN

