


Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO



RG10A1(B2S)/BGEF
Control recomendado

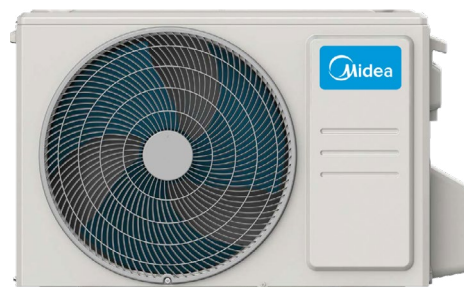


Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MUE-71(24)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	7,03 kW
Consumo frío	2.300 W
Capacidad calorífica	7,62 kW
Consumo calor	2.050 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	853/1.023/1.192 m³/h
Presión sonora (interior)	43/47/51 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	19 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

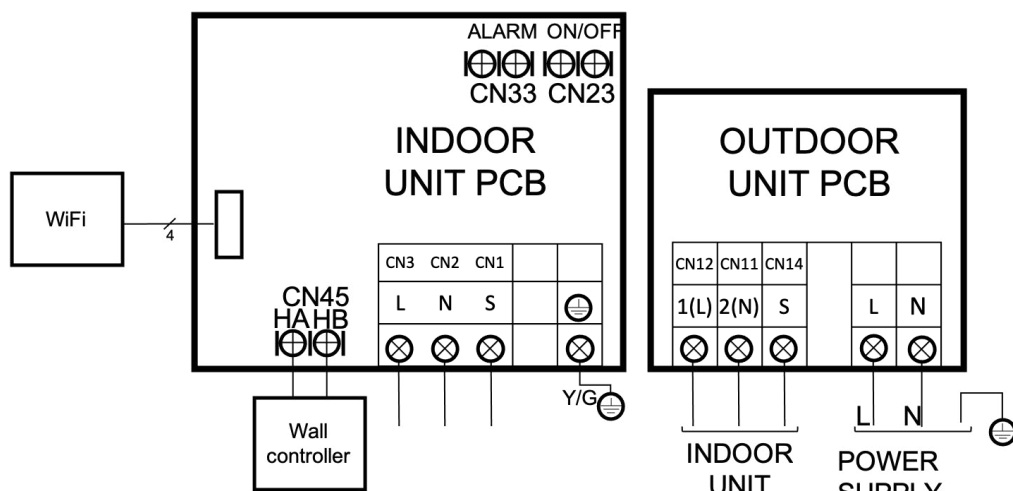

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MUE-71(24)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Carga fábrica / Carga adicional	1,50 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 25$	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

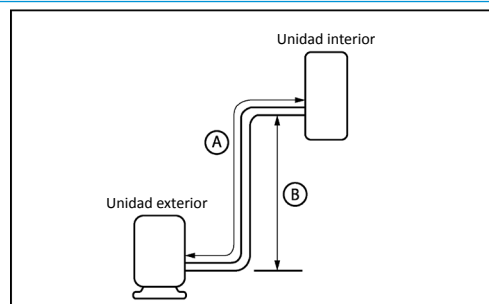


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MUE-24HRFNX-QRDOW(GA)
Ancho	1.068 mm
Alto	235 mm
Fondo	675 mm
Peso	28 kg

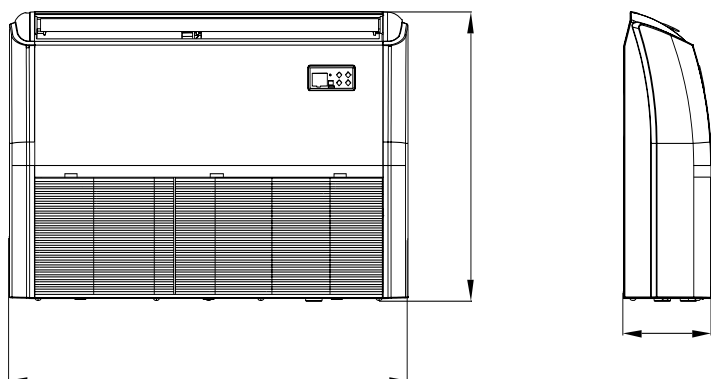

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	890 mm
Alto	673 mm
Fondo	342 mm
Peso	43,90 kg

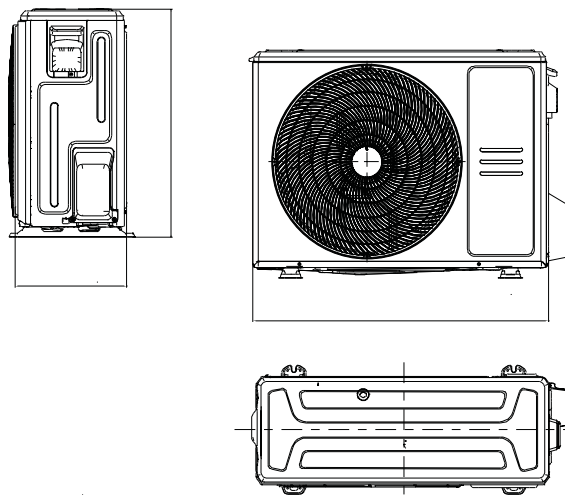

INSTALACIÓN

