


Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO



RG10A1(B2S)/BGEF
Control recomendado

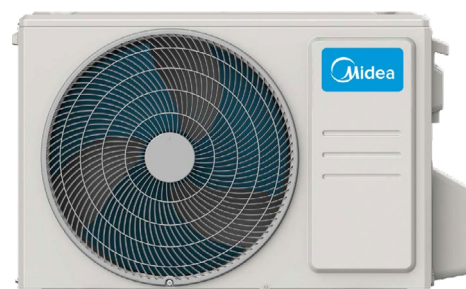


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MUEU-52(18)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	5,28 kW
Consumo frío	1.450 W
Capacidad calorífica	5,57 kW
Consumo calor	1.500 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	723/839/958 m³/h
Presión sonora (interior)	37/41/44 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.100 m³/h
Presión sonora (exterior)	56 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	13,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x1,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

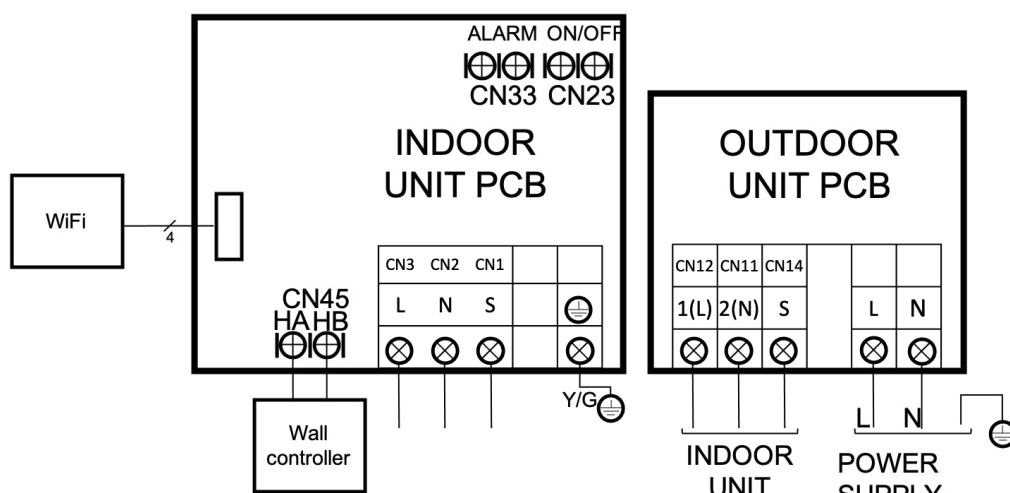

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MUEU-52(18)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø1/2"	
Carga fábrica / Carga adicional	1,15 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25	
Longitud máx. tuberías (A)	30 m	
Desnivel máx. (B)	20 m	

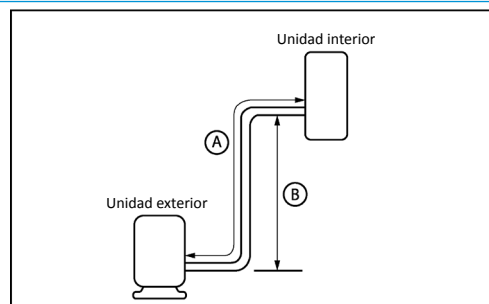


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MUEU-18HRFNX-QRDOW(GA)
Ancho	1.068 mm
Alto	235 mm
Fondo	675 mm
Peso	28 kg

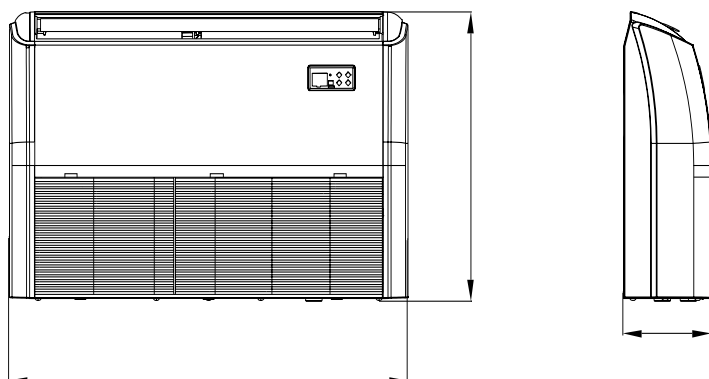

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	805 mm
Alto	554 mm
Fondo	330 mm
Peso	32,50 kg

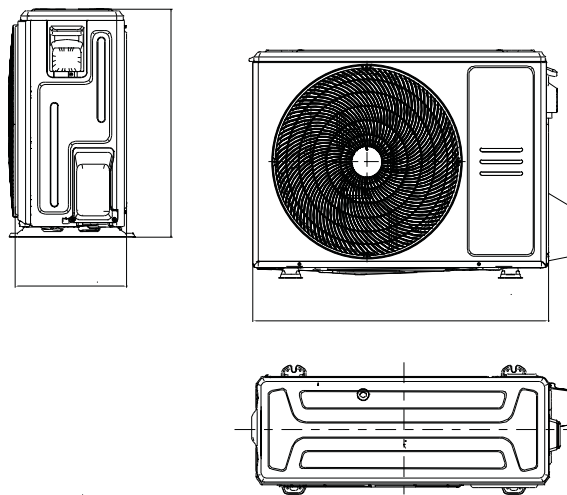

INSTALACIÓN

