

BC1S



/ INTERACUMULADOR VERTICAL DE SUELO MONO SERPENTÍN APLICABLE A INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y CALDERAS A GAS

- Calderín en acero vitrificado en titanio a 850°C
- Baja dispersión térmica gracias a un gran grosor de aislamiento de PVC
- Ánodo de magnesio anti-corrosión situado en la tapa superior
- Amplia pletina de inspección frontal Ø105 mm
- Vainas superior e inferior para la colocación de sondas
- Toma de recirculación
- Termómetro incluido
- Pies regulables para nivelación
- Elegante carenado blanco

DATOS TÉCNICOS


		BC1S 200 EU2	BC1S 300 EU2	BC1S 450 EU2
Capacidad	l	197	295	454
Temperatura máx. ejercicio	°C	90	90	90
Presión máx. ejercicio	bar	7	7	7
Dispersión térmica/día	W	1,46	1,66	1,92
Valor Ua	W/K	1,36	1,53	1,78
Superficie serpentín	m ²	0,8	1,3	2
Capacidad serpentín	l	5	9,6	13
Potencia serpentín (EN15332)	kW	14	22,4	38
Presión máx. ejercicio serpentín	bar	10	10	10
Pérdida de carga serpentín	mbar	12	16	17
Peso neto	Kg	72	100	140

DIMENSIONES

A	mm	656	656	751
B	mm	1331	1853	1978
C	mm	374	374	374
D	mm	255	255	255
E	mm	374	374	374
F	mm	474	474	474
G	mm	685	885	1045
H	mm	785	985	1145
I	mm	905	1295	1435
J	mm	730	730	825

BC1S		200	300	450
 Clase Erp	ErP	B	B	B
Código	3070608	3070609	3070610	

VISTA FRONTAL

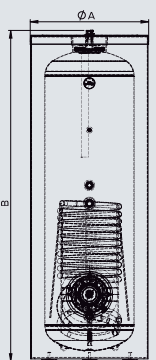

VISTA LATERAL

