
INTERACUMULADOR AEROTERMIA ACERO INOXIDABLE. SUELO


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Litros	SWD150	SWD200	SWD300	SWD500
Capacidad (L)	150	190	280	480
Peso Vacío (kg)	36	42	55	85
Presión/Tª máxima	8 bar/95ºC			
Material	Acero Inox Duplex 2202			
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W	Titanio 3000W		
Altura mm (A)	1014	1234	1747	1990
Diámetro mm (B)	560	560	560	700
Aislamiento	Poliuretano rígido PU - 40mm (50mm 500L) y 42kg/m^3			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado			
Potección	No la necesita			
Intercambiador				
Superficie (m^2)	1,84	2,33	3,00	5,00
Volumen (l)	8,00	10,1	12,10	26,4
Material	AISI corrugado DN32 / DN40 (500L)			
Caudal recomendado (l/min)	26	32	40	60
Perdida de carga (mca)	0,40	0,90	1,70	1,60
Potencia intercambiador (kW)	18,1	22,3	27,9	41,9
Presión Tª Max.	6 bar/ 100ºC			

Nota: Son aptos para su instalación en el exterior

DIMENSIONES Y CONEXIONES: 150 litros

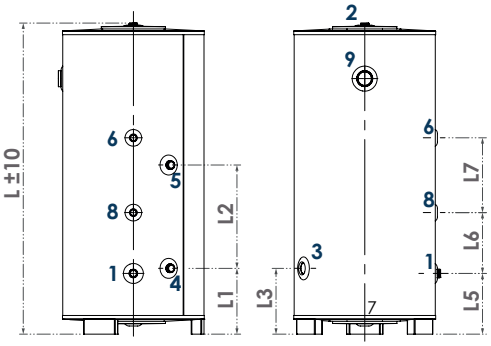



1. Entrada fría [3/4" M] ; **150L** [1" M]
2. Salida caliente [3/4" M; **150L** [1" M]]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Ida a aerotermia [1" M]
5. Retorno aerotermia [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda [1/2" H]
9. Termometro

(mm)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
SWD150	1014	261	410	261	-	241	168	223	-
SWD200	1234	261	470	261	-	241	242	297	-
SWD300	1747	274	570	274	-	261	390	465	390


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos


La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.
Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR AEROTERMIA ACERO INOXIDABLE. SUELO

DIMENSIONES Y CONEXIONES: 300 litros

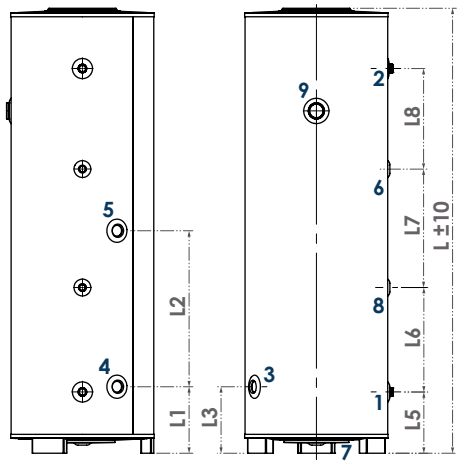





1. Entrada fría [3/4" M]
2. Salida caliente [3/4" M
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Ida a aerotermia [1" M]
5. Retorno aerotermia [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda; [1/2" H]
9. Termometro

(mm)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
SWD150	1014	261	410	261	-	241	168	223	-
SWD200	1234	261	470	261	-	241	242	297	-
SWD300	1747	274	570	274	-	261	390	465	390

DIMENSIONES Y CONEXIONES: 500 litros

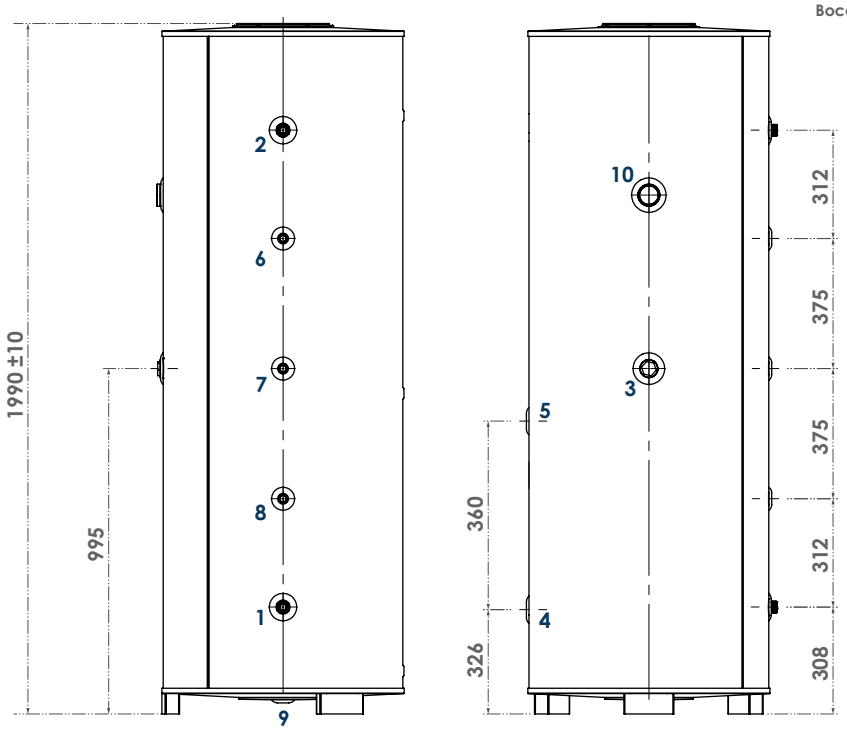

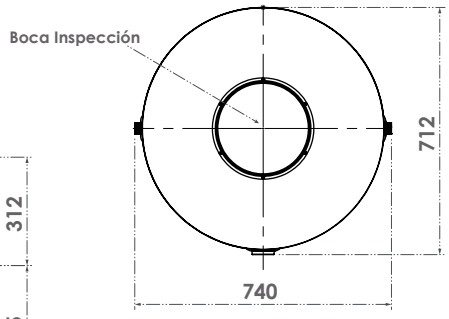

1. Entrada fría [1" M]
2. Salida caliente [1" M]]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Ida a aerotermia [1 1/2" H]
5. Retorno aerotermia [1 1/2" H]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H
7. Recirculación/Sonda [1/2" H
8. Recirculación/Sonda [1/2" H
9. Vaciado [1/2" H
10. Termometro

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.