



Termostato mecánico de ambiente



- Control de la temperatura en cámaras de refrigeración, secaderos, cabinas pintura, granjas, invernaderos, climatización industrial, talleres. Equipos de protección antihielo
- Bulbo exterior en espiral
- Funcionamiento por dilatación de líquido
- Caja ABS 102x72x45 mm. IP40
- Faston: 6,3 X 0,8 mm DIN 46244
- Máxima temperatura termostato: 80°C
- Máxima temperatura bulbo: 44°C
- Contactos conmutados:
16(5)A 250V~/ 10(3)A 380V~





114

Modelo	Código	Escala	Diferencial	Características
TB-A	23.032	4°C a 40°C	1,5°C	Bulbo en espiral

Termostato mecánico de contacto



- Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos e instalaciones de calefacción y acondicionamiento de aire
- Incluye abrazadera
- Funcionamiento por dilatación de líquido
- Faston: 6,3 X 0,8 mm DIN 46244
- Máxima temperatura termostato: 100°C
- Máxima temperatura bulbo: 99°C
- Contactos conmutados
16(5)A 250V~
10(3)A 380V~

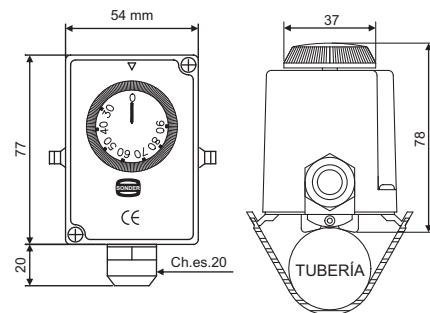

Modelo	Código	Escala	Diferencial	Características	114
TB-C	23.029	30°C a 90°C	6°C	Abrazadera Ø3/4" a 3"	


Termostato mecánico de inmersión

TB-S



TB-I

TB-RM

- Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos, instalaciones y acondicionamiento de aire
- Máxima temperatura termostato: 100°C
- Máxima temperatura bulbo: 99°C
- Funcionamiento por dilatación de líquido
- Contactos conmutados: 16(5)A 250V~
10(3)A 380V~



Vaina 200x10mm

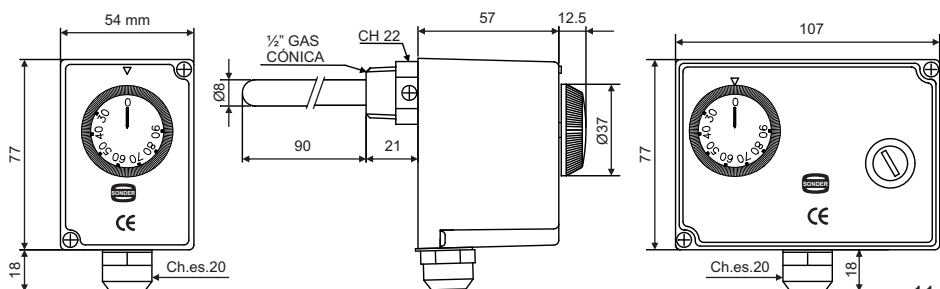

114

Modelo	Código	Escala	Diferencial	Características
TB-S	Nuevo	0°C a 40°C	2°C	Calefacción / Refrigeración
TB-I	23.030	30°C a 90°C	1,5°C	Calefacción / Refrigeración
TB-RM	23.031	30°C a 90°C Fijo a 100°C	6°C --	Calefacción / Refrigeración Limitador de rearme manual