




Nueva Frecuencia 868 MHz



Termostato digital por radiofrecuencia

- Dimensiones: EMISOR 100 x 80 x 20 mm / RECEPTOR 130 x 130 x 35 mm
- Alimentación: EMISOR - 2 pilas 1.5V AAA alcalinas / RECEPTOR - 230V~ 50Hz
- Diferencial ajustable de 0,1 a 2°C en calefacción / 0,2 a 2°C en refrigeración
- Bloqueo escala de regulación y aviso de cambio de pilas "bAt"
- Escala temperatura de 5 a 35°C
- Función antihielo de 5 a 18°C
- **Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación)** ideal rejilla motorizada a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
- Función marcha/paro
- Doble consigna: confort / economía
- Calibración de sonda
- Visualización de temperatura en °C ó °F
- Indicación estado del contacto "🔥" y "❄️"

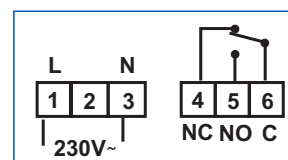

Siesta-TA RF

401


Modelo	Código	Características
<i>Siesta-TA RF</i>	29.038	1 relé 10(5)A, sin hilos 868 MHz

Cronotermostato digital por radiofrecuencia


- Dimensiones: EMISOR 100 x 80 x 20 mm / RECEPTOR 130 x 130 x 35 mm
- Alimentación: EMISOR - 2 pilas 1.5V AAA alcalinas / RECEPTOR - 230V~ 50Hz
- Alimentación 2 pilas 1.5V AAA alcalinas incluidas
- 9 Programas semanales con programación independiente para cada día
- Función antihielo y vacaciones (off/on programado)
- Facilidad en traspasar el programa de un día a otro
- Diferencial ajustable de 0,1 a 2°C en calefacción / 0,2 a 2°C en refrigeración
- Posee protección de la programación (PAS)
- Función protección de la bomba circuladora contra bloqueos
- **Selección calefacción o refrigeración por teclas (sin necesidad de entrar en programación)** ideal rejilla motorizada a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
- Aviso cambio de pilas "🔋" y mantiene la programación en memoria aun sin pilas
- Indicación estado del contacto "🔥" y "❄️"
- Escala temperatura de 5 a 35°C (posibilidad de bloqueo) y calibración de sonda



Nueva Frecuencia 868 MHz

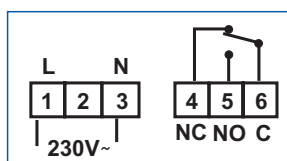

Siesta-CR RF

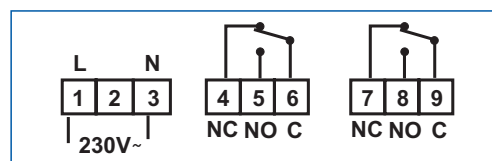

Siesta-CR RF 2 zonas

401

Modelo	Código	Características
<i>Siesta-CR RF</i>	29.017	1 relé 10(5)A, sin hilos 868 MHz
<i>Siesta-CR RF 2 zonas</i>	29.032	2 relés 10(5)A, sin hilos 868 MHz