


Daikin Altherma 3 Bibloc
Diseño Integrado
Unidad exterior ERGA-E
Unidad interior EHVX-E



reddot award 2018
winner

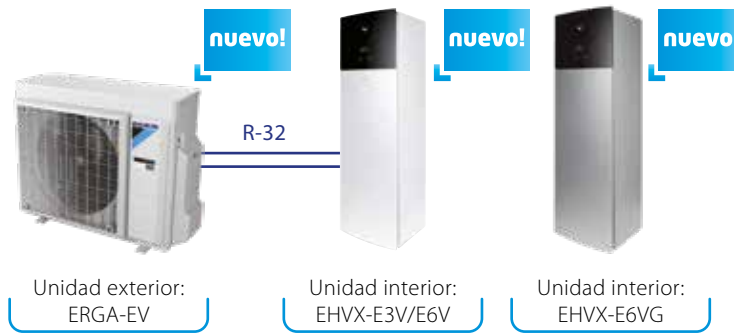

UNIDADES EXTERIORES				ERGA04EV*	<n!	ERGA06EV*	<n!	ERGA08EV*	<n!
Temperatura ambiente	impulsión								
Calefacción	7	45	Capacidad nom. / máx.	kW	4,6 / 6,08	5,9 / 7,4	7,8 / 8,86		
			Consumo nom. / máx.	kW	1,26 / 1,65	1,69 / 2,01	2,23 / 2,55		
	7	35	Capacidad nom. / máx.	kW	4,3 / 6,41	6 / 7,74	7,5 / 9,37		
			Consumo nom. / máx.	kW	0,84 / 1,3	1,24 / 1,63	1,63 / 2,08		
	-2	35	Capacidad máxima	kW	5,43	6,2	7,24		
Refrigeración			Consumo máximo	kW	1,68	1,97	2,41		
	35	7	Capacidad nom. / máx.	kW	4,31 / 4,62	4,87 / 5,57	5,35 / 6,34		
			Consumo nom. / máx.	kW	1,18 / 1,24	1,33 / 1,6	1,51 / 1,91		
	35	18	Capacidad nom. / máx.	kW	4,86 / 5,98	5,96 / 7,45	6,25 / 8,57		
			Consumo nom. / máx.	kW	0,81 / 1,06	1,06 / 1,54	1,16 / 1,87		
COP / EER	7 / 35	35 / 18			5,10 / 5,94	4,85 / 5,61	4,60 / 5,40		
Caudal de aire			m³/h		2.280	2.520	2.770		
Refrigerante R-32			kg / TCO ₂ eq / PCA		1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0		
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	740 x 884 x 388	740 x 884 x 388	740 x 884 x 388		
Peso			Kg		58,5	58,5	58,5		
Compresor					SWING	SWING	SWING		
Potencia sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	61 / 58	62 / 60	62 / 62		
Presión sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	48 / 44	49 / 47	50 / 49		
Alimentación eléctrica					I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)		
Conexión Refrigerante					ø 1/4" - ø 5/8"	ø 1/4" - ø 5/8"	ø 1/4" - ø 5/8"		
Líneas Refrigerante Lmax (d) / Desnivel max (h)					3<d<30 / h<20	3<d<30 / h<20	3<d<30 / h<20		
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2					A++ (3,29)	A++ (3,28)	A++ (3,35)		
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2					A+++ (4,54)	A+++ (4,52)	A+++ (4,61)		

*Información preliminar

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)				EHVX04S18E3V*	<n!	EHVX04S23E3V*	<n!
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS:				ERGA04EV			
Volumen acumulador		I		180		230	
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		1.650 x 595 x 625		1.850 x 595 x 625	
Peso		Kg		131		139	
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A)		28 / 28		28 / 28	
Color				Blanco		Blanco	
Perfil de carga LOT2					L	XL	
Clase eficiencia energética LOT2					A+	A+	

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)				EHVX08S18E6V*	<n!	EHVX08S23E6V*	<n!	EHVX08S18E6VG*	<n!	EHVX08S23E6VG*	<n!
CON UNIDADES EXTERIORES MODELOS:				ERGA06EV / ERGA08EV							
Volumen acumulador		I		180		230		180		230	
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		1.650 x 595 x 625		1.850 x 595 x 625		1.650 x 595 x 625		1.850 x 595 x 625	
Peso		Kg		131		139		131		139	
Resistencia de apoyo 6V						6 kW - 2 etapas - I / 230 V ó III / 230 V					
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A)		28 / 28		28 / 28		33 / 33		33 / 33	
Color				Blanco		Blanco		Gris		Gris	
Perfil de carga LOT2					L	XL		L		XL	
Clase eficiencia energética LOT2					A+	A+		A+		A+	

