


DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC

Bomba de Calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (Sistema compacto)
Daikin Altherma 3 M

DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC				EBLA09D3V3	< n!	EBLA11D3V3	< n!	EBLA14D3V3	< n!	EBLA16D3V3	< n!
Temperatura	ambiente	impulsión									
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,00 / 10,06	9,82 / 12,28	12,50 / 13,92	16,00 / 16,00			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,43 / 2,94	2,68 / 3,76	3,42 / 4,13	4,56 / 4,56			
	7	35	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,37 / 10,42	10,60 / 12,31	12,00 / 13,69	16,00 / 15,96			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,91 / 2,17	2,18 / 2,57	2,46 / 2,95	3,53 / 3,53			
Refrigeración	-2	35	Capacidad Máxima	kW	8,91	10,08	11,49	12,02			
			Consumo Máximo	kW	3,27	3,99	4,19	4,25			
	35	7	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,35 / 11,02	11,60 / 12,68	12,80 / 13,09	14,00 / 14,01			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,79 / 3,07	3,56 / 4,62	4,06 / 4,34	4,58 / 4,63			
COP/EER	7 / 35 35 / 18	18	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,10 / 16,31	11,5 / 18,25	12,7 / 18,79	15,30 / 18,79			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,71 / 4,48	2,17 / 5,34	2,51 / 4,71	3,24 / 4,71			
Caudal de aire				m³/h	4,91 / 5,34	4,83 / 5,31	4,87 / 5,04	4,53 / 4,74			
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	2,880	3,350	4,220	5,100			
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675			
Peso				Kg	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460			
Compresor					147	147	147	147			
Potencia sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	SWING	SWING	SWING	SWING			
Alimentación eléctrica					62	62	62	62			
					I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)			
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,44)	A++ (3,37)	A++ (3,42)	A++ (3,37)			
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,82)	A+++ (4,73)	A+++ (4,70)	A+++ (4,69)			

DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC				EBLA09D3W1	< n!	EBLA11D3W1	< n!	EBLA14D3W1	< n!	EBLA16D3W1	< n!
Temperatura	ambiente	impulsión									
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,00 / 10,06	9,82 / 12,28	12,50 / 13,92	16,00 / 16,00			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,43 / 2,94	2,68 / 3,76	3,42 / 4,13	4,56 / 4,56			
	7	35	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,37 / 10,42	10,60 / 12,31	12,00 / 13,69	16,00 / 15,96			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,91 / 2,17	2,18 / 2,57	2,46 / 2,95	3,53 / 3,53			
Refrigeración	-2	35	Capacidad Máxima	kW	8,91	10,08	11,49	12,02			
			Consumo Máximo	kW	3,27	3,99	4,19	4,25			
	35	7	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,35 / 11,02	11,60 / 12,68	12,80 / 13,09	14,00 / 14,01			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,79 / 3,07	3,56 / 4,62	4,06 / 4,34	4,58 / 4,63			
COP/EER	7 / 35 35 / 18	18	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,10 / 16,31	11,5 / 18,25	12,7 / 18,79	15,30 / 18,79			
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,71 / 4,48	2,17 / 5,34	2,51 / 4,71	3,24 / 4,71			
Caudal de aire				m³/h	4,91 / 5,34	4,83 / 5,31	4,87 / 5,04	4,53 / 4,74			
Refrigerante R-32				mm	2,880	3,350	4,220	5,100			
Dimensiones				mm	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675			
Peso					870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460			
Compresor					149	149	149	149			
Potencia sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	SWING	SWING	SWING	SWING			
Alimentación eléctrica					62	62	62	62			
					III / 400 V (trifásico)	III / 400 V (trifásico)	III / 400 V (trifásico)	III / 400 V (trifásico)			
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,44)	A++ (3,37)	A++ (3,42)	A++ (3,37)			
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,82)	A+++ (4,73)	A+++ (4,70)	A+++ (4,69)			

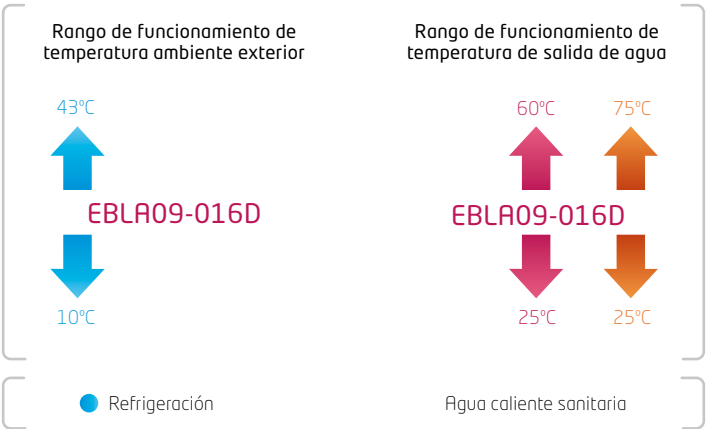

Ejemplo Daikin Altherma 3 Monobloc con depósito para ACS y suelo radiante, complementado con energía solar fotovoltaica

