


DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC

Bomba de Calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (Sistema compacto)
Daikin Altherma 3 M

DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC				EBLA09D3V3	< n!	EBLA11D3V3	< n!	EBLA14D3V3	< n!	EBLA16D3V3	< n!
Temperatura	ambiente	impulsión									
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,00 / 10,06	9,82 / 12,28		12,50 / 13,92		16,00 / 16,00	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,43 / 2,94	2,68 / 3,76		3,42 / 4,13		4,56 / 4,56	
	7	35	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,37 / 10,42	10,60 / 12,31		12,00 / 13,69		16,00 / 15,96	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,91 / 2,17	2,18 / 2,57		2,46 / 2,95		3,53 / 3,53	
Refrigeración	-2	35	Capacidad Máxima	kW	8,91	10,08		11,49		12,02	
			Consumo Máximo	kW	3,27	3,99		4,19		4,25	
	35	7	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,35 / 11,02	11,60 / 12,68		12,80 / 13,09		14,00 / 14,01	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,79 / 3,07	3,56 / 4,62		4,06 / 4,34		4,58 / 4,63	
COP/EER	7 / 35 35 / 18	18	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,10 / 16,31	11,5 / 18,25		12,7 / 18,79		15,30 / 18,79	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,71 / 4,48	2,17 / 5,34		2,51 / 4,71		3,24 / 4,71	
Caudal de aire				m³/h	4,91 / 5,34	4,83 / 5,31		4,87 / 5,04		4,53 / 4,74	
Refrigerante R-32			kg / TCO ₂ eq / PCA		2,880	3,350		4,220		5,100	
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675		3,8 / 2,57 / 675		3,8 / 2,57 / 675	
Peso				Kg	870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460		870 x 1.380 x 460		870 x 1.380 x 460	
Compresor					147	147		147		147	
Potencia sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	SWING	SWING		SWING		SWING	
Alimentación eléctrica					62	62		62		62	
					I / 230 V (monofásico)	I / 230 V (monofásico)		I / 230 V (monofásico)		I / 230 V (monofásico)	
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,44)	A++ (3,37)		A++ (3,42)		A++ (3,37)	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,82)	A+++ (4,73)		A+++ (4,70)		A+++ (4,69)	

DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC				EBLA09D3W1	< n!	EBLA11D3W1	< n!	EBLA14D3W1	< n!	EBLA16D3W1	< n!
Temperatura	ambiente	impulsión									
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,00 / 10,06	9,82 / 12,28		12,50 / 13,92		16,00 / 16,00	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,43 / 2,94	2,68 / 3,76		3,42 / 4,13		4,56 / 4,56	
	7	35	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,37 / 10,42	10,60 / 12,31		12,00 / 13,69		16,00 / 15,96	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,91 / 2,17	2,18 / 2,57		2,46 / 2,95		3,53 / 3,53	
Refrigeración	-2	35	Capacidad Máxima	kW	8,91	10,08		11,49		12,02	
			Consumo Máximo	kW	3,27	3,99		4,19		4,25	
	35	7	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,35 / 11,02	11,60 / 12,68		12,80 / 13,09		14,00 / 14,01	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	2,79 / 3,07	3,56 / 4,62		4,06 / 4,34		4,58 / 4,63	
COP/EER	7 / 35 35 / 18	18	Capacidad Nominal / Máxima	kW	9,10 / 16,31	11,5 / 18,25		12,7 / 18,79		15,30 / 18,79	
			Consumo Nominal / Máximo	kW	1,71 / 4,48	2,17 / 5,34		2,51 / 4,71		3,24 / 4,71	
Caudal de aire				m³/h	4,91 / 5,34	4,83 / 5,31		4,87 / 5,04		4,53 / 4,74	
Refrigerante R-32					2,880	3,350		4,220		5,100	
Dimensiones				mm	3,8 / 2,57 / 675	3,8 / 2,57 / 675		3,8 / 2,57 / 675		3,8 / 2,57 / 675	
Peso					870 x 1.380 x 460	870 x 1.380 x 460		870 x 1.380 x 460		870 x 1.380 x 460	
Compresor					149	149		149		149	
Potencia sonora			Refrig. / Calef.	dB(A)	SWING	SWING		SWING		SWING	
Alimentación eléctrica					62	62		62		62	
					III / 400 V (trifásico)	III / 400 V (trifásico)		III / 400 V (trifásico)		III / 400 V (trifásico)	
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,44)	A++ (3,37)		A++ (3,42)		A++ (3,37)	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,82)	A+++ (4,73)		A+++ (4,70)		A+++ (4,69)	

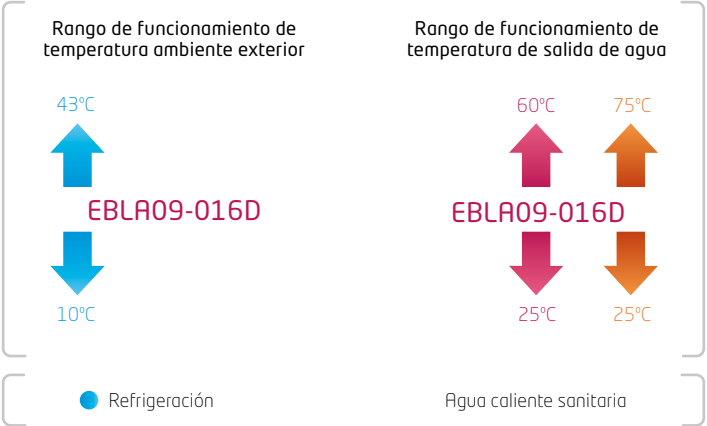

Ejemplo Daikin Altherma 3 Monobloc con depósito para ACS y suelo radiante, complementado con energía solar fotovoltaica

