

Daikin Altherma 3 Supra
Diseño Mural
Unidad exterior EPRA-DV37
Unidad interior ETBX-E6V7<n!



reddot design award
winner 2019



Unidad exterior:
EPRA-DV37




Unidad interior:
ETBX-E6V7



UNIDADES EXTERIORES				EPRA14DV37*	<n!	EPRA16DV37*	<n!	EPRA18DV37*	<n!
Temperatura ambiente	impulsión								
Calefacción	7	45	Capacidad nom. / máx.	kW	7,92 / 10,27	7,92 / 11,00	7,92 / 12,22		
			Consumo nom. / máx.	kW	2,32 / 2,77	2,32 / 2,97	2,32 / 3,30		
	7	35	Capacidad nom. / máx.	kW	5,69 / 10,18	9,00 / 10,91	9,00 / 12,12		
			Consumo nom. / máx.	kW	1,22 / 2,09	1,80 / 2,24	1,80 / 2,49		
Refrigeración	-2	70	Capacidad máxima	kW	8,90	10,01	11,12		
			Consumo máximo	kW	4,75	5,35	5,94		
	35	7	Capacidad nom. / máx.	kW	6,90 / 6,90	7,88 / 7,88	8,86 / 8,86		
			Consumo nom. / máx.	kW	2,56 / 2,56	2,93 / 2,93	3,31 / 3,31		
COP/EER	35	18	Capacidad nom. / máx.	kW	10,60 / 10,60	11,50 / 11,50	12,50 / 12,50		
			Consumo nom. / máx.	kW	2,55 / 2,55	2,80 / 2,80	3,05 / 3,05		
COP/EER	7 / 35	35 / 18			4,67 / 4,13	5,00 / 4,11	5,00 / 4,09		
Caudal de aire			m³/h		3918	3918	3960		
Refrigerante R-32			kg / TCO ₂ eq / PCA		4,2 / 2,84 / 675	4,2 / 2,84 / 675	4,2 / 2,84 / 675		
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	1003 x 1270 x 533	1003 x 1270 x 533	1003 x 1270 x 533		
Peso			Kg		151	151	151		
Compresor					SCROLL	SCROLL	SCROLL		
Potencia sonora			dB(A)		56	56	59		
Presión sonora			dB(A)		43	43	48		
Alimentación eléctrica					I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)	I / 230V (monofásico)		
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)					A++ (3,63)	A++ (3,63)	A++ (3,63)		
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)					A+++ (4,81)	A+++ (4,81)	A+++ (4,81)		

Unidades exteriores EPRA-DV37 disponibles a partir de abril de 2022. Estas unidades son solo compatibles con las nuevas unidades interiores ETVX-E7, ETSX-E7 y ETBX-E7.

UNIDADES INTERIORES (HIDROKIT)				ETBX16E6V7*	<n!
COMPATIBILIDAD:				EPRA14DV37 / EPRA16DV37 / EPRA18DV37	
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		840 x 440 x 390	
Peso		Kg		38	
Resistencia de apoyo 6V				6 kW - 2 etapas - I / 230 V ó III / 230 V	
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A)		30 / 30	
Diámetro tubería agua		Pulgadas		1"	

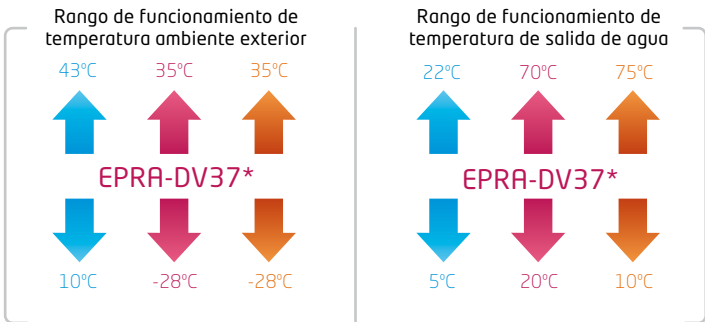

*Información preliminar

Para combinación con depósitos de polipropileno es necesario:

EKEPRHLT3HX	Kit de conexión EKHWP300B/PB
EKEPRHLT5X	Kit de conexión EKHWP500B/PB
EKBH3SD	Resistencia de apoyo

Nota: para combinación con depósitos de acero inoxidable no es necesario ningún opcional. El depósito incluye: válvula de 3 vías, sonda de temperatura y resistencia de apoyo ACS.

● Refrigeración ● Calefacción ● Agua caliente sanitaria