

Especificaciones

Voltaje de entrada	12 V
Temperatura ambiente exterior	0 ~ 43 °C (32~110 °F)
Humedad relativa	40% ~ 90% humedad relativa


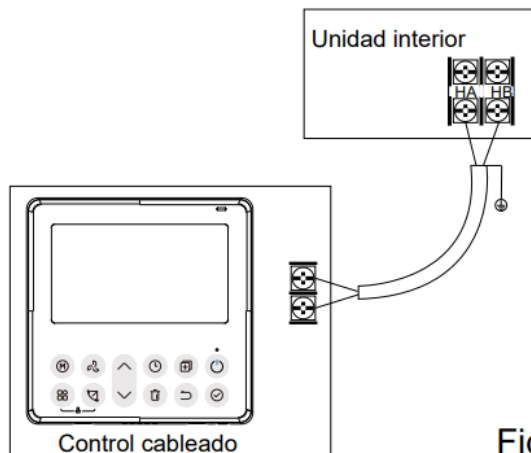


Fig. 3-9

Especificaciones del cableado

NOTA: En el caso de la conexión a 4 hilos se sugiere utilizar el cable de extensión de 6 m de longitud (CL 09 407).

Características y funciones del control cableado

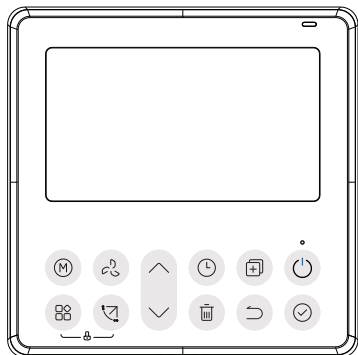

Características:

- Pantalla LCD.
- Visualización del código de error, puede mostrar el código de error.
- Diseño de distribución de cables en 4 vías, sin parte elevada en la parte trasera, más conveniente para colocar los cables e instalar el dispositivo.
- Muestra la temperatura interior.
- Temporizador semanal

Función:

- Modo: Auto-Cool-Dry-[Heat]-[Fan]
- Velocidad del ventilador: Auto / velocidad baja / media / alta
- Oscilación (en algunos modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Ajuste de temperatura
- Temporizador semanal
- Follow Me
- Turbo
- Sistema de 24 horas
- Sistema de 12 horas
- Reinicio automático
- Control individual de las rejillas (en algunos modelos)
- Prueba automática de flujo de aire
- Rotation & Back up
- Control doble
- Control de grupo
- Bloqueo para niños
- Pantalla LCD
- Reloj