

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estética y confort: más rentabilidad

La serie de cassettes Admira de HTW ha sido concebida especialmente para su uso comercial. Con una distribución del aire en 360° y un diseño slim y atractivo, proporcionan un confort térmico agradable, así como una perfecta integración en cualquier techo modular. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.

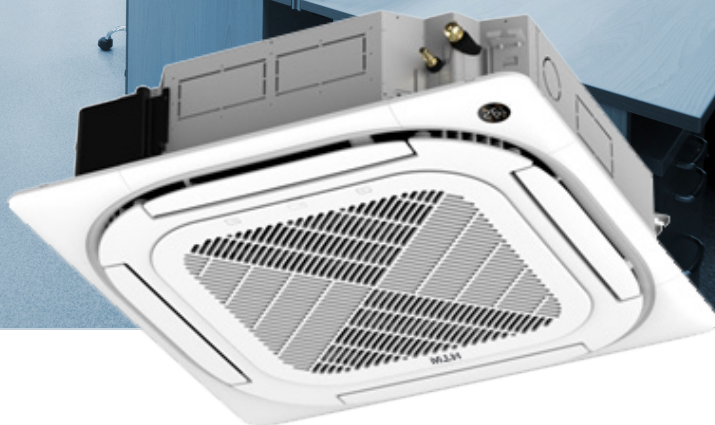

Nuevo diseño

El nuevo panel del cassette permite una mejor distribución del aire en 360°



Mayor confort

Se puede ajustar la velocidad del ventilador en porcentajes del 1% al 100% para facilitar el ajuste del aire según nuestra sensación térmica



Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 750 mm



Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas



WiFi opcional

Comprando el WIFIUFOIX43 adicional, se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Golden Fin

Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos




Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios



Diseño slim

La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalaciones de espacio reducido

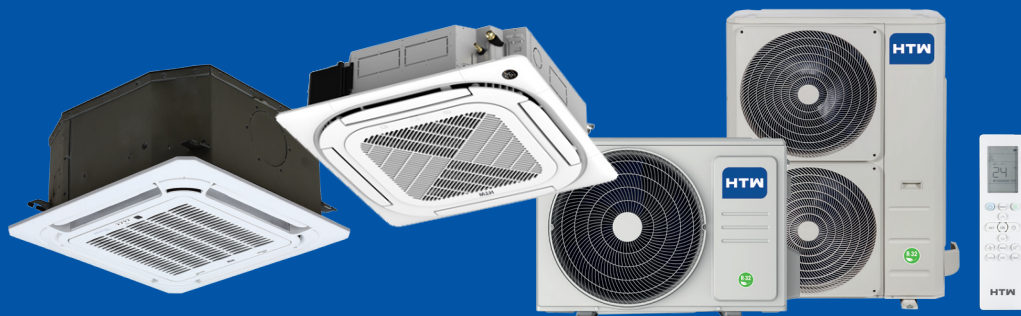

CASSETTE ADMIRA



MODELOS	INT.	PANEL	EXT.
	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32
	HTW-C6I-035ADMR32	HTW-C6I-052ADMR32	HTW-C9I-071ADMR32
	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
	HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32
	HTW-UO-090ADMR32	HTW-UO-090ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CÓDIGO EAN	8435483834804	8435483834798	8435483834781
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)	Unidad exterior

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
		Btu/h	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)
	SEER	—	6,6	6,3	6,2	6,6
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
		Btu/h	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
	SCOP	—	4,1	4,0	4,0	4,2
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	56	57	57	63
	Presión sonora	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Caudal de aire	m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	63	67	70
	Caudal de aire	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	24	24

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50	50
	Desnivel max.	m	10	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60

WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90

WIFIUOXI43

USBWIFI01



CASSETTE ADMIRA



MODELOS		INT.	HTW-C9-105ADMR32		HTW-C9-120ADMR32		HTW-C9T3-140ADMR32		HTW-C9T3-160ADMR32		
		PANEL	HTW-C9I-105ADMR32		HTW-C9I-120ADMR32		HTW-C9I-140ADMR32		HTW-C9I-160ADMR32		
		EXT.	HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		
CÓDIGO EAN			8435483834767		8435483834750		8435483834743		8435483834736		
Alimentación eléctrica / Conexión			V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior				380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO											
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10.55 (2.70~11.43)		12.02 (2.93~12.31)		14.07 (3.52~15.83)		15.24 (4.10~16.71)		
		Btu/h	36000 (9200~39000)		41000 (10000~42000)		48000 (12000~54000)		53000 (14000~57000)		
	Consumo	W	3950 (900~4200)		4200 (680~4350)		4650 (800~5900)		5000 (980~6200)		
	SEER	—	6,7		6,1		6,1		6,3		
	Clasificación energética	Frío	A++		A++		A++		A++		
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11.14 (2.78~12.30)		13.48 (3.37~14.07)		16.12 (4.10~17.29)		18.17 (4.40~19.93)		
		Btu/h	38000 (9500~42000)		46000 (11500~48000)		55000 (14000~59000)		62000 (15000~68000)		
	Consumo	W	3000 (800~3950)		3700 (750~4250)		4580 (900~5500)		5550 (1020~6700)		
	SCOP	—	4,0		4,0		4,0		4,0		
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+		
CARACTERÍSTICAS											
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	63		65		65		65		
	Presión sonora	dB(A)	50/47.5/44.5/39		51/48.5/46/38		51/48.5/46.5/37.5		53/50.5/48/40		
	Caudal de aire	m3/h	1700/1550/1380		1900/1750/1600		1970/1780/1580		2000/1850/1650		
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30		16~30		16~30		16~30		
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70		71		73		73		
	Caudal de aire	m3/h	4000		4000		7500		7500		
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		
	Compresor		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC		
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4		2,8		2,9		3		
	Carga adicional > 5 m	g/m	24		24		24		24		
DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x245x830		830x287x830		830x287x830		830x287x830		
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x290x910		910x330x910		910x330x910		910x330x910		
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950		950x55x950		950x55x950		950x55x950		
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	27.2/31.2		29.3/33.5		29.3/33.5		29.3/33.5		
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9		6/9		6/9		6/9		
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410		946x810x410		952x1333x415		952x1333x415		
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1090x885x500		1090x885x500		1095x1480x495		1095x1480x495		
	Peso neto	Kg	80/85		71/75		104/118		107/121		
CONEXIONES											
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		
	Longitud max.	m	75		75		75		75		
	Desnivel max.	m	30		30		30		30		
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación		con la comunicación		con la comunicación		
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T		4 x 4 + T		4 x 6 + T		
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60					WIFIUXOIX43						
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90					USBWIFI01						