


PAW-BTANKG200/260L

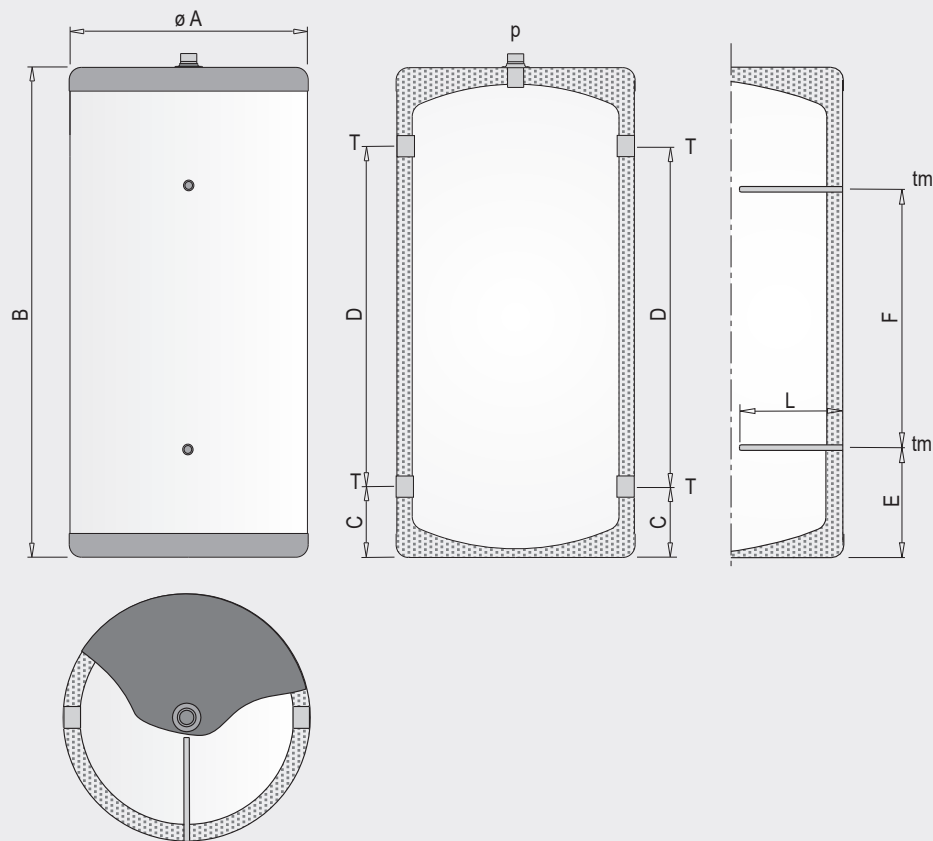

Datos técnicos

PAW-BTANKG200L

PAW-BTANKG260L

Capacidad	l	194	252
Max. temp. de trabajo	°C	100	100
Max. presión de trabajo	MPa (bar)	0.6 (6)	0.6 (6)
Peso	Kg	41	46
T: Conexión	"G/F	1-1/2	1-1/2
tm: Vaina para sesnores	øint (mm.)	10	10
p: Purga	"G/M	1	1
Dimensión A: Diámetro exterior	mm	620	620
Dimensión B: Altura general	mm	983	1293
Dimensión C:	mm	168	168
Dimensión D:	mm	624	873
Dimensión E:	mm	194	279
Dimensión F:	mm	566	652
Dimensión L:	mm	285	285

Erp

PAW-BTANKG200L

PAW-BTANKG260L

Clase energética (A+...F-)		B	C
Pérdida de carga	W	60	83
Volumen de capacidad	l.	194	252