



[2MXM40-50A]



[3MXM40-52-68A]



[4MXM68-80A]



[5MXM90A]

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40A	2MXM50A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	4.000	5.200	6.800	6.800	8.000	9.000
	Calef.			4.200	5.600	4.600	6.800	8.600	8.600	10.000	10.000
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	870	1.229	1.925	1.681	2.050	2.282
	Calef.			981	1.372	973	1.566	2.183	1.934	2.270	2.358
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36,0	37,0	42,0	42,0	42,5	42,5	45,2	49,1
	Calef.										
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 5
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675	1,80 / 1,22 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto	mm	552	552	734	734	734	734	734	734	734
	Ancho	mm	852	852	974	974	973	973	973	973	973
	Fondo	mm	350	350	401	401	384	384	384	384	384
Peso		Kg	36	41	57	57	62	63	67	68	68
Nivel de potencia acústica		dBa	60	60	59	59	61	61	61	61	64
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción		8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75	7,77 / 4,66	
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración / Calefacción (-10°C)	kW	4	4,5	4	5,2	6,8	8	8	9	
Ejemplo combinaciones				20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20+20+25+25	25+25+35+35	25+25+35+35+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: se suministrarán las unidades multi MXM-A hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades MXM-A9.

Nota: verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/


Nota: deberá considerarse el área mínima de instalación en función de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 1'84 kg (carga de fábrica + carga adicional).

MODELO		2MXM40A	2MXM50A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	50	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25	25	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Nota: para más información sobre el software de selección de unidades multis, ver página 408.

UNIDADES INTERIORES R-32	FTXJ-AW/AS/AB					CTXM-R	FTXM-R							CVXM-A	FVXM-A9*				FDXM-F9				FBA-A9			FFA-A9				FNA-A9*				FCAG-B			CHYHBH-AV32	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	05	08	
2MXM40A	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●	●																			
2MXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●					●	●	●											
3MXM40A	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●			●	●			●	●			●			●		
3MXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●		●		
3MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4MXM80A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5MXM90A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*Para la combinación de las unidades FVXM-A9 y FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima en la instalación según normativas vigentes.



**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



Doméstico



Los datos de estas tablas están medidos en:

- 1) Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS.
- 2) Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.
- 3) Datos de eficiencia estacional según EN14825.
- 4) La potencia disponible por el compresor en cada momento se distribuye entre las unidades interiores que están funcionando.
- 5) Datos basados en conexión de unidades interiores: 15; 20; 25; 35; 42; 50; 60, de pared.
- 6) CEA: consumo anual de energía basado en el funcionamiento estacional.
- 7) Alimentación eléctrica 220 / I / 50.

Control del sistema Inverter y válvulas electrónicas

Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, que controla en todo momento y de forma independiente, la capacidad de cada una de ellas.

Control independiente de la temperatura.

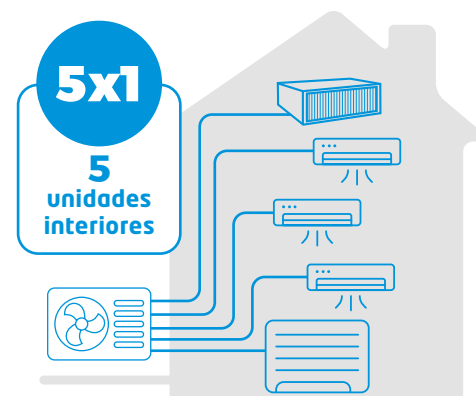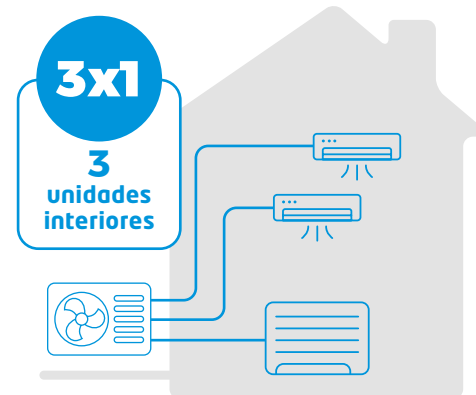

Tablas de Capacidad

MODELO 4MXM68A



Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)	EER	Etiqueta	Eficiencia estacional			
		Mín.	Nom.	Máx.				SEER	Etiqueta	Pdesign	CEA*
15+15	1,50+1,50	1,95	3	4,79	0,51	5,96	A	7,29	A++	3	144
15+20	1,50+2,00	1,95	3,5	4,96	0,62	5,66	A	7,53	A++	3,5	163
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,28	0,75	5,36	A	7,75	A++	4	181
15+35	1,50+3,50	1,95	5	6,17	1,04	4,81	A	7,8	A++	5	225
15+42	1,50+4,20	1,95	5,7	6,39	1,27	4,51	A	7,84	A++	5,7	255
15+50	1,50+5,00	1,95	6,5	7,08	1,5	4,36	A	7,86	A++	6,5	290
15+60	1,36+5,44	1,96	6,8	7,59	1,62	4,21	A	7,81	A++	6,8	305
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,12	0,75	5,36	A	7,75	A++	4	181
20+25	2,00+2,50	1,95	4,5	5,44	0,89	5,06	A	7,8	A++	4,5	202
20+35	2,00+3,50	1,95	5,5	6,3	1,17	4,71	A	7,91	A++	5,5	244
20+42	2,00+4,20	1,95	6,2	6,51	1,43	4,36	A	7,88	A++	6,2	276
20+50	1,94+4,86	1,95	6,8	7,26	1,59	4,28	A	7,78	A++	6,8	306
20+60	1,70+5,10	1,96	6,8	7,71	1,61	4,23	A	7,71	A++	6,8	309
25+25	2,50+2,50	1,95	5	6,1	1,01	4,96	A	7,81	A++	5	224
25+35	2,50+3,50	1,95	6	6,57	1,29	4,66	A	7,94	A++	6	265
25+42	2,50+4,20	1,95	6,7	6,95	1,51	4,46	A	7,99	A++	6,7	294
25+50	2,27+4,53	1,95	6,8	7,37	1,5	4,56	A	7,93	A++	6,8	300
25+60	2,00+4,80	1,96	6,8	7,71	1,48	4,61	A	7,9	A++	6,8	301
35+35	3,40+3,40	1,95	6,8	7,13	1,45	4,7	A	8,02	A++	6,8	297
35+42	3,09+3,71	1,95	6,8	7,24	1,45	4,72	A	8	A++	6,8	298
35+50	2,80+4,00	1,95	6,8	7,76	1,42	4,82	A	7,92	A++	6,8	301
35+60	2,51+4,29	2,26	6,8	8,07	1,4	4,87	A	7,89	A++	6,8	302
42+42	3,40+3,40	1,95	6,8	7,14	1,44	4,74	A	7,98	A++	6,8	298
42+50	3,10+3,70	1,95	6,8	7,77	1,41	4,84	A	7,9	A++	6,8	302
42+60	2,80+4,00	2,26	6,8	8,08	1,4	4,89	A	7,87	A++	6,8	303
50+50	3,40+3,40	2,34	6,8	8,22	1,38	4,94	A	7,88	A++	6,8	302
50+60	3,09+3,71	2,47	6,8	8,45	1,37	4,99	A	7,85	A++	6,8	304
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,96	4,5	6,4	0,61	7,46	A	8,54	A+++	4,5	185
15+15+20	1,44+1,44+1,92	1,96	4,8	6,56	0,7	6,86	A	8,52	A+++	4,8	198
15+15+25	1,36+1,36+2,27	1,96	5	6,72	0,8	6,26	A	8,5	A+++	5	206
15+15+35	1,50+1,50+3,50	1,96	6,5	7,11	1,56	4,19	A	7,85	A++	6,5	290
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,96	6,8	7,33	1,8	3,79	A	7,71	A++	6,8	309
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,96	6,8	7,74	1,75	3,89	A	7,64	A++	6,8	312
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,31	6,8	7,99	1,73	3,94	A	7,62	A++	6,8	313
15+20+20	1,50+2,00+2,00	1,96	5,5	6,48	1,01	5,46	A	8,17	A++	5,5	236
15+20+25	1,50+2,00+2,50	1,96	6	6,87	1,32	4,56	A	7,9	A++	6	266
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,96	6,8	7,25	1,8	3,79	A	7,71	A++	6,8	309
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,96	6,8	7,47	1,79	3,81	A	7,69	A++	6,8	310
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,96	6,8	7,87	1,74	3,91	A	7,63	A++	6,8	312
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,31	6,8	8,13	1,72	3,96	A	7,6	A++	6,8	313
15+25+25	1,50+2,50+2,50	1,96	6,5	7,1	1,63	4,01	A	7,76	A++	6,5	294
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,96	6,8	7,6	1,79	3,81	A	7,69	A++	6,8	310
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,96	6,8	7,81	1,78	3,83	A	7,67	A++	6,8	310
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,96	6,8	7,95	1,74	3,93	A	7,61	A++	6,8	313
15+25+60	1,02+1,70+4,08	2,31	6,8	8,42	1,71	3,98	A	7,59	A++	6,8	314
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,96	6,8	7,94	1,77	3,85	A	7,67	A++	6,8	311
15+35+42	1,11+2,59+3,10	1,96	6,8	8,13	1,76	3,87	A	7,65	A++	6,8	311
15+35+50	1,02+2,38+3,40	1,96	6,8	8,46	1,72	3,97	A	7,58	A++	6,8	314
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,31	6,8	8,56	1,7	4,02	A	7,56	A++	6,8	315
15+42+42	1,03+2,88+2,88	1,96	6,8	8,26	1,75	3,89	A	7,63	A++	6,8	312
15+42+50	0,95+2,67+3,18	1,96	6,8	8,53	1,71	3,99	A	7,56	A++	6,8	315
20+20+20	2,00+2,00+2,00	1,96	6	6,64	1,34	4,51	A	7,84	A++	6	268
20+20+25	2,00+2,00+2,50	1,96	6,5	7,03	1,63	4,01	A	7,76	A++	6,5	294
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,96	6,8	7,4	1,79	3,81	A	7,69	A++	6,8	310
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,96	6,8	7,61	1,78	3,83	A	7,67	A++	6,8	310
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,96	6,8	8,01	1,74	3,93	A	7,61	A++	6,8	313
20+20+60	1,36+1,36+4,08	2,31	6,8	8,27	1,71	3,98	A	7,59	A++	6,8	314
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,96	6,8	7,24	1,77	3,85	A	7,71	A++	6,8	309
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,96	6,8	7,74	1,76	3,87	A	7,69	A++	6,8	310
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,96	6,8	7,94	1,75	3,89	A	7,68	A++	6,8	310
20+25+50	1,43+1,79+3,58	1,96	6,8	8,08	1,71	3,99	A	7,61	A++	6,8	313
20+25+60	1,30+1,62+3,89	2,31	6,8	8,55	1,69	4,04	A	7,58	A++	6,8	314
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,96	6,8	8,07	1,74	3,91	A	7,67	A++	6,8	311
20+35+42	1,40+2,45+2,94	1,96	6,8	8,25	1,74	3,93	A	7,65	A++	6,8	311
20+35+50	1,30+2,27+3,24	2,28	6,8	8,58	1,69	4,03	A	7,58	A++	6,8	314
20+42+42	1,31+2,75+2,75	1,96	6,8	8,37	1,73	3,95	A	7,63	A++	6,8	312
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,96	6,8	7,53	1,76	3,87	A	7,7	A++	6,8	310
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,96	6,8	7,94	1,72	3,97	A	7,62	A++	6,8	313
25+25+42	1,85+1,85+3,10	1,96	6,8	8,12	1,71	3,99	A	7,6	A++	6,8	313
25+25+50	1,70+1,70+3,40	2,28	6,8	8,45	1,67	4,09	A	7,53	A++	6,8	316
25+25+60	1,55+1,55+3,71	2,42	6,8	8,74	1,65	4,14	A	7,51	A++	6,8	317
25+35+35	1,79+2,51+2,51	2,27	6,8	8,3	1,7	4,01	A	7,59	A++	6,8	314
25+35+42	1,67+2,33+2,80	2,27	6,8	8,43	1,69	4,03	A	7,58	A++	6,8	314
25+35+50	1,55+2,16+3,09	2,48	6,8	8,74	1,65	4,13	A	7,5	A++	6,8	317
25+42+42	1,56+2,62+2,62	2,27	6,8	8,49	1,68	4,05	A	7,56	A++	6,8	315
35+35+35	2,27+2,27+2,27	2,38	6,8	8,59	1,68	4,05	A	7,57	A++	6,8	315
15+15+15+15	1,65+1,65+1,65+1,65	1,97	6,6	7,09	1,38	4,79	A	8,54	A+++	6,6	271
15+15+15+20	1,52+1,52+1,52+2,03	1,97	6,6	7,27	1,37	4,85	A	8,52	A+++	6,6	271
15+15+15+25	1,41+1,41+1,41+2,36	1,97	6,6	7,45	1,35	4,91	A	8,5	A+++	6,6	272
15+15+15+35	1,28+1,28+1,28+2,98	1,97	6,8	7,87	1,58	4,31	A	8,03	A++	6,8	297
15+15+15+42	1,17+1,17+1,17+3,28	1,97	6,8	8,04	1,58	4,33	A	8,01	A++	6,8	297
15+15+15+50	1,07+1,07+1,07+3,58	2,45	6,8	8,48	1,54	4,43	A	7,94	A++	6,8	300

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.

MODELO 4MXM68A



Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)	COP	Etiqueta	Eficiencia estacional			
		Min.	Nom.	Máx.				SCOP	Etiqueta	Pdesign	CEA*
15+15	2,65+2,65	1,65	5,3	7,38	1,19	4,45	A	3,85	A	3,8	1380
15+20	2,44+3,26	1,65	5,7	7,76	1,31	4,35	A	3,85	A	3,8	1380
15+25	2,29+3,81	1,65	6,1	7,95	1,43	4,27	A	3,87	A	3,8	1373
15+35	2,07+4,83	1,8	6,9	8,5	1,69	4,1	A	3,86	A	4,3	1558
15+42	1,97+5,53	1,8	7,5	8,85	1,9	3,97	A	3,88	A	4,3	1548
15+50	1,89+6,31	2,18	8,2	10,38	2,13	3,86	A	3,87	A	4,5	1628
15+60	1,72+6,88	2,46	8,6	10,58	2,28	3,78	A	3,91	A	4,8	1717
20+20	3,25+3,25	1,65	6,5	7,95	1,37	4,75	A	3,91	A	3,8	1361
20+25	3,07+3,83	1,65	6,9	8,12	1,52	4,56	A	3,92	A	3,8	1354
20+35	2,73+4,77	1,8	7,5	8,67	1,75	4,3	A	3,86	A	4,3	1558
20+42	2,58+5,42	1,8	8	9,03	1,98	4,06	A	3,88	A	4,3	1550
20+50	2,46+6,14	2,18	8,6	10,56	2,26	3,82	A	3,9	A	4,5	1612
20+60	2,15+6,45	2,46	8,6	10,75	2,24	3,84	A	3,93	A	4,8	1710
25+25	3,60+3,60	1,65	7,2	8,49	1,62	4,46	A	3,85	A	4	1455
25+35	3,29+4,61	1,89	7,9	9,03	1,91	4,14	A	3,83	A	4,3	1569
25+42	3,10+5,20	1,89	8,3	9,29	2,11	3,95	A	3,86	A	4,3	1559
25+50	2,87+5,73	2,27	8,6	10,68	2,24	3,86	A	3,84	A	4,5	1637
25+60	2,53+6,07	2,55	8,6	10,88	2,22	3,88	A	3,91	A	4,8	1716
35+35	4,30+4,30	2,17	8,6	9,38	2,26	3,81	A	4	A+	4,8	1680
35+42	3,91+4,69	2,17	8,6	9,47	2,26	3,82	A	4,01	A+	4,8	1675
35+50	3,54+5,06	2,56	8,6	10,9	2,22	3,88	A	4,01	A+	4,8	1675
35+60	3,17+5,43	2,74	8,6	11,01	2,21	3,91	A	4,06	A+	4,8	1652
42+42	4,30+4,30	2,17	8,6	9,56	2,22	3,88	A	4	A+	4,8	1679
42+50	3,93+4,67	2,56	8,6	10,91	2,21	3,9	A	3,93	A	5,2	1851
42+60	3,54+5,06	2,74	8,6	11,02	2,2	3,92	A	4,03	A+	5,2	1804
50+50	4,30+4,30	2,94	8,6	11,1	2,17	3,98	A	4,06	A+	5,2	1793
50+60	3,91+4,69	3,14	8,6	11,09	2,15	4,01	A	4,09	A+	5,2	1779
15+15+15	2,17+2,17+2,17	2,01	6,5	9,92	1,33	4,91	A	4,07	A+	5,3	1822
15+15+20	2,07+2,07+2,76	2,01	6,9	10,1	1,46	4,74	A	4,08	A+	5,3	1817
15+15+25	2,02+2,02+3,36	2,1	7,4	10,18	1,64	4,53	A	4,09	A+	5,3	1810
15+15+35	1,89+1,89+4,42	2,31	8,2	10,29	1,87	4,39	A	4,14	A+	5,3	1793
15+15+42	1,79+1,79+5,02	2,31	8,6	10,29	2,03	4,25	A	4,15	A+	5,3	1786
15+15+50	1,61+1,61+5,38	2,71	8,6	10,46	2,01	4,29	A	4,23	A+	5,3	1752
15+15+60	1,43+1,43+5,73	2,93	8,6	10,59	1,99	4,33	A	4,27	A+	5,3	1735
15+20+20	2,35+3,13+3,13	2,01	8,6	10,26	2,05	4,21	A	4,09	A+	5,3	1814
15+20+25	2,15+2,87+3,58	2,1	8,6	10,36	2,04	4,23	A	4,1	A+	5,3	1807
15+20+35	1,84+2,46+4,30	2,31	8,6	10,45	2,02	4,26	A	4,14	A+	5,3	1793
15+20+42	1,68+2,23+4,69	2,31	8,6	10,46	2,01	4,28	A	4,15	A+	5,3	1786
15+20+50	1,52+2,02+5,06	2,71	8,6	10,88	2	4,32	A	4,23	A+	5,3	1752
15+20+60	1,36+1,81+5,43	2,93	8,6	10,89	1,98	4,36	A	4,27	A+	5,3	1735
15+25+25	1,98+3,31+3,31	2,2	8,6	10,47	2,03	4,25	A	4,12	A+	5,3	1800
15+25+35	1,72+2,87+4,01	2,4	8,6	10,58	2,02	4,27	A	4,16	A+	5,3	1782
15+25+42	1,57+2,62+4,40	2,41	8,6	10,58	2	4,3	A	4,19	A+	5,3	1768
15+25+50	1,43+2,39+4,78	2,81	8,6	11	1,99	4,34	A	4,27	A+	5,3	1735
15+25+60	1,29+2,15+5,16	3,02	8,6	10,77	1,97	4,38	A	4,31	A+	5,3	1719
15+35+35	1,52+3,54+3,54	2,69	8,6	10,59	1,99	4,33	A	4,2	A+	5,3	1765
15+35+42	1,40+3,27+3,93	2,69	8,6	10,59	1,98	4,35	A	4,22	A+	5,3	1755
15+35+50	1,29+3,01+4,30	3	8,6	10,93	1,97	4,38	A	4,3	A+	5,3	1722
15+35+60	1,17+2,74+4,69	2,93	8,6	10,78	1,96	4,4	A	4,34	A+	5,3	1707
15+42+42	1,30+3,65+3,65	2,69	8,6	10,68	1,98	4,35	A	4,24	A+	5,3	1748
15+42+50	1,21+3,38+4,02	3	8,6	10,99	1,96	4,39	A	4,32	A+	5,3	1716
20+20+20	2,60+2,60+2,60	2,01	7,8	10,44	1,72	4,56	A	4,07	A+	5,3	1821
20+20+25	2,52+2,52+3,15	2,1	8,2	10,52	1,83	4,49	A	4,09	A+	5,3	1814
20+20+35	2,29+2,29+4,01	2,31	8,6	10,63	2,04	4,22	A	4,13	A+	5,3	1796
20+20+42	2,10+2,10+4,40	2,31	8,6	10,63	2,02	4,26	A	4,14	A+	5,3	1789
20+20+50	1,91+1,91+4,78	2,71	8,6	10,82	2	4,3	A	4,22	A+	5,3	1755
20+20+60	1,72+1,72+5,16	2,93	8,6	10,95	1,99	4,32	A	4,26	A+	5,3	1739
20+25+25	2,46+3,07+3,07	2,2	8,6	10,54	1,97	4,38	A	4,1	A+	5,3	1807
20+25+35	2,15+2,69+3,76	2,4	8,6	10,63	2,02	4,27	A	4,14	A+	5,3	1789
20+25+42	1,98+2,47+4,15	2,41	8,6	10,64	2,01	4,29	A	4,16	A+	5,3	1782
20+25+50	1,81+2,26+4,53	2,81	8,6	11,06	1,98	4,34	A	4,24	A+	5,3	1748
20+25+60	1,64+2,05+4,91	3,02	8,6	11,07	1,98	4,36	A	4,28	A+	5,3	1732
20+35+35	1,91+3,34+3,34	2,69	8,6	10,76	2	4,32	A	4,18	A+	5,3	1772
20+35+42	1,77+3,10+3,72	2,69	8,6	10,76	1,99	4,33	A	4,2	A+	5,3	1765
20+35+50	1,64+2,87+4,10	3	8,6	11,11	1,98	4,36	A	4,28	A+	5,3	1732
20+42+42	1,65+3,47+3,47	2,69	8,6	10,77	1,97	4,38	A	4,32	A+	5,3	1716
25+25+25	2,87+2,87+2,87	2,31	8,6	10,65	1,99	4,32	A	4,12	A+	5,3	1800
25+25+35	2,53+2,53+3,54	2,5	8,6	10,87	1,99	4,34	A	4,16	A+	5,3	1782
25+25+42	2,34+2,34+3,93	2,5	8,6	10,88	1,97	4,37	A	4,18	A+	5,3	1775
25+25+50	2,15+2,15+4,30	2,91	8,6	11,07	1,96	4,41	A	4,26	A+	5,3	1742
25+25+60	1,95+1,95+4,69	3,12	8,6	11,08	1,94	4,45	A	4,3	A+	5,3	1726
25+35+35	2,26+3,17+3,17	2,78	8,6	11	1,96	4,4	A	4,2	A+	5,3	1765
25+35+42	2,11+2,95+3,54	2,79	8,6	11,01	1,96	4,41	A	4,22	A+	5,3	1758
25+35+50	1,95+2,74+3,91	3,19	8,6	11,08	1,9	4,54	A	4,3	A+	5,3	1726
25+42+42	1,97+3,31+3,31	2,79	8,6	11,01	1,95	4,42	A	4,23	A+	5,3	1752
35+35+35	2,87+2,87+2,87	2,98	8,6	11,06	1,94	4,44	A	4,24	A+	5,3	1748
15+15+15+15	1,95+1,95+1,95+1,95	2,47	7,8	10,07	1,62	4,85	A	4,18	A+	5,8	1942
15+15+20+20	1,89+1,89+1,89+2,52	2,47	8,2	10,25	1,77	4,65	A	4,19	A+	5,8	1937
15+15+25+25	1,84+1,84+1,84+3,07	2,57	8,6	10,36	1,88	4,59	A	4,19	A+	5,8	1934
15+15+35+35	1,61+1,61+1,61+3,76	2,77	8,6	10,46	1,84	4,68	A	4,24	A+	5,8	1915
15+15+42+42	1,48+1,48+1,48+4,15	2,78	8,6	10,46	1,84	4,7	A	4,27	A+	5,8	1901
15+15+50+50	1,36+1,36+1,36+4,53	3,1	8,6	10,52	1,83	4,71	A	4,28	A+	5,8	1896

Doméstico

MODELO 4MXM68A



Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)	EER	Etiqueta	Eficiencia estacional			
		Mín.	Nom.	Máx.				SEER	Etiqueta	Pdesign	CEA*
15+15+15+60	0,97+0,97+0,97+3,89	2,48	6,8	8,38	1,52	4,48	A	7,91	A++	6,8	301
15+15+20+20	1,46+1,46+1,94+1,94	1,97	6,8	7,45	1,6	4,27	A	8,06	A++	6,8	296
15+15+20+25	1,36+1,36+1,81+2,27	1,97	6,8	7,62	1,58	4,31	A	8,05	A++	6,8	296
15+15+20+35	1,20+1,20+1,60+2,80	1,97	6,8	8,03	1,57	4,35	A	8,02	A++	6,8	297
15+15+20+42	1,11+1,11+1,48+3,10	1,97	6,8	8,19	1,56	4,37	A	8,01	A++	6,8	298
15+15+20+50	1,02+1,02+1,36+3,40	2,45	6,8	8,63	1,53	4,47	A	7,93	A++	6,8	301
15+15+20+60	0,93+0,93+1,24+3,71	2,48	6,8	8,56	1,51	4,52	A	7,9	A++	6,8	302
15+15+25+25	1,28+1,28+2,13+2,13	1,97	6,8	7,7	1,58	4,33	A	8,03	A++	6,8	297
15+15+25+35	1,13+1,13+1,89+2,64	2,32	6,8	8,11	1,56	4,37	A	8,01	A++	6,8	298
15+15+25+42	1,05+1,05+1,75+2,94	2,32	6,8	8,27	1,55	4,39	A	7,99	A++	6,8	298
15+15+25+50	0,97+0,97+1,62+3,24	2,45	6,8	8,7	1,52	4,49	A	7,91	A++	6,8	301
15+15+35+35	1,02+1,02+2,38+2,38	2,32	6,8	8,57	1,55	4,41	A	7,98	A++	6,8	299
15+15+35+42	0,95+0,95+2,22+2,67	2,44	6,8	8,65	1,54	4,43	A	7,96	A++	6,8	299
15+20+20+20	1,36+1,81+1,81+1,81	1,97	6,8	7,61	1,59	4,29	A	8,04	A++	6,8	296
15+20+20+25	1,28+1,70+1,70+2,13	1,97	6,8	7,78	1,58	4,31	A	8,02	A++	6,8	297
15+20+20+35	1,13+1,51+1,51+2,64	2,32	6,8	8,18	1,57	4,35	A	8	A++	6,8	298
15+20+20+42	1,05+1,40+1,40+2,94	2,32	6,8	8,34	1,56	4,37	A	7,98	A++	6,8	299
15+20+20+50	0,97+1,30+1,30+3,24	2,45	6,8	8,77	1,53	4,47	A	7,9	A++	6,8	302
15+20+25+25	1,20+1,60+2,00+2,00	1,97	6,8	7,86	1,58	4,33	A	8,01	A++	6,8	298
15+20+25+35	1,07+1,43+1,79+2,51	2,32	6,8	8,26	1,56	4,37	A	7,98	A++	6,8	299
15+20+25+42	1,00+1,33+1,67+2,80	2,32	6,8	8,43	1,55	4,39	A	7,96	A++	6,8	299
15+20+25+50	0,93+1,24+1,55+3,09	2,45	6,8	8,85	1,52	4,49	A	7,88	A++	6,8	302
15+20+35+35	0,97+1,30+2,27+2,27	1,98	6,8	8,64	1,55	4,41	A	7,95	A++	6,8	300
15+25+25+25	1,13+1,89+1,89+1,89	1,97	6,8	8,18	1,57	4,35	A	7,99	A++	6,8	298
15+25+25+35	1,02+1,70+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55	4,39	A	7,96	A++	6,8	299
15+25+25+42	0,95+1,59+1,59+2,67	2,32	6,8	8,5	1,55	4,41	A	7,94	A++	6,8	300
15+25+35+35	0,93+1,55+2,16+2,16	2,32	6,8	8,71	1,54	4,43	A	7,93	A++	6,8	300
20+20+20+20	1,70+1,70+1,70+1,70	1,97	6,8	7,78	1,58	4,31	A	8,03	A++	6,8	297
20+20+20+25	1,60+1,60+1,60+2,00	1,97	6,8	7,95	1,58	4,33	A	8,01	A++	6,8	297
20+20+20+35	1,43+1,43+1,43+2,51	1,97	6,8	8,33	1,56	4,37	A	7,98	A++	6,8	298
20+20+20+42	1,33+1,33+1,33+2,80	1,97	6,8	8,49	1,55	4,39	A	7,97	A++	6,8	299
20+20+20+50	1,24+1,24+1,24+3,09	2,45	6,8	8,91	1,52	4,49	A	7,88	A++	6,8	302
20+20+25+25	1,51+1,51+1,89+1,89	1,97	6,8	8,1	1,57	4,35	A	7,99	A++	6,8	298
20+20+25+35	1,36+1,36+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55	4,39	A	7,97	A++	6,8	299
20+20+25+42	1,27+1,27+1,59+2,67	2,32	6,8	8,64	1,55	4,41	A	7,95	A++	6,8	300
20+20+35+35	1,24+1,24+2,16+2,16	2,44	6,8	8,78	1,55	4,41	A	7,95	A++	6,8	300
20+25+25+25	1,43+1,79+1,79+1,79	1,97	6,8	8,33	1,56	4,37	A	7,97	A++	6,8	299
20+25+25+35	1,30+1,62+1,62+2,27	2,32	6,8	8,63	1,55	4,41	A	7,95	A++	6,8	300
25+25+25+25	1,70+1,70+1,70+1,70	2,32	6,8	8,56	1,55	4,39	A	7,96	A++	6,8	299
25+25+25+35	1,55+1,55+1,55+2,16	2,44	6,8	8,9	1,54	4,43	A	7,93	A++	6,8	300

MODELO 4MXM80A



Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)	EER	Etiqueta	Eficiencia estacional			
		Mín.	Nom.	Máx.				SEER	Etiqueta	Pdesign	CEA*
15+15	1,50+1,50	1,87	3	4,11	0,47	6,48	A	6,96	A++	3	151
15+20	1,50+2,00	1,89	3,5	4,6	0,57	6,18	A	7,09	A++	3,5	173
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,07	0,69	5,88	A	7,18	A++	4	195
15+35	1,50+3,50	2,05	5	5,95	0,93	5,43	A	7,33	A++	5	239
15+42	1,50+4,20	2,12	5,7	6,51	1,14	5,03	A	7,34	A++	5,7	272
15+50	1,50+5,00	2,2	6,5	7,09	1,35	4,83	A	7,41	A++	6,5	307
15+60	1,48+5,92	2,32	7,4	7,74	1,64	4,53	A	7,36	A++	7,4	352
15+71	1,4+6,6	2,47	8	8,35	1,85	4,32	A	7,39	A++	8	476
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,41	0,68	5,9	A	7,18	A++	4	195
20+25	2,00+2,50	2	4,5	5,84	0,82	5,55	A	7,23	A++	4,5	218
20+35	2,00+3,50	2,1	5,5	6,44	1,06	5,23	A	7,38	A++	5,5	261
20+42	2,00+4,20	2,17	6,2	6,91	1,27	4,91	A	7,39	A++	6,2	294
20+50	2,00+5,00	2,25	7	7,45	1,47	4,78	A	7,43	A++	7	330
20+60	1,85+5,55	2,39	7,4	8,06	1,61	4,61	A	7,38	A++	7,4	351
20+71	1,76+6,24	2,53	8	8,62	1,76	4,55	A	7,4	A++	8	397
25+25	2,50+2,50	2,05	5	6,24	0,92	5,48	A	7,34	A++	5	239
25+35	2,50+3,50	2,15	6	6,73	1,24	4,87	A	7,39	A++	6	285
25+42	2,50+4,20	2,22	6,7	7,25	1,39	4,82	A	7,45	A++	6,7	315
25+50	2,47+4,93	2,32	7,4	7,74	1,61	4,61	A	7,36	A++	7,4	352
25+60	2,35+5,65	2,46	8	8,32	1,76	4,57	A	7,4	A++	8	379
25+71	2,08+5,92	2,6	8	8,83	1,79	4,47	A	7,39	A++	8,5	403
35+35	3,50+3,50	2,25	7	7,45	1,47	4,78	A	7,43	A++	7	330
35+42	3,50+4,20	2,35	7,7	7,88	1,69	4,58	A	7,4	A++	7,7	365
35+50	3,29+4,71	2,46	8	8,32	1,75	4,59	A	7,37	A++	8	380
35+60	2,95+5,05	2,58	8	8,79	1,73	4,64	A	7,38	A++	8	380
35+71	2,64+5,36	2,74	8	8,48	1,87	4,28	A	7,27	A++	9	434
42+42	4,00+4,00	2,44	8	8,27	1,81	4,43	A	7,38	A++	8	399
42+50	3,65+4,35	2,54	8	8,65	1,77	4,53	A	7,32	A++	8	383
42+60	3,29+4,71	2,68	8	9,07	1,82	4,41	A	7,29	A++	8	408
42+71	2,97+5,03	2,83	8	9,34	1,87	4,28	A	7,27	A++	9	434
50+50	4,00+4,00	2,65	8	8,83	1,74	4,61	A	7,4	A++	8	402
50+60	3,64+4,36	2,79	8	9,32	1,72	4,66	A	7,44	A++	8	423
50+71	3,31+4,69	2,94	8	9,54	1,7	4,71	A	7,45	A++	9	423
60+60	4,36+3,64	2,93	8	9,58	1,71	4,68	A	7,45	A++	8	423
60+71	3,66+4,34	3,08	8	9,74	1,7	4,71	A	7,45	A++	9	423
71+71	4+4	3,23	8	9,79	1,7	4,71	A	7,45	A++	9	423
15+15+15	1,50+1,50+1,50	2	4,5	5,52	0,76	5,98	A	7,93	A++	4,5	199
15+15+20	1,50+1,50+2,00	2,05	5	5,95	0,87	5,8	A	8	A++	5	219
15+15+25	1,50+1,50+2,50	2,1	5,5	6,35	0,98	5,62	A	8,23	A++	5,5	234
15+15+35	1,50+1,50+3,50	2,2	6,5	7,09	1,24	5,27	A	8,25	A++	6,5	276
15+15+42	1,50+1,50+4,20	2,28	7,2	7,56	1,43	5,05	A	8,22	A++	7,2	307
15+15+50	1,39+1,39+4,63	2,39	7,4	8,04	1,53	4,86	A	8,14	A++	7,4	318
15+15+60	1,33+1,33+5,33	2,52	8	8,55	1,73	4,64	A	8,09	A++	8	346
15+15+71	1,19+1,19+5,62	2,67	8	9,02	1,81	4,42	A	8,04	A++	8,5	370
15+20+20	1,50+2,00+2,00	2,1	5,5	6,35	0,98	5,64	A	8,21	A++	5,5	235

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS; 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.

MODELO 4MXM68A



Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)	COP	Etiqueta	Eficiencia estacional			
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.			SCOP	Etiqueta	Pdesign	CEA*
15+15+15+60	1,23+1,23+1,23+4,91	3,04	8,6	10,88	1,79	4,81	A	4,38	A+	5,8	1854
15+15+20+20	1,84+1,84+2,46+2,46	2,47	8,6	10,44	1,87	4,6	A	4,2	A+	5,8	1931
15+15+20+25	1,72+1,72+2,29+2,87	2,57	8,6	10,54	1,87	4,62	A	4,21	A+	5,8	1926
15+15+20+35	1,52+1,52+2,02+3,54	2,77	8,6	10,64	1,84	4,7	A	4,28	A+	5,8	1895
15+15+20+42	1,40+1,40+1,87+3,93	2,78	8,6	10,65	1,82	4,74	A	4,32	A+	5,8	1877
15+15+20+50	1,29+1,29+1,72+4,30	3,1	8,6	10,71	1,82	4,75	A	4,34	A+	5,8	1871
15+15+20+60	1,17+1,17+1,56+4,69	3,04	8,6	11,07	1,78	4,85	A	4,44	A+	5,8	1829
15+15+25+25	1,61+1,61+2,69+2,69	2,67	8,6	10,55	1,86	4,63	A	4,22	A+	5,8	1921
15+15+25+35	1,43+1,43+2,39+3,34	2,98	8,6	10,65	1,82	4,74	A	4,32	A+	5,8	1878
15+15+25+42	1,33+1,33+2,22+3,72	2,98	8,6	10,65	1,81	4,77	A	4,34	A+	5,8	1869
15+15+25+50	1,23+1,23+2,05+4,00	3,1	8,6	10,9	1,8	4,8	A	4,38	A+	5,8	1852
15+15+35+35	1,29+1,29+3,01+3,01	3,18	8,6	10,75	1,78	4,85	A	4,45	A+	5,8	1822
15+15+35+42	1,21+1,21+2,81+3,38	2,99	8,6	10,85	1,78	4,86	A	4,6	A++	5,8	1765
15+20+20+20	1,72+2,29+2,29+2,29	2,47	8,6	10,63	1,87	4,62	A	4,21	A+	5,8	1926
15+20+20+25	1,61+2,15+2,15+2,69	2,57	8,6	10,72	1,86	4,63	A	4,22	A+	5,8	1921
15+20+20+35	1,43+1,91+1,91+3,34	2,77	8,6	10,83	1,81	4,76	A	4,32	A+	5,8	1880
15+20+20+42	1,33+1,77+1,77+3,72	2,78	8,6	10,84	1,8	4,78	A	4,33	A+	5,8	1872
15+20+20+50	1,23+1,64+1,64+4,10	3,1	8,6	10,9	1,79	4,82	A	4,36	A+	5,8	1859
15+20+25+25	1,52+2,02+2,53+2,53	2,67	8,6	10,72	1,86	4,65	A	4,23	A+	5,8	1917
15+20+25+35	1,36+1,81+2,26+3,17	2,98	8,6	10,83	1,8	4,78	A	4,34	A+	5,8	1871
15+20+25+42	1,26+1,69+2,11+3,54	2,98	8,6	10,84	1,8	4,8	A	4,35	A+	5,8	1864
15+20+25+50	1,17+1,56+1,95+3,91	3,1	8,6	11,09	1,79	4,83	A	4,38	A+	5,8	1854
15+20+35+35	1,23+1,64+2,87+2,87	3,18	8,6	10,93	1,78	4,84	A	4,62	A++	5,8	1757
15+25+25+25	1,43+2,39+2,39+2,39	2,77	8,6	10,73	1,85	4,66	A	4,24	A+	5,8	1912
15+25+25+35	1,29+2,15+2,15+3,01	3,08	8,6	10,92	1,79	4,81	A	4,37	A+	5,8	1858
15+25+25+42	1,21+2,01+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78	4,83	A	4,39	A+	5,8	1848
15+25+35+35	1,17+1,95+2,74+2,74	3,18	8,6	11,02	1,76	4,9	A	4,63	A++	5,8	1751
20+20+20+20	2,15+2,15+2,15+2,15	2,47	8,6	10,81	1,86	4,63	A	4,22	A+	5,8	1921
20+20+20+25	2,02+2,02+2,02+2,53	2,57	8,6	10,9	1,86	4,65	A	4,23	A+	5,8	1917
20+20+20+35	1,81+1,81+1,81+3,17	2,77	8,6	11	1,79	4,83	A	4,38	A+	5,8	1853
20+20+20+42	1,69+1,69+1,69+3,54	2,78	8,6	11,01	1,8	4,8	A	4,4	A+	5,8	1846
20+20+20+50	1,56+1,56+1,56+3,91	3,1	8,6	11,08	1,78	4,83	A	4,42	A+	5,8	1836
20+20+25+25	1,91+1,91+2,39+2,39	2,67	8,6	10,91	1,85	4,66	A	4,24	A+	5,8	1912
20+20+25+35	1,72+1,72+2,15+3,01	2,98	8,6	11,01	1,78	4,83	A	4,39	A+	5,8	1850
20+20+25+42	1,61+1,61+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78	4,85	A	4,4	A+	5,8	1842
20+20+35+35	1,56+1,56+2,74+2,74	3,18	8,6	11,12	1,76	4,9	A	4,65	A++	5,8	1745
20+25+25+25	1,81+2,26+2,26+2,26	2,77	8,6	10,91	1,84	4,68	A	4,26	A+	5,8	1905
20+25+25+35	1,64+2,05+2,05+2,87	3,08	8,6	11,1	1,78	4,85	A	4,39	A+	5,8	1846
25+25+25+25	2,15+2,15+2,15+2,15	2,88	8,6	11,1	1,84	4,7	A	4,27	A+	5,8	1900
25+25+25+35	1,95+1,95+1,95+2,74	3,18	8,6	11,11	1,79	4,83	A	4,42	A+	5,8	1835