




Aqueara All in One:
la mejor tecnología de
Panasonic para el hogar.

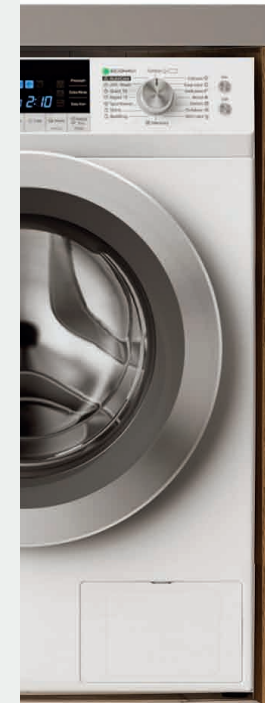

Modelos con kit de resistencia eléctrica de 3 kW		
Modelos para 2 zonas		
Modelos con ánodo eléctrico		
Potencia calorífica/COP (aire +7 °C, agua 35 °C)		kW / COP
Potencia calorífica/COP (aire +7 °C, agua 55 °C)		kW / COP
Potencia calorífica/COP (aire +2 °C, agua 35 °C)		kW / COP
Potencia calorífica/COP (aire +2 °C, agua 55 °C)		kW / COP
Potencia calorífica/COP (aire -7 °C, agua 35 °C)		kW / COP
Potencia calorífica/COP (aire -7 °C, agua 55 °C)		kW / COP
Potencia frigorífica/EER (aire 35 °C, agua 7 °C)		kW / EER
Potencia frigorífica/EER (aire 35 °C, agua 18 °C)		kW / EER
Calefacción en clima templado (agua 35 °C/agua 55 °C)	Eficiencia energética estacional	SCOP (η _s %)
	Clase energética ²⁾	A+++ a D
Calefacción en clima cálido (agua 35 °C/agua 55 °C)	Eficiencia energética estacional	SCOP (η _s %)
	Clase energética ²⁾	A+++ a D
Calefacción en clima frío (agua 35 °C/agua 55 °C)	Eficiencia energética estacional	SCOP (η _s %)
	Clase energética ²⁾	A+++ a D
Resistencia de calentamiento de 3 kW en la unidad interior		
Presión sonora	Calor/frío	dB(A)
Dimensiones	Al x An x Pr	mm
Peso neto		kg
Volumen de agua		L
Temperatura máxima de ACS		°C
Material interior del depósito		
Perfil de extracción según la norma EN 16147		
Depósito de ACS ErP clima medio /cálido/frío ³⁾		De A+ a F
Depósito de ACS ErP clima medio η/COPacs		ηwh %/COPacs
Depósito de ACS ErP clima cálido η/COPacs		ηwh %/COPacs
Depósito de ACS ErP clima frío η/COPacs		ηwh %/COPacs
Unidad exterior		
Potencia sonora ⁴⁾	Calor	dB(A)
Dimensiones/peso neto	Al x An x Pr	mm / kg
Refrigerante [R290]/CO ₂ eq.		kg / T
Conexiones hidráulicas (unidades interiores/exteriores)		Pulgadas
Distancias hidráulicas estándar/máxima		m
Desnivel (int./ext.)		m
Rango de funcionamiento: temperatura exterior	Calor	°C
	Frío	°C
Salida de agua	Calor/frío	°C

Split hidráulico Aqueara All in One generación L monofásica. Calefacción y refrigeración ¹⁾			
Monofásica (alimentación en la unidad interior)			
KIT-ADC05L3E5	KIT-ADC07L3E5	KIT-ADC09L3E5	
KIT-ADC05L3E5B	KIT-ADC07L3E5B	KIT-ADC09L3E5B	
KIT-ADC05L3E5AN	KIT-ADC07L3E5AN	KIT-ADC09L3E5AN	
5,00/5,05	7,00/4,93	9,00/4,55	
5,00/3,07	7,00/2,98	8,90/3,03	
5,00/3,52	6,85/3,43	7,00/3,41	
5,00/2,34	6,25/2,34	7,00/2,41	
5,00/3,01	5,80/3,01	7,00/2,80	
5,00/2,12	5,80/2,12	7,00/2,13	
5,00/3,23	7,00/3,03	8,20/2,82	
5,00/5,00	7,00/4,73	9,00/4,19	
5,06/3,63(200/142)	4,96/3,62(195/142)	4,84/3,67(190/144)	
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
6,00/4,27(237/168)	6,31/4,52(249/178)	6,44/4,50(255/177)	
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	
4,25/3,28(167/128)	4,25/3,29(167/129)	4,31/3,33(170/130)	
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	
WH-ADC0509L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-ADC0509L3E5	
28/28	28/28	28/28	
1642x599x602	1642x599x602	1642x599x602	
93(3 kW)/94(6 kW)	93(3 kW)/94(6 kW)	93(3 kW)/94(6 kW)	
185	185	185	
65	65	65	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
L	L	L	
A+ / A+ / A	A+ / A+ / A	A+ / A+ / A	
146/3,60	146/3,60	146/3,60	
160/4,00	160/4,00	160/4,00	
112/2,80	112/2,80	112/2,80	
WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5	
52	53	54	
996x980x430/98	996x980x430/98	996x980x430/97	
0,96/0,003	0,96/0,003	1,00/0,003	
1/1	1/1	1/1	
5/30	5/30	5/30	
10	10	10	
-25 ~ +35	-25 ~ +35	-25 ~ +35	
+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	
20 ~ 75/5 ~ 20	20 ~ 75/5 ~ 20	20 ~ 75/5 ~ 20	

1) Kit de resistencia de calentamiento de 3 kW disponible en dos zonas y con modelos de ánodo eléctrico. 2) Escala de A+++ a D. 3) Escala de A+ a F. 4) El nivel de potencia sonora se mide conforme a la norma EN12102 en las condiciones de la norma EN14825 (carga parcial). * Cálculos EER y COP realizados de

acuerdo con la norma EN 14511. ** Este producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no se garantiza en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.