



Acumuladores

Opciones de instalación
para calentamiento
de agua sanitaria

¿Cuándo elegir un acumulador tradicional o multienergético?

Ya sea agua caliente lo que necesitas o una combinación de agua caliente y sistemas solares, te ofrecemos las mejores soluciones para lograr los niveles más altos de confort, eficiencia energética y fiabilidad.

Acumuladores de acero inoxidable

- Son una excelente solución para dar servicio a las necesidades de agua caliente sanitaria.
- El agua de acumulación es agua de consumo.
- Incluyen válvula de 3 vías, sonda de temperatura, resistencia y contactor.



Acumuladores de agua caliente sanitaria

Confort

Disponible en versiones de 150, 180, 200, 250 y 300 litros con acero inoxidable.

Fiabilidad

El agua se calienta a 60°C a intervalos regulares para evitar la formación de bacterias.

Versatilidad

Versión de acero inoxidable.
Versión de acero inoxidable pasivado.


Eficiencia

El aislamiento de alta calidad reduce las pérdidas de calor al mínimo.

Calentamiento de temperatura eficiente: de 10°C a 50°C en solo 60 minutos.

Disponible como solución integrada o acumulador independiente.



Acumulador de acero inoxidable pasivado ligero
EKEHWSP-D

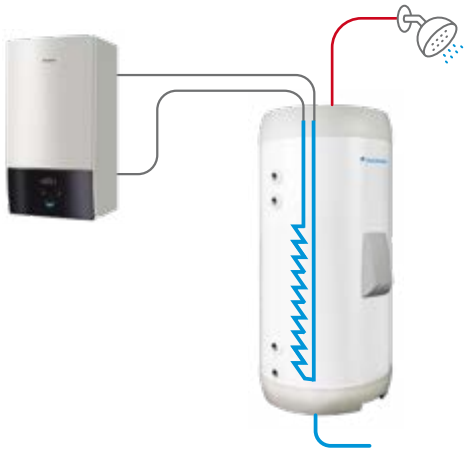

Depósitos acero inoxidable con pasivado ligero EKEHWSP-D3V3



MODELO	EKEHWSP150D3V3	EKEHWSP180D3V3	EKEHWSP200D3V3	EKEHWSP250D3V3	EKEHWSP300D3V3
Volumen efectivo	145	174	192	250	300
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones	Alto	1000	1164	1264	1535
	Ancho / Diámetro	595	595	595	595
	Fondo	595	595	595	595
	Peso en vacío	45	50	53	58
Temperatura máxima agua	75	75	75	75	75
Presión máxima ACS	6	6	6	6	6
Resistencia apoyo	3kW 220V	3kW 220V	3kW 220V	3kW 220V	3kW 220V
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
Compatibilidad energía solar	No	No	No	No	No
Recuperación calor calefacción	No	No	No	No	No
Clase eficiencia energética LOT2	B	B	B	B	B

EKHWSP-D3V3

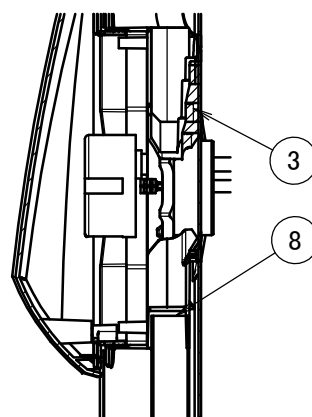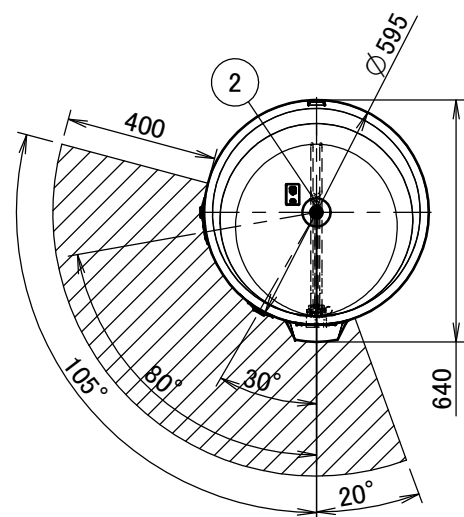


SECTION A-A


Excepción: 200l

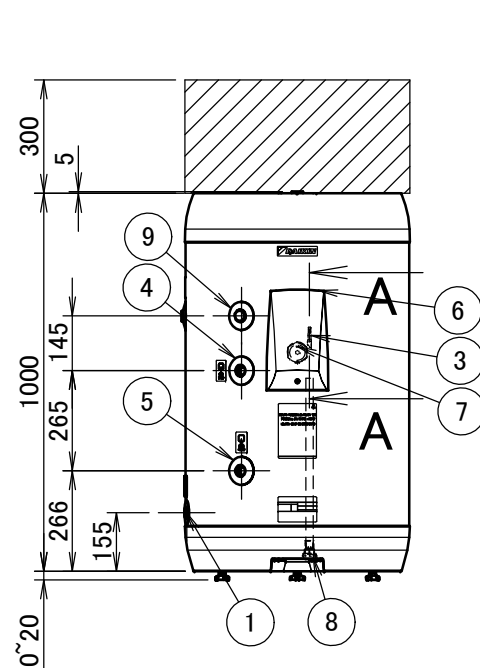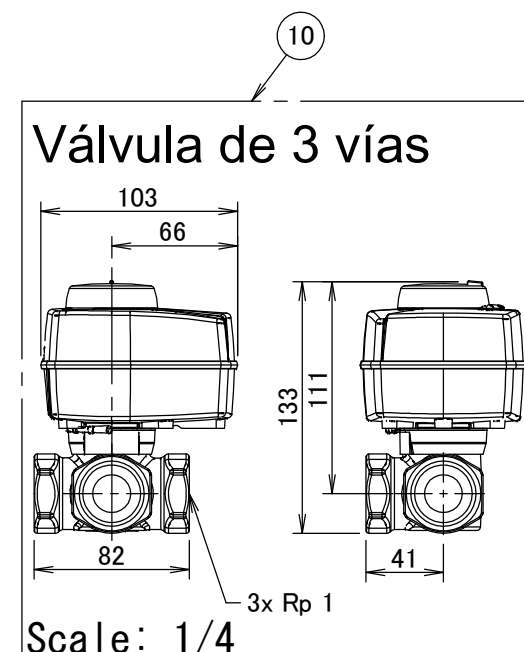


150l

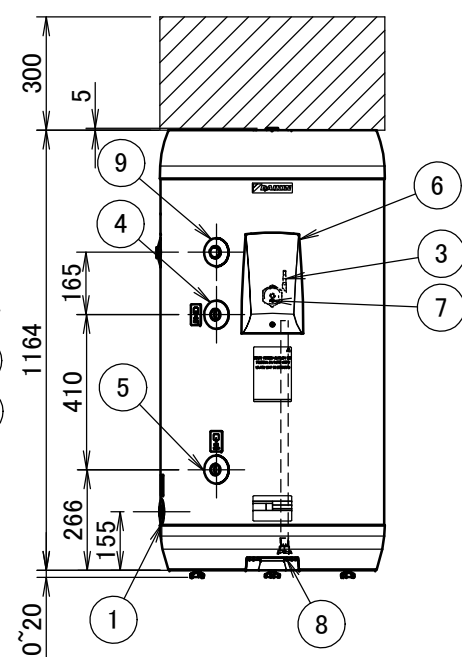


180l

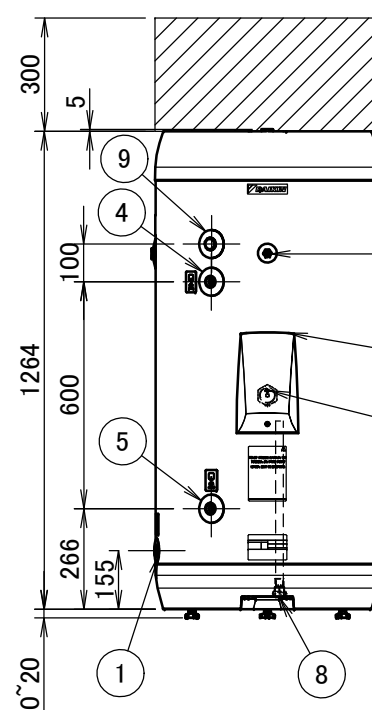

200l

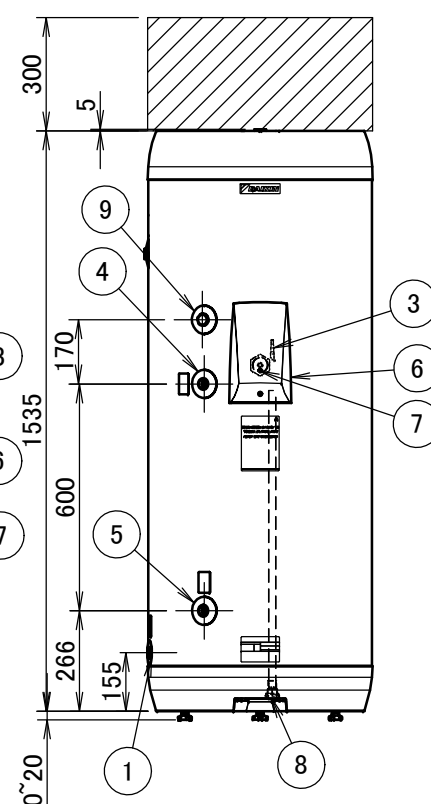


250l

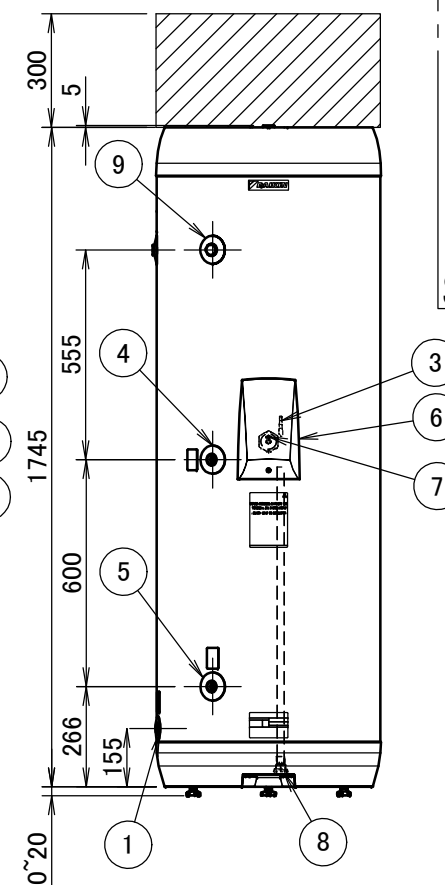

300l

9 Conexión de recirculación G3/4 (hembra)

10 Válvula de 3 vías



Espacio necesario para mantenimiento e instalación

3D112780

1 Toma de entrada de agua G3/4 (hembra)

2 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente G3/4F

3 Termistor

4 Toma de entrada de agua (desde unidad interior) G3/4 (hembra)

5 Toma de salida de agua (a unidad interior) G3/4 (hembra)

6 Caja de conexiones

7 Resistencia de refuerzo para protección térmica

8 Entrada de cableado para alimentación de la resistencia de refuerzo y el cable de protección térmica