

Unidades disponibles próximamente



FTXF-F


nuevo!



RXF-F/D9

nuevo!

INVERTER R-32

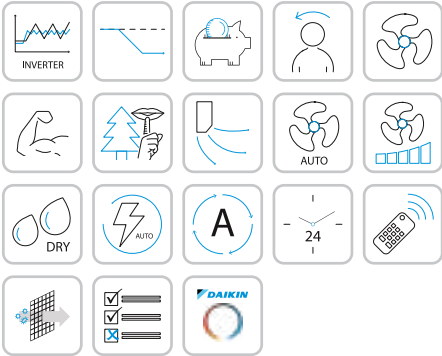

Incluido


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25F*	TXF35F*	TXF42F*	TXF50F*	TXF60F*	TXF71F*
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-2.800 1.118-2.150-2.408	1.300-3.300-3.800 1.118-2.838-3.268	1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697	1.700-5.000-6.000 1.462-4.300-5.160	1.700-6.000-7.000 1.462-5.160-6.020	2.300-7.100-7.300 1.978-6.105-6.278
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.800-3.700 1.118-2.408-3.182	1.300-3.500-4.400 1.118-3.010-3.783	1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300	1.700-6.000-7.700 1.462-5.159-6.621	1.700-6.400-8.000 1.462-5.504-6.880	2.300-8.200-9.000 1.978-7.051-7.740
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	310-772-1.050 250-750-1.110	310-1.000-1.400 250-940-1.500	310-1.270-1.500 250-1.240-1.400	1.500 1.620	1.850 1.630	2.770 2.210
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOPcálido / SCOPmedio				Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,6	3,3	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	135	188	226	282	342	483
	Calefacción		kWh	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25F*	FTXF35F*	FTXF42F*	FTXF50F*	FTXF60F*	FTXF71F*
Caudal de aire				Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)
Velocidades del ventilador				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Dimensiones				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
				Ancho	Ancho	Ancho	Ancho	Ancho	Ancho
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
				Fondo	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Presión sonora				Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)
				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
Nivel de potencia acústica				Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción
				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA



UNIDADES EXTERIORES				RXF25F*	RXF35F*	RXF42F*	RXF50D/F*	RXF60D9*	RXF71D9*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
Dimensiones				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
				Ancho	Ancho	Ancho	Ancho	Ancho	Ancho
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
				Fondo	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo	Fondo
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Presión sonora				Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
				Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción
				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
Nivel de potencia acústica				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA

*Información preliminar.

MODELO		TXF25F*	TXF35F*	TXF42F*	TXF50F*	TXF60F*	TXF71F*
Longitud mín-máx de tubería (L)	m	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)	m	12	12	12	20	20	20
Precarga para	m	10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)					

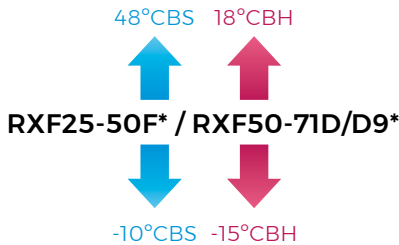

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

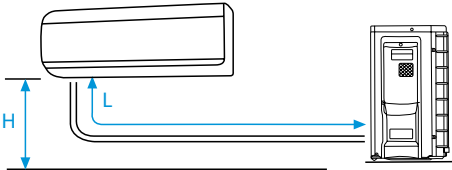

* Información preliminar