

Controles individuales con cable

CONEX. Dispositivos y aplicaciones

CONEX proporciona comodidad y control para las distintas necesidades de los usuarios. Accesible, flexible y escalable con diferentes controladores y aplicaciones. Cumpliendo perfectamente con los requisitos de los controles modernos para el usuario final, el instalador y el servicio.



1 Control intuitivo con diseño atractivo

- Funcionamiento sencillo de fácil visualización
- Frontal optimizado con pantalla plana LCD
- Cuerpo compacto de solo 86x86

2 Un mayor confort con tu smartphone

- Opciones de control flexible con integración de IdC
- Aplicación Panasonic H&C Control para el control remoto diario
- Aplicación Panasonic Comfort Cloud para el funcionamiento remoto 24/7/365

3 Mantenimiento fácil con la aplicación de servicio

- Configuración fácil y rápida de la aplicación para los ajustes del sistema
- La aplicación Panasonic H&C Diagnosis permite al mantenedor obtener datos detallados del funcionamiento del sistema

* El uso de aplicaciones depende del modelo de control remoto.

Mando de pared CONEX

CZ-RTC6W // CZ-RTC6 // CZ-RTC6WBL // CZ-RTC6BL // CZ-RTC6WBLW2 // CZ-RTC6BLW2 ¹⁾

- Gama con 3 versiones: - CZ-RTC6W // CZ-RTC6: no inalámbrico
- CZ-RTC6WBL // CZ-RTC6BL: Bluetooth®
- CZ-RTC6WBLW2 // CZ-RTC6BLW2: Wi-Fi y Bluetooth®
- Colores: 6W: blanco. 6: negro
- Control intuitivo con diseño atractivo
- Frontal despejado con pantalla plana LCD
- Dimensiones (Al x An x Pr): 86 x 86 x 25 mm

Aplicación Panasonic H&C Control ²⁾

- Aplicación de control remoto diario mediante Bluetooth®
- Configuración fácil y rápida de la aplicación para los ajustes del sistema

Aplicación Panasonic H&C Diagnosis ³⁾

- Acceso fácil a los parámetros de servicio y a los datos del comprobador de servicio mediante Bluetooth®

Aplicación Panasonic Comfort Cloud

- Diseñada especialmente para usuarios finales
- Funcionamiento remoto por Wi-Fi

Operación básica.



- Ajuste del modo: calor/frío/deshumidificación/ventilador/automático
- Ajuste de temperatura
- Velocidad del ventilador: 5 niveles
- Dirección del caudal de aire
- Ajuste nanoe™ X y Econavi
- Programa semanal ⁴⁾

1) Compatible con la serie PACi NX.

2) Se requiere CZ-RTC6WBL, CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW2 o CZ-RTC6BLW2.

3) Se requiere una interfaz de comprobador de servicio. Compatible con la serie PACi NX.

4) Puede ajustarse desde la aplicación Panasonic H&C Control.

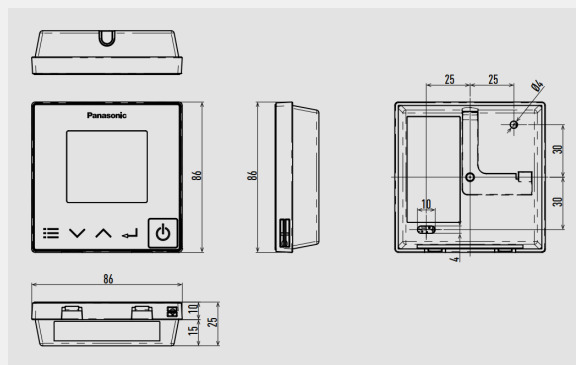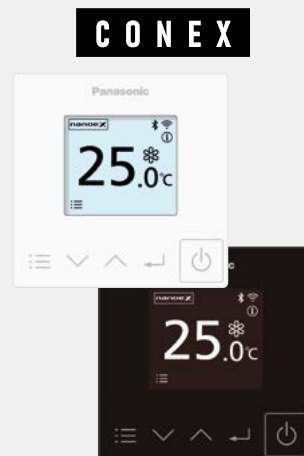

Comparativo de conectividad.



Modelo blanco ¹⁾	CZ-RTC6W	CZ-RTC6WBL	CZ-RTC6WBLW2
Modelo negro	CZ-RTC6	CZ-RTC6BL	CZ-RTC6BLW2
Conexión por cable compatible con	PACi, PACi NX, ECOi, GHP	PACi, PACi NX, ECOi, GHP	Solo PACi NX
Funciones inalámbricas	Sin función inalámbrica	Bluetooth®	Bluetooth® + Wi-Fi
Compatibilidad con aplicación			
Aplicación Panasonic Comfort Cloud	—	—	✓
Aplicación Panasonic H&C Control	—	✓ PACi, PACi NX, ECOi, GHP	✓ Solo PACi NX
Aplicación Panasonic H&C Diagnosis ¹⁾	—	✓ Solo PACi NX ²⁾	✓ Solo PACi NX ²⁾
Configuración de unidad exterior (mando de pared conectado a unidad interior)	✓ Solo PACi NX ²⁾	✓ Solo PACi NX ²⁾	✓ Solo PACi NX ²⁾

1) Compatible con U-71/100/125/140PZH3E5/8 y U-100/125/140PZ3E5/8. 2) Cuando se conecta a la combinación de unidades interior y exterior PACi NX.

Comparación de funciones

Se muestran las funciones controladas por:		Funciones por mando de pared		Aplicación Panasonic H&C Control	Aplicación Panasonic Comfort Cloud.	
a) mando a distancia		CONEX		CONEX	CONEX	
b) aplicaciones		CONEX		CONEX	CONEX	
						
		CZ-RTC5B No inalámbrico.	CZ-RTC6W / CZ-RTC6 No inalámbrico.	CZ-RTC6WBL(W) / CZ-RTC6BL(W) + aplicación Con Bluetooth®.	CZ-CAPWFC2 + aplicación Con Wi-Fi y Bluetooth®.	CZ-RTC6WBLW2 / CZ-RTC6BLW2 + aplicación Con Wi-Fi y Bluetooth®.
Operaciones básicas	ON / OFF, modo, temperatura, caudal de aire, dirección del aire	✓	✓	✓	✓	✓
	Visualización de tiempo	✓	—	✓	✓	✓
Funciones de temporizador	Temporizador ON / OFF fácil de usar	✓	—	✓	—	—
	Temporizador de programa semanal	✓	—	✓	✓	✓
Ahorro de energía	Función de desconexión	✓	✓	✓	—	—
	Retorno automático a temperatura	✓	—	✓	—	—
	Limitación de intervalo de temperaturas ajustables	✓	—	✓	✓	✓
	Recordatorio de desconexión	✓	—	✓	—	—
	Modo de ahorro de energía	✓	—	✓	—	—
	Control de la programación de la demanda	✓	—	✓	—	—
	Supervisión de la energía	✓	—	✓	✓	✓
	Econavi	✓	✓	✓	✓	✓
Mantenimiento	Información de fallo del sistema (historial de alarmas)	✓	✓	✓	—	—
	Visualización de alarmas	✓	✓	✓	✓	✓
	Registro del contacto para el servicio	✓	—	✓	—	—
	Símbolo del filtro	✓	✓	✓	—	—
	Puesta en marcha de prueba	✓	✓	✓	—	—
	Monitor de valores de sensor	✓	✓	✓	—	—
	Modo de ajustes simples	✓	✓	✓	—	—
	Modo de ajustes detallados	✓	✓	✓	—	—
Otros	Bloqueo de las teclas	✓	✓	✓	—	—
	Control del ventilador para ventilación	✓	—	✓	—	—
	Ajuste de contraste de la pantalla	✓	✓	✓	—	—
	Rotación	✓	—	✓	—	—
	Modo de funcionamiento silencioso	✓	—	✓	—	—
	nanoe™ X	✓	✓	✓	✓	✓