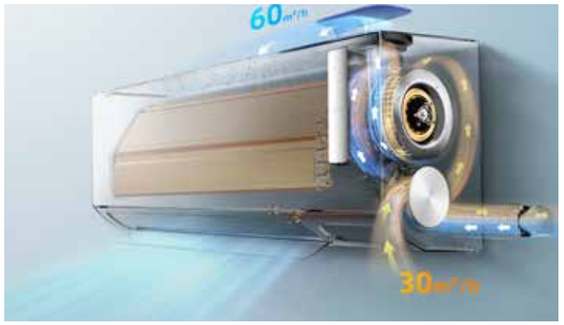

Aire fresco respirable

Renovación del aire para mantener una atmósfera interior saludable.

• El aire fresco se suministra con un caudal de hasta 60 m^3/h, para mantener una buena calidad del aire interior.

• El aire viciado se expulsa con una succión de hasta 30 m^3/h. Se eliminan los olores no deseados y otros contaminantes para mantener una atmósfera saludable. Mantener un equilibrio entre la entrada de aire fresco y la salida de aire viciado es un factor clave para garantizar que el aire de la estancia se mantenga saludable y con la mejor calidad.

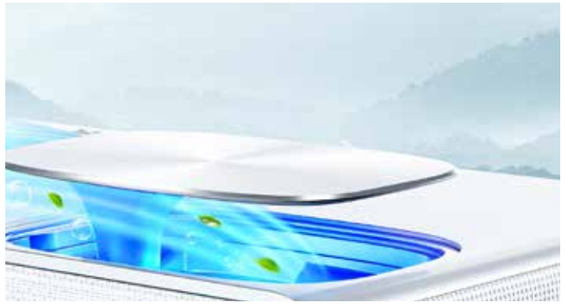

FreshIN+

Gracias al diseño patentado de entrada de aire fresco elevable, el aire acondicionado TCL le avisa cuando entra aire fresco en la estancia y lo dirige a través del panel superior.

Modo de purificación

Visualización de la calidad del aire en tiempo real.
Información al instante: la pantalla de calidad del aire en tiempo real le informa al instante sobre el estado actual del aire interior. El código de colores le permite evaluar rápidamente si la calidad del aire de la estancia se encuentra en niveles óptimos.

Equilibrio de temperatura

Cuando el aire fresco entra a través del intercambiador de calor, se enfría o se calienta y sale a la misma temperatura interior con un control de precisión de ±0,5 °C, para evitar fluctuaciones de temperatura incómodas.

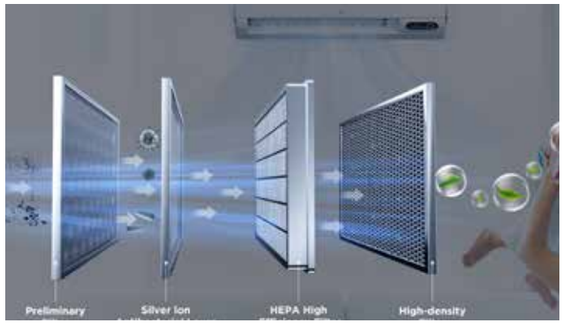

Filtro cuádruple

El aire fresco pasará por filtros de purificación cuádruples, como el filtro preliminar, la capa antibacteriana de iones de plata, el filtro HEPA de alta eficiencia y el filtro de alta densidad para garantizar una purificación eficiente del aire.

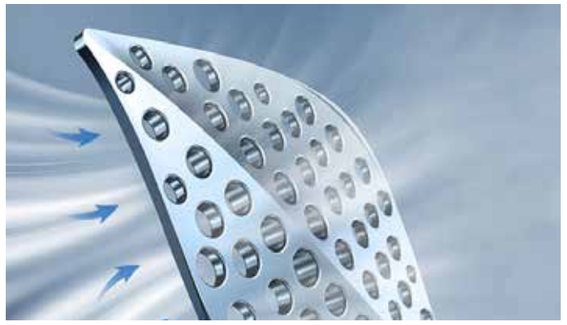

Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo Gentle Breeze. Hasta 1422 microagujeros crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías directas y fuertes y disfrute de un frescor superior.

Serie **FreshIN**

Unidad exterior

C6

WARRANTY 5 YEARS COMPRESSOR

Energy A++ Calefacción — Energy A+++ Refrigeración

* La garantía puede variar según el país.

Modo de respiración · Modo de escape · Modo de purificación · FreshIN+ · Equilibrio de temp. · Motor de aire · Filtros cuádruples · Flujo de aire de 360° · Gentle Breeze · Limpieza profunda · Fácil de limpiar · Control wifi IoT · Flujo de aire inteligente · Refrig./calef. rápidos · Modo ecológico · Inverter inteligente · I FEEL · Flujo de aire 3D · Flujo de aire de 4 vías · Modo de espera · Recordatorio de limpieza del filtro · Modo seco · Temporizador 24 h · Autodiagnóstico · Reinicio automático

Monosplit de pared			Serie FreshIN	
			C6	
	Nombre del modelo		**S09C6S0**	**S12C6S0**
	Código EAN		**8720568105260**	**8720568105277**
	Nombre del modelo de unidad interior		SN09C6S0	SN12C6S0
	Código EAN		8720568105611	8720568105628
	Nombre del modelo de unidad exterior		ST09C60	ST12C60
	Código EAN		8720568105895	8720568105901
	Especificaciones principales			
Refrigeración	Capacidad de refrigeración declarada (mín.-máx.)	W	2700 (150-4200)	3500 (150-4200)
	Pdesignc	W	2638	3500
	Consumo energético de refrigeración	W	920 (75-1850)	920 (75-1850)
	Corriente de funcionamiento de refrigeración	A	4,1 (0,5-8,6)	4,1 (0,5-8,6)
Calefacción	Capacidad de calefacción declarada (mín.-máx.)	W	2930 (1000-3900)	3700 (150-5200)
	Pdesignh medio	W	2550	2550
	Consumo de energía de calefacción (mín.-máx.)	W	840 (75-2000)	840 (75-2000)
	Corriente de funcionamiento de calefacción (mín.-máx.)	A	3,8 (0,5-9)	3,8 (0,5-9)
	Rendimiento			
Refrigeración	EER declarado		4,15	3,75
	SEER declarado		8,5	8,5
Calefacción	SCOP medio declarado		4,5	4,5
	COP declarado		4,4	4,3
	Eliminación de humedad	L/h	N. d.:	N. d.:
	Potencia de sonido interior (S/A/M/B/silencio)	dB (A)	52/50/46/41/39	52/50/46/41/39
	Potencia de sonido exterior	dB (A)	63	63
	Presión acústica interior (S/A/M/B/silencio)	dB (A)	42/40/36/31/29	42/40/36/31/29
	Presión acústica exterior	dB (A)	53	53
	Clase energética			
Refrigeración	Clase energética: refrigeración		A+++	A+++
Calefacción	Clase energética (media)		A++	A++
	Rango de temperatura de funcionamiento exterior			
	Modo de refrigeración	ºC	15/53 °C	15/53 °C
	Modo de calefacción	ºC	-25/24°	-25/24°
	Datos logísticos			
Unidad interior	Tamaño del producto (ancho x alto x fondo)	mm	898 × 313 × 210	898 × 313 × 210
	Peso del producto	kg	11	13
	Tamaño del embalaje (ancho x alto x fondo)	mm	1008 × 389 × 333	1008 × 389 × 333
	Peso del embalaje	kg	13	13
Unidad exterior	Tamaño del producto (ancho x alto x fondo)	mm	795 × 305 × 549	795 × 305 × 549
	Peso del producto	kg	25	25
	Tamaño del embalaje (ancho x alto x fondo)	mm	852 × 358 × 600	852 × 358 × 600
	Peso del embalaje	kg	28	28
	Conexión eléctrica			
	Fuente de alimentación		220-240 V-/50 Hz/1P	220-240 V-/50 Hz/1P
	Cableado de conexión (núcleo x tamaño)		4 × 1,0 mm²	4 × 1,0 mm²
	Fluido de refrigeración y conexión			
	Tipo de refrigerante		R32	R32
	Carga		0,71 kg	0,71 kg
	GWP		675	675
	CO_2 equivalente		0,544 toneladas	0,544 toneladas
	Longitud de tubería estándar (m)		N. d.:	N. d.:
	Carga adicional (g/m)		N. d.:	N. d.:
	Máx., diferencia de nivel (m)		N. d.:	N. d.:
	Tubería de conexión de gas (pulgadas)		N. d.:	N. d.:
	Tubería de conexión de líquido (pulgadas)		N. d.:	N. d.: