


MIDEA ZENITH R290

NOVEDAD



La gama Zenith es el aterrizaje del R290 para split en nuestro mercado, con la máxima clasificación energética A+++ y utilizando un refrigerante de bajo impacto ambiental, esta gama garantiza el confort y el ahorro, con el menor impacto ambiental.

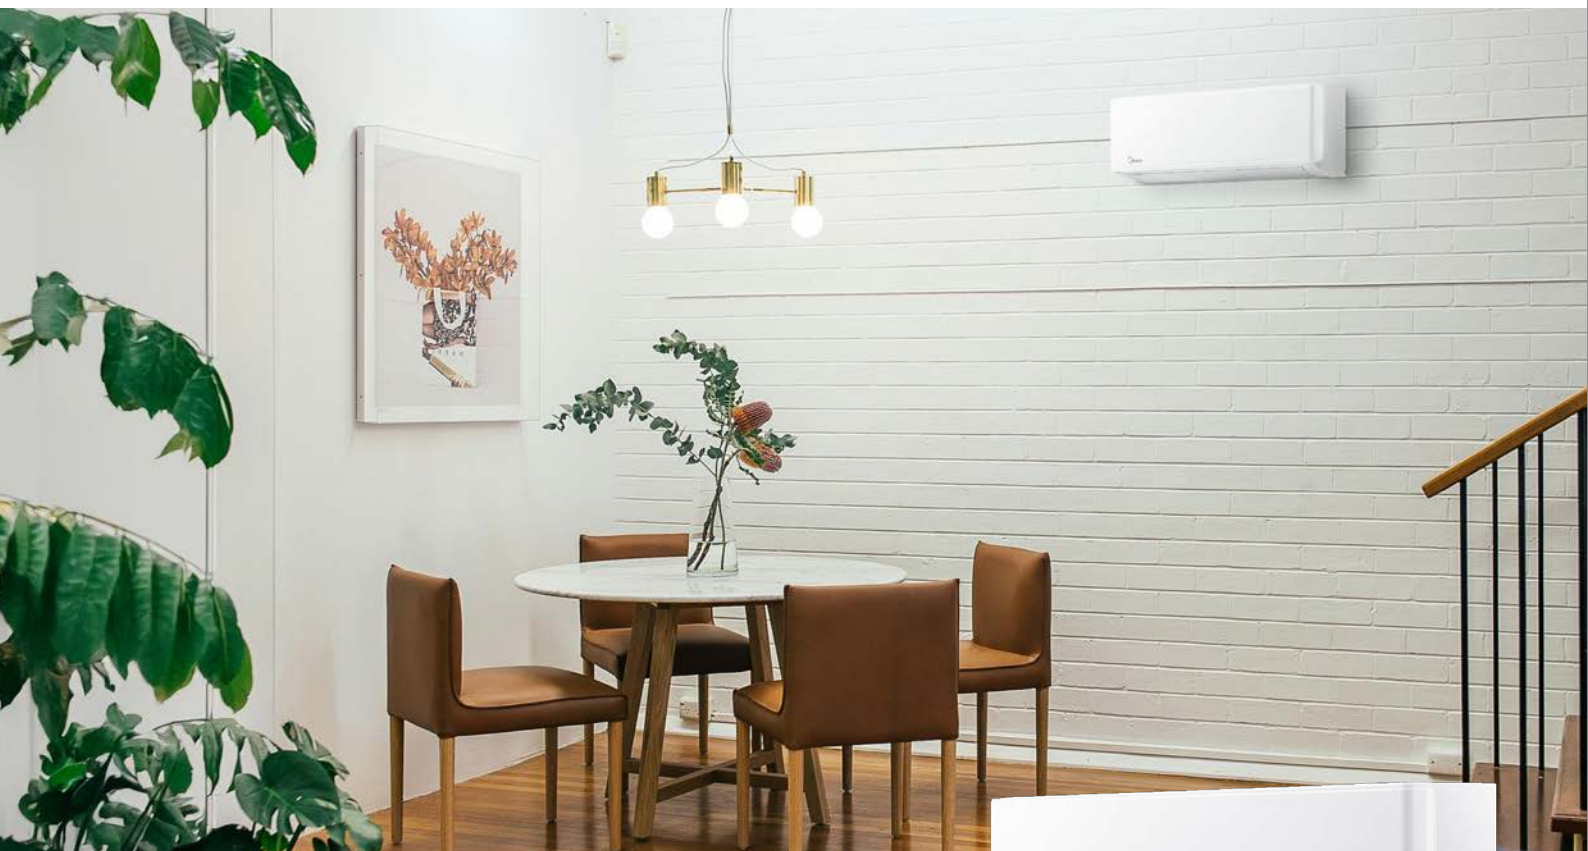

RG10A(B2S)/BGEF
Control incluido de serie

Características

- Clasificación energética A+++ para un gran ahorro energético.
- Refrigerante R290 reduciendo el impacto medioambiental manteniendo excelentes propiedades termodinámicas.
- WiFi de serie con control remoto desde la SmartHome App y compatibilidad con control por voz a través de Alexa y Google Home.
- Diseño clásico y elegante para integrar en la vivienda
- Revestimiento Golden Fin™ que resiste ambientes salinos, lluvia y elementos corrosivos, mejorando la durabilidad del equipo.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:



MIDEA ZENITH R290



A+++



Refrig. R-290



WiFi



Smart Home



Modo Silence



Pantalla LED



Golden Fin

Compresor
DC InverterVentilador
exterior DC
InverterVentilador
interior DC
Inverter

Modelo conjunto		Zenith 26(09)N7	Zenith 35(12)N7
Código		13950486	13950487
Capacidad frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,6 (1,4 / 4,3)	3,5 (1,4 / 4,3)
Capacidad calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,9 (1,1 / 4,4)	3,8 (1,1 / 4,4)
Capacidad calorífica nominal a -7°C	kW	2,94	2,94
Consumo frío nominal (mín./máx.)	kW	659 (130 / 1.650)	977 (130 / 1.650)
Consumo calor nominal (mín./máx.)	kW	814 (160 / 1.560)	1.172 (160 / 1.560)
Consumo calor nominal a -7°C	W	1.248	1.248
EER		3,80	3,23
COP		3,71	3,83
COP -7°C		2,36	2,36
SEER - Clasificación energética		8,80 - A+++	8,50 - A+++
SCOP - Clasificación energética		4,60 - A++	4,60 - A++
Unidad interior		MAGP-09N7-1	MAGP-12N7-1
Código		13902270	13902273
Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
Cableado comunicación	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208
Peso neto	kg	8,4	8,4
Caudal de aire bj/me/al	m ³ /h	310 / 370 / 520	310 / 370 / 520
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	20,5 / 34,5 / 39	20,5 / 34,5 / 39
Nivel de potencia acústica	dB(A)	53	53
Unidad exterior		MOP-09N7D6	MOP-12N7D6
Código		13902272	13902274
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Intensidad máx.	A	9	9
Magnetotérmico		D16	D16
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	805 / 554 / 330	805 / 554 / 330
Peso neto	kg	33,2	33,2
Caudal de aire	m ³ /h	3.000	3.000
Presión sonora	dB(A)	52,5	52,5
Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59
Tipo refrigerante		R-290	R-290
GWP		3	3
Carga de fábrica	kg	0,38	0,38
t eq CO ₂	t	0,001	0,001
Metros precarga	m	10	10
Diám. tubería gas	pulg.	3/8"	3/8"
Diám. tubería líquido	pulg.	1/4"	1/4"
Long. máx. tubería total/vertical	m	10 / 5	10 / 5
Tª exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25 / 24	-25 / 24
Tª exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15 / 50	-15 / 50

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: Estos equipos no admiten carga adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes A3.



Consulte los controles compatibles al final de este capítulo