

eloSTOR pro

La gama eloSTOR pro está pensada para quienes valoran la economía y practicidad de un termo dedicado a cubrir las necesidades familiares de confort en agua caliente. Unas buenas prestaciones para mantener a raya el consumo con una inversión moderada. Esta nueva gama destaca, además de por el renovado diseño de sus equipos, por incluir nuevos modelos como el de 15 l.

- Panel de control con regulación manual de la temperatura
- Cuba vitrificada
- Ánodo de magnesio de gran tamaño que protege contra la corrosión

Y, en los modelos de 15 a 100 l:

- Percha universal incluida de serie: (modelos de 15 l percha adaptada)
Rápida y sencilla instalación del aparato, pudiendo hacerlo incluso una persona sola. Además, facilita la reposición de un equipo antiguo, independientemente de la marca que sea
- Potente resistencia sumergida con tratamiento vitrificado, que ofrece mayor protección frente a la cal e incrementa la vida útil del equipo
- Protección contra quemaduras Scalding Protection
- Más seguridad para niños y personas mayores gracias al limitador de temperatura
- Termómetro integrado, salvo en modelos de 15 l.
- Posición ECO
- Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos de serie

(*) Consultar estética y características técnicas del modelo de 150 l en la documentación correspondiente



eloSTOR pro
150 l*

eloSTOR pro 15 l
Cuerpo cuadrado, estética elegante, fácilmente integrable en hogares
Percha adaptada incluida de serie, que proporciona una rápida y sencilla instalación




eloSTOR pro

Características técnicas


Características	Ud.	eloSTOR pro					
		VEN/H 15/7-3	VEH 30/5-3	VEH 50/5-3	VEH 80/5-3	VEH 100/5-3	VEH 150
Referencia		0010038922	0010038923	0010038924	0010038925	0010038926	0010038933
Capacidad nominal tanque	l	15	30	50	80	100	150
Tipo de instalación		Sobre lavamanos	Vertical				
Peso neto vacío / lleno	kg	9,3/24,3	14,4/44,4	17,5/67,5	24,3/104,3	28,1/128,1	43/193
Clase ERP		B	C				
Perfil de demanda		XXS	S	M			L
AEC Consumo anual de energía	kWh/a	576			1.426		2.599
Presión máx. depósito	bar	8					6
Rango temperatura ajustable	°C	15-75					0-77
Tiempo calentamiento s/ EN 60379	min*	36,8	73,7	122,8	196,5	245,6	274
Potencia máxima	W	1.500					2.400
Código IP		IPX4					IP24
Conexión agua fría/agua caliente	"	G 1/2/G 1/2					G 3/4

(*) Δt (65-15), K

eloSTOR pro 15 l

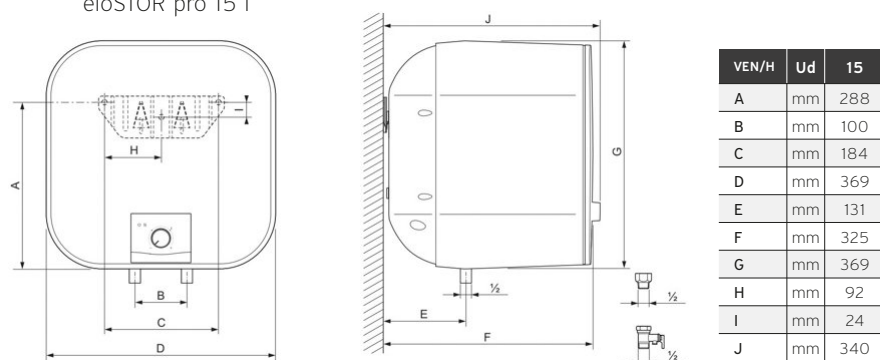

eloSTOR pro 30-100 l

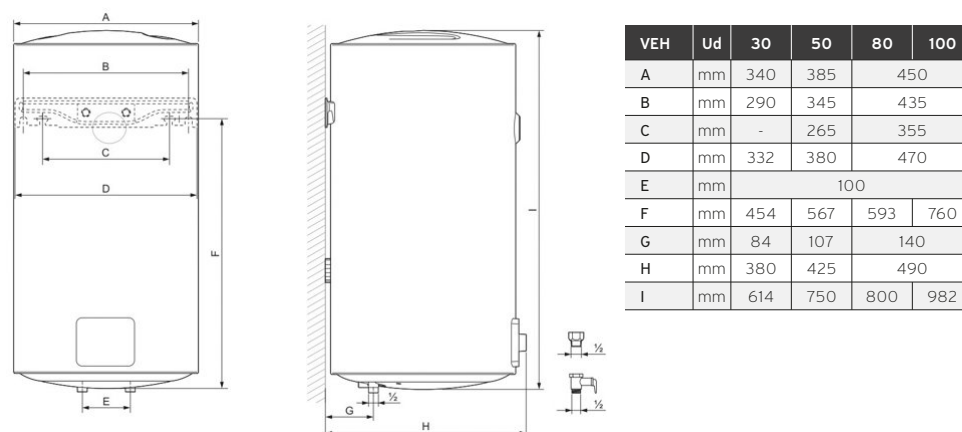

eloSTOR pro 150 l

