

PRO1 R VTD

Termos eléctricos



3 AÑOS

TITANIUM PLUS



WATER PLUS



REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA



FÁCIL INSTALACIÓN



DISEÑO ITALIANO

Termo eléctrico, instalación vertical, serpentín de intercambio térmico, estética renovada



- / Serpentín de intercambio
- / Titanium Inside, calderín con tratamiento a 850°C
- / Resistencia blindada
- / Regulación mecánica de la temperatura
- / Estética renovada
- / Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Válvula de seguridad testada a 8 bar
- / Combina con instalación solar
- / Incluye cable y enchufe instalado
- / Compatible con plantilla instafix
- / Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
- / 3 años garantía total




de F a A+



DATOS TÉCNICOS		PRO1 R 80 VTD	PRO1 R 100 VTD
Capacidad**	l	80	100
Potencia	W	1.800	1.800
Voltaje	V	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	2:11	2:46
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Dispersión térmica ($\Delta T=65^{\circ}\text{C}$)	kWh/24h	1,51	1,62
Presión máx. ejercicio	bar	8	8
Peso neto	kg	21,5	25
Índice protección	IP	IPX3	IPX3
DIMENSIONES			
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"
a	mm	748	900
PRO1 R		80 VTD 1,8K PL EU	100 VTD 1,8K PL EU
	Clase Erp ACS	C	C
	Perfil de consumo	M	L
Código		3201908	3201909

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208135.

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

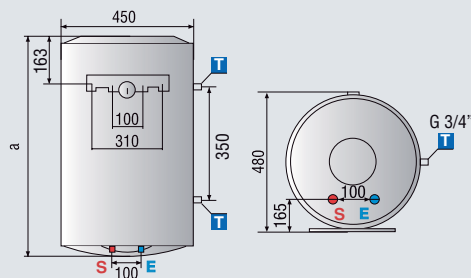

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

ARISTON

TERMOS ELÉCTRICOS