


Colector 2m³/h - 50Kw

I = Suministro
R = Retorno

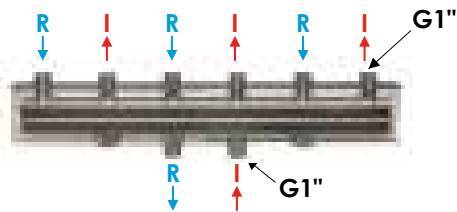

Conexión entre tomas 125mm.

Colector de distribución con aislamiento térmico y revestido con chapa galvanizada. Dimensiones caja aislante: 110 x 110mm.

- Potencia 50Kw ($\Delta T=20K$).
- Caudal máx. 2m³/h.
- Presión 6 bar

- (PT) Coletor de distribuição com isolamento térmico e revestido de aço galvanizado, adequado para potência de até. Vazão máxima de até 2 m³/h - Max. 6 bar. Dimensão de caixa isolante: 110 x 110 mm
- (EN) Distribution header with insulation and coated galvanized steel, suitable for power up to 50 kW. Maximum flow rate up to 2 m³/h - Max. 6 bar. Insulation box section size: 110 x 110 mm.
- (FR) Collecteur de distribution avec isolation et recouvert d'acier galvanisé, pour installation 50 kW. Débit maximum jusqu'à 2 m³/h - Max. 6 bar. Dimensions de la section de la coque isolante: 110 x 110 mm.

Código	Descripción
HV60/125-2	Colector general 2 zonas. Longitud 508mm
HV60/125-3	Colector general 3 zonas. Longitud 758mm
HV60/125-4	Colector general 4 zonas. Longitud 1.008mm