


DN20 - Colectores Generales de 50Kw



Colector 2m³/h - 50Kw

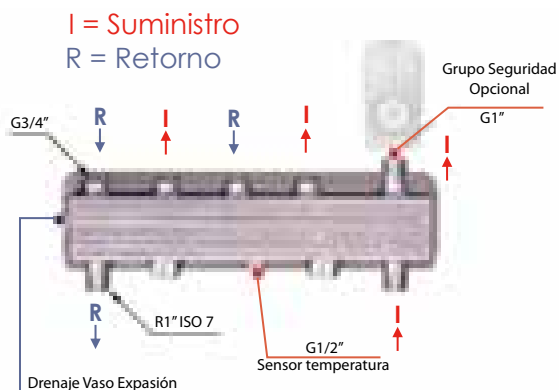

Conexión entre tomas 90mm.

Foto colector con separador

Colector de distribución con aislamiento térmico, con separador hidráulico según modelo. Dimensiones caja aislante: 100 x 100mm.

- Potencia 50Kw ($\Delta T=20K$).
- Caudal máx. 2m³/h.
- Presión 6 bar

- (PT) Coletor de distribuição com a instalação de isolamento por até 50 kW (aumento da temperatura $\Delta T=20$ K no circuito primário). Vazão máxima de até 2 m³ / h - Max. 6 bar. Dimensão de caixa isolante: 100 x 100 mm.
- (EN) Distribution header with insulation suitable for power up to 50 kW (rise in temperature $\Delta T=20$ K in the primary circuit). Maximum flow rate up to 2 m³/h - Max. 6 bar. Insulation box section size: 100 x 100 mm.
- (FR) Collecteur de distribution avec isolation pour installation jusqu'à 50 kW (avec saut de température $\Delta T=20$ K dans le circuit primaire). Débit maximum jusqu'à 2 m³/h - Max. 6 bar. Dimensions de la section de la coque isolante: 100 x 100 mm

Código

Colector sin separador hidráulico

HV60/90-2	Colector general 2 zonas. Longitud 360mm. No incluye salida grupo seguridad
HV60/90-3	Colector general 3 zonas. Longitud 540mm. No incluye salida grupo seguridad

Código

Colector con separador hidráulico incluido

HV60/90-2W	Colector general 2 zonas con separador hidráulico. Longitud 470mm
HV60/90-3W	Colector general 3 zonas con separador hidráulico. Longitud 650mm