


Colector 3m³/h - 70Kw

I = Suministro
R = Retorno

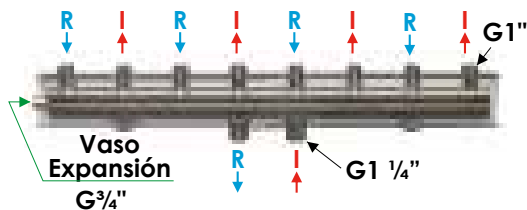

Conexión entre tomas 125mm.
Con salida para vaso de expansión.

Colector de distribución con aislamiento térmico y revestido con chapa galvanizada. Dimensiones caja aislante: 110 x 110mm.

• Potencia 70Kw ($\Delta T=20K$). • Caudal máx. 3m³/h. • Presión 6 bar

- (PT) Coletor de distribuição com isolamento térmico e revestido de aço galvanizado, adequado para potência de até 70 kW. Vazão máxima de até 3 m³/h - Max. 6 bar. Dimensão de caixa isolante: 110 x 110 mm.
- (EN) Distribution header with insulation and coated galvanized steel, suitable for power up to 70 kW. Maximum flow rate up to 3 m³/h - Max. 6 bar. Insulation box section size: 110 x 110 mm.
- (FR) Collecteur de distribution avec isolation et recouvert d'acier galvanisé, pour installation 70 kW. Débit maximum jusqu'à 3 m³/h - Max. 6 bar. Dimensions de la section de la coque isolante: 110 x 110 mm.

Código	Descripción
HV70/125-3	Colector general 3 zonas. Longitud 758mm
HV70/125-4	Colector general 4 zonas. Longitud 1.008mm
HV70/125-5	Colector general 5 zonas. Longitud 1.258mm
HV70/125-6	Colector general 6 zonas. Longitud 1.508mm