


Colector 7,5m³/h - 165Kw


I = Suministro
R = Retorno

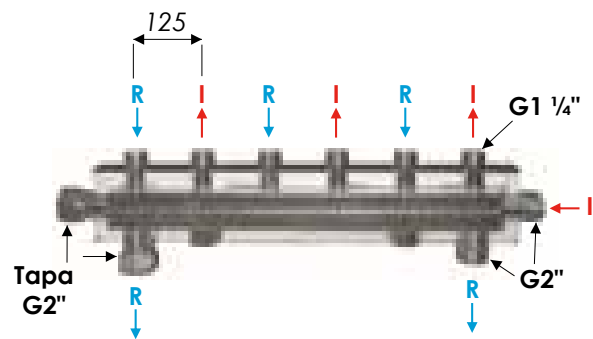

Conexión entre tomas 125mm.

Colector de distribución con aislamiento térmico y revestido con chapa galvanizada. Dimensiones caja aislante: 152 x 152mm.

- Potencia 165Kw ($\Delta T=20K$).
- Caudal máx. 7,25m³/h.
- Presión 6 bar

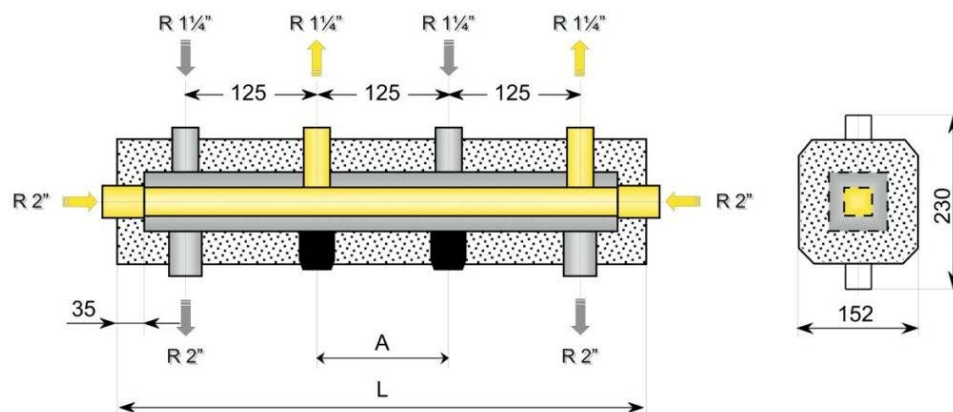

Código	Descripción
HV80/125-2	Colector general 2 zonas. Longitud 625mm
HV80/125-3	Colector general 3 zonas. Longitud 875mm
HV80/125-4	Colector general 4 zonas. Longitud 1.125mm
HV80/125-5	Colector general 5 zonas. Longitud 1.375mm
HV80/125-6	Colector general 6 zonas. Longitud 1.625mm