

CMP25-2/AHC40 - REGULACIÓN A TEMPERATURA VARIABLE FRÍO/CALOR



CMP25-2: Centralita táctil con servomotor para regulación de temperatura de impulsión frío/calor según la Tª exterior.

Compuesto:

- 1 x **CMP25-2:** Centralita/servomotor para regulación climática:
- 1 x **AF:** Sonda exterior. Longitud 3 metros
- 1 x **TF:** Sonda de inmersión. Longitud 3 mts. Temperatura max. 180°C
- 1 x **VF:** Sonda de contacto. Longitud 3 mts. Temperatura max. 90°C

AHC40: Centralita control por botones con servomotor para regulación de temperatura de impulsión frío/calor según la Tª exterior.:

- 1 x **AHC40:** Centralita/servomotor para regulación climática
- 1 x **AF:** Sonda exterior
- 2 x **TF:** Sonda de inmersión




Control táctil

Control Botón



Opcional
RCD2



LEYENDA

- a.- Válvula mezcladora
- b.- Adaptador válvula
- c.- Tornillo anti-rotación
- d.- Centralita CMP25/AHC40



- ✓ Control regulación circuito calefacción
- ✓ Programación horaria semanal
- ✓ Selección de temperatura mínima de protección
- ✓ Limitación de temperatura máxima
- ✓ Conmutación automática invierno/verano
- ✓ Programa anti-bloqueo de protección
- ✓ Protección anti-hielo
- ✓ Optimización automática del circuito
- ✓ Conexión bus opcional


Montaje en válvula (Pag. 234)

Montaje en grupo
(Pag. 46 y 182)

Código Descripción

CMP25	Servomotor digital Frío/calor + sondas
AHC40	Servomotor digital Frío/calor + sondas
RCD2	Control externo

Esquema 360
Circuito autónomo de mezclado

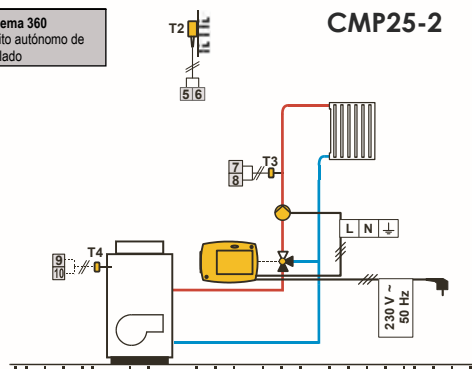

Esquema 360
Circuito autónomo de mezclado

