



8.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE

8.05 - SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE

Sistema de regulación cableado e inalámbrico para control de suelo radiante / refrescante
Sistema de regulação com fio e sem fio para piso aquecimento / arrefecimento

HCC100

NEW

- Control de hasta 6 zonas mediante termostatos OpenTherm® Honeywell Home
- Control de hasta 8 zonas inalámbricas mediante termostatos inalámbricos Honeywell Home
- Hasta 20 actuadores termoelectrónicos (libremente configurables)
- Instalación rápida: no se utilizan tornillos para los terminales cableados
- Antena con cable de 2m incluida, para comunicación RF y Bluetooth
- Configuración y puesta en marcha a través de la app Resideo Pro (iOS y Android) via Bluetooth
- Cambio frío/calor centralizado (por contacto exterior o vía termostato OpenTherm®)
- Funcionando en modo calor, posibilidad de control automático de 2 niveles de temperatura en zonas 2 a 6 a través del termostato OpenTherm® de la zona 1. Modo ECO y COMFORT
- Algoritmo adaptativo e inteligente Fuzzy Logic para control preciso de la temperatura en las diferentes zonas
- Posibilidad de control en cascada de hasta 3 controladores
- Posibilidad de compensación por temperatura exterior (OTC)
- Posibilidad de gestión via smartphone de las zonas a través de evohome
- Entradas
 - Cambio frío / calor
 - Detector de condensación (humedad)
- Salidas
 - Cambio frío / calor (libre de tensión)
 - Demanda de calefacción (contacto 24-230V/1A) (configurable según la aplicación)
 - Demanda de refrigeración (contacto 24-230V/1A) (configurable según la aplicación)
 - Control de bomba circuladora (230Vac)
 - Control de demanda del generador OpenTherm® (bus)
 - Control de demanda con BDR91T (radiofrecuencia)

Referencia

Referência

HCC100M2022

Controlador suelo radiante / refrescante

Controlador piso aquecimento / arrefecimento

Termostatos cableados

Termóstatos com fios

Referencia

Referência

T4H310A3032

Cronotermostato T4M modulante OpenTherm®

Cronotermostato T4M modulante OpenTherm®

T87M2036

Termostato de ambiente T87M modulante OpenTherm®

Termóstato de ambiente T87M modulante OpenTherm®

Y87C2004

Kit Y87C para regulación modulante OpenTherm® de la calefacción y gestión via smartphone, compuesto por

1 ud. T87C2055 Termostato de ambiente modulante OpenTherm®

1 ud. RFG100 Pasarela para gestión via smartphone®

Kit Y87C de regulação modulante OpenTherm® para aquecimento e gestão através de smartphone®

1 ud. T87C2055 Termóstato ambiente modulante OpenTherm®

1 ud. RFG100 Gateway para gestão através de smartphone

T87HC2011

Termostato de ambiente T87HC, frío/calor modulante OpenTherm®

Termóstato de ambiente T87HC, frio / calor modulante OpenTherm®



8.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE

8.05 - SISTEMA DE REGULAMENTO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE

Termostatos cableados

Termóstatos com fios

Referencia

Referência

DT41SPMWT30	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Blanco <i>DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Branco</i>
DT41SPMG31	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Gris <i>DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Cinzento</i>
DT41SPMBT32	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Negro <i>DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Preto</i>

Termostatos inalámbricos

Termóstatos sem fios

Referencia

Referência

T87RF2041	Termostato de ambiente digital <i>Termóstato de ambiente digital</i>
------------------	---

DTS42WRFST20	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Blanco <i>DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Branco</i>
DTS42GRFST21	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Gris <i>DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Cinzento</i>
DTS42BRFST22	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Negro <i>DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Preto</i>

Accesorios

Acessórios

Referencia

Referência

EE046-T11	Detector de condensación <i>Detector de condensação</i>
AF20-B65-R	Sonda de temperatura exterior, IP65 <i>Sensor de temperatura exterior, IP65</i>
SF20-B54-R	Sonda de temperatura de tubería, IP54 <i>Sensor de temperatura do tubo, IP54</i>

MT4-230-NC-HCC	Normalmente cerrado - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm <i>Normalmente fechado - 230 V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm</i>
MT4-230-NO-HCC	Normalmente abierto - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm <i>Normalmente aberto - 230 V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm</i>

Adaptadores en página 170 - Adaptadores en página 170


BDR91T1004	Receptor bidireccional compatible con bomba de calor, cambio frío / calor <i>Receptor bidireccional compatível com bomba de calor, troca de frio / calor</i>
-------------------	---

Honeywell Home

SOLUCIONES CONNECTED
CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL
Y CENTRALIZADA
SOLUÇÕES CONNECTED
AQUECIMENTO INDIVIDUAL
E CENTRALIZADO



Conexiones Conexões

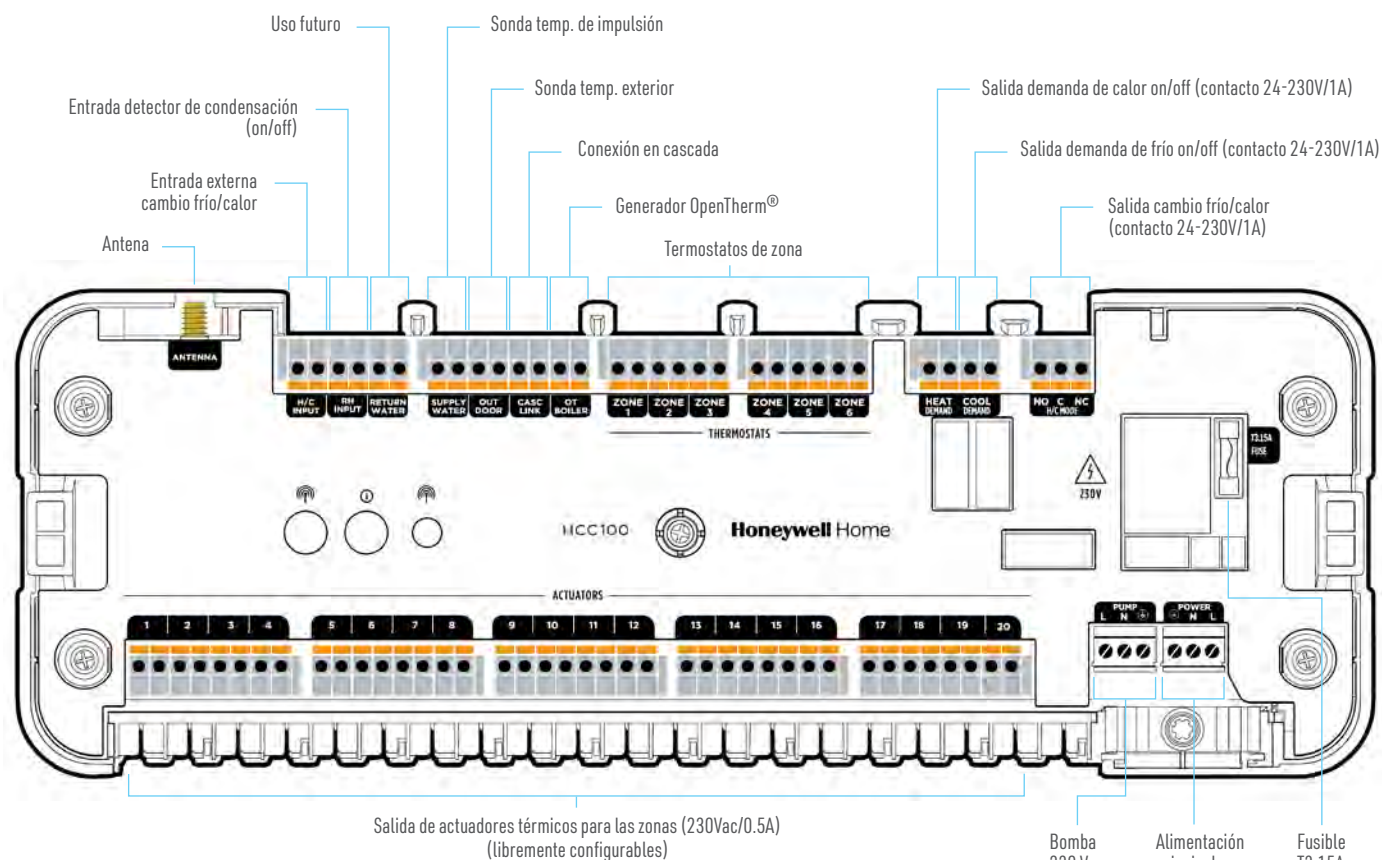

Configuración a través de Resideo Pro App Configuração via Resideo Pro App

- Simplifica la puesta en marcha
- Conexión del controlador al smartphone a través del Bluetooth
- Configuración a través de menú guiado
- Comprueba temperaturas y estado del sistema
- Test de señal radio

- Simplifica o comissionamento
- Ligação do controlador ao smartphone via Bluetooth
- Configuração através de menu guiado
- Verifica temperaturas e estado do sistema
- Teste do sinal de rádio

