

COLECTOR DE POLIAMIDA DE 1" 3871PMON

La serie de colectores en poliamida art. 3871PMON de Tiemme está realizada en material termoplástico y alta tecnología, aplicada a las instalaciones de calefacción y refrigeración de suelo radiante.

Se trata de colectores de 1" disponibles de 2 a 12 salidas con caudalímetro con escala graduada, con posibilidad de cierre total de la salida desde el módulo de control.

Por otra parte, cada módulo de retorno lleva una sección termostatizable, provisto de tapón de protección de obra, fácilmente sustituible por un servocomando electro térmico Art. 9568 realizado especialmente para este tipo de producto.

La derivación 3/4" x18 Euro cono permite el uso de tubo PEX o multicapa hasta un diámetro de 20mm.



Código	Medidas	Salidas	Conf.
388 0031	1"G	2	1/1
388 0032	1"G	3	1/1
388 0033	1"G	4	1/1
388 0034	1"G	5	1/1
388 0035	1"G	6	1/1
388 0036	1"G	7	1/1
388 0037	1"G	8	1/1
388 0038	1"G	9	1/1
388 0039	1"G	10	1/1
388 0040	1"G	11	1/1
388 0041	1"G	12	1/1

Características técnicas	
Temperatura máx. de ejercicio	55 °C
Temperatura mín. de ejercicio	5 °C
Máxima presión de servicio	6 bar
Líquidos aptos	Agua (con glicólico <50%)
Rosca colector	Hembra ISO 228
Conexiones	3/4" x 18 Eurocono

Módulo de ida	
Cuerpo	PA5777
Parcializador	PES
Caudalímetro	POM
Tapa	CW614N
Manija	ABS
Cubre tapa	ABS
Juntas	NBR70

1939 CAJA PARA COLECTORES POLIAMIDA


Caja para colectores de metal cincado con marco y puerta pintada color blanco RAL 9010. Instalación empotrable para tabique de 80 mm. Idónea para colectores de 1" y 1" 1/4.

Suministrada completa, con cierre puta destornillador plano, patas ajustables en altura de 0 a 110 mm, cartón de protección para mortero y marco con puerta ajustable en profundidad de 90 a 140 mm.

Código	Medidas	Conf.
181 0192	400 x 660 x 90 ÷ 140 mm	1/1
181 0193	500 x 660 x 90 ÷ 140 mm	1/1
181 0194	700 x 660 x 90 ÷ 140 mm	1/1
181 0195	1000 x 660 x 90 ÷ 140 mm	1/1

TABLA PARA SELECCIÓN DEL TIPO DE CAJA

N° vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L (mm)	660 x 90		660 x 90		660 x 90				660 x 90		
Código caja	181 0192		181 0193		181 0194				181 0195		

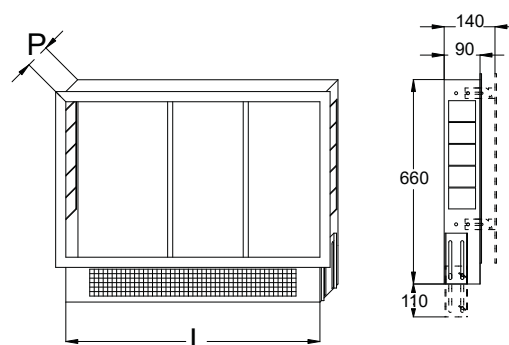

COLECTOR DE 1" EN POLIAMIDA MONTADO EN ARMARIO METÁLICO

3882PMON

Colector de 1" art. 3871PMON premontado en armario metálico compuesto de:

- Colector de ida con válvula de esfera y caudalímetro con escala graduada 0-5l/min. Los caudalímetros están diseñados para permitir el cierre completo de la salida.
- Colector de retorno con válvula de esfera termostatable, provista de capuchón de obra, fácilmente sustituible por un servocomando electrotérmico art. 9568



El conjunto se completa con un purgador automático, termómetro para la visualización de la temperatura y grifo para la carga/descarga de la instalación.

Disponible en de 2 a 12 salidas con conexiones $\frac{3}{4}$ " x 18 (Eurocono).

Código	Medidas	Salidas	Conf.
388 0055	1"G	2	1/1
388 0056	1"G	3	1/1
388 0057	1"G	4	1/1
388 0058	1"G	5	1/1
388 0059	1"G	6	1/1
388 0060	1"G	7	1/1
388 0061	1"G	8	1/1
388 0062	1"G	9	1/1
388 0063	1"G	10	1/1
388 0064	1"G	11	1/1
388 0065	1"G	12	1/1

TABLA PARA SELECCIÓN DEL TIPO DE CAJA

N° vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L (mm)	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90	660 x 90
Código caja	181 0192	181 0193	181 0194	181 0195	181 0196	181 0197	181 0198	181 0199	181 0200	181 0201	181 0202

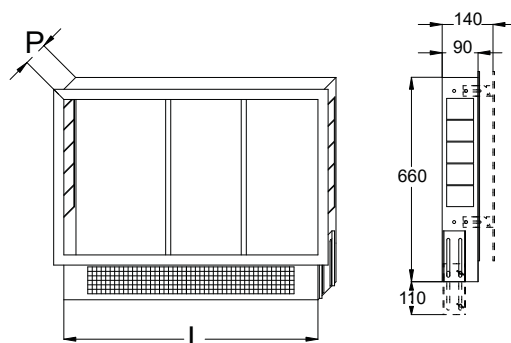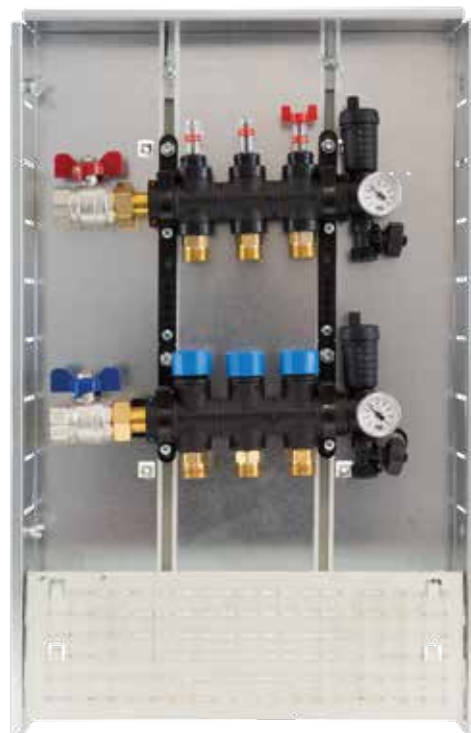

9568

SERVOMANDO ELECTROTÉRMICO




Servomando electrotérmico para válvula de interrupción manual con indicación de carrera (para válvulas termostatables)

Código	Medidas	Conf.
450 0543	24V	1/20
450 0539	230V	1/20
450 0545	24V	1/20
450 0541	230V	1/20

Versiónes con microinterruptor auxiliar

DIAGRAMA DE CABLEADO

VERSIÓN SIN INTERRUPTOR AUXILIAR

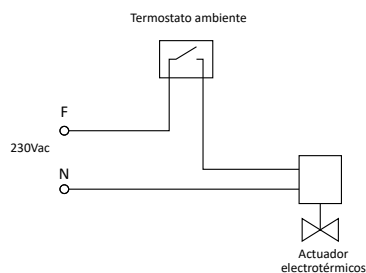

VERSIÓN CON INTERRUPTOR AUXILIAR

