



Endurance

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

El Aspen Endurance ha sido reforzado para maximizar la confiabilidad en aplicaciones de calderas. Su construcción permite excursiones de temperatura cortas e intermitentes a 85°C. Puede manejar pH > 2.2 para aplicaciones donde no se requiere un neutralizador. La cabeza máxima es de 5 metros el flujo es de 550L / h / 9L / m / 0,15 L / s.



550 L/h caudal máx.




Altura máx.
recomendada 5 m
(caudal 55 L/h)

CARACTERÍSTICAS


- Eje del motor de acero inoxidable
- Temperatura máxima de trabajo 60°C, puede operar eventualmente por periodos cortos a 85°C (<5 min)
- Adecuado para condensados ácidos con pH >2,2 y <2,2 con neutralizador
- Motor sin mantenimiento protegido térmicamente
- Protección IP24 contra salpicaduras de agua
- Nivel de burbuja para facilitar la instalación

IDONEIDAD

- Hasta 200 kW
- ✓ **Perfecta para...** Calderas de condensación domésticas y comerciales más grandes


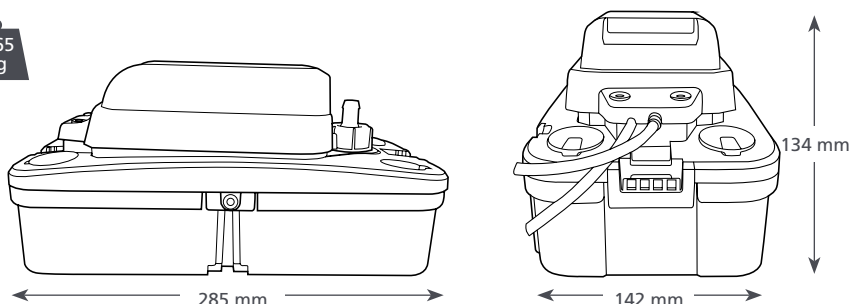

1,65
kg


La válvula antirretorno se puede cortar de 6 mm a 10 mm (ver gráficos a continuación)



ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	550 L/h @ 0 m altura
Altura máx. recomendada	5 m
Capacidad del depósito	1.5 L
dB(A) @ 1 m	44
Fuente de alimentación	230 V, 0.7A, 50/60Hz
Nominal	No continuo
Clase	Dispositivo de Clase I
kW máx. de la unidad	200 kW
Temperatura máxima del agua	60°C / 140°F
Inlet/outlet	x4 21-27mm en, 6 & 10mm fuera
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3.0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓

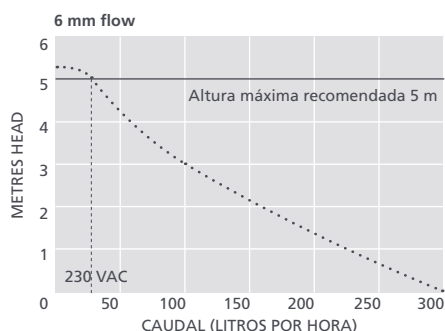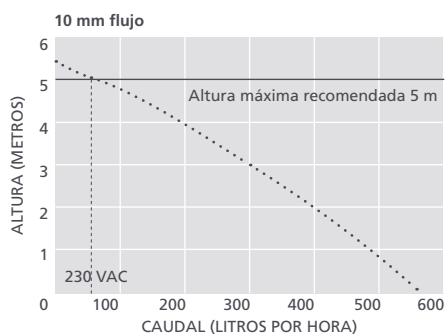

OPCIONES Y REFERENCIA

Endurance (EU)	FP3500
----------------	--------

SUGGESTED XTRA ACCESSORIES

Descripción	Referencia
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Fusible 1 Amp	FP2620
Tubo de vinilo reforzado 1/4" (6 mm)	AX5100
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 mm)	AX5101



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Endurance bomba • Adaptador de salida
• Tubo de Descarga 10 mm x 6 m