

CALDERAS ELÉCTRICAS HDCSM-HDCS / HDEEM-HDEE



SEGURIDAD TÉRMICA
SEGURIDAD POR FALTA DE AGUA
SEGURIDAD ELÉCTRICA
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO INTEGRADO
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE

2 MODELOS:
CALEFACCIÓN
CALEFACCIÓN Y ACS
POTENCIAS DESDE 4,5 kW A 21 kW



La tecnología más avanzada
a un precio razonable

La caldera eléctrica HDCS/HDSCM es una caldera para calefacción con producción de agua caliente sanitaria que se suministra en dos versiones: mural o de pie.

Esta disponible en varias potencias desde 4,5 kW hasta 21 kW.

En los modelos HDCS 45/90 y HDSCM 45/90 la potencia se puede ajustar en cada modelo desde 4,5 kW hasta 9 kW o de 10,5 Kw a 15 en los modelos HDCS 10/15 y HDSCM 10/15 con una simple conexión de puentes eléctricos.

Los modelos hasta 15 kW se suministran en trifásico y se pueden conectar fácilmente en monofásico. A partir de esa potencia hasta los 21 kW se sirven en trifásico.

El cuerpo de calefacción es de acero y su equipamiento es el más completo del mercado.

El agua caliente sanitaria se produce por medio de una resistencia independiente en un acumulador de acero inoxidable, cumpliendo las exigencias higiénicas más estrictas. Esto garantiza una larga vida al sistema, debido a las propias características del material además de un mantenimiento simplificado al evitar el uso del ánodo de magnesio.

Incorpora un sistema de prioridad al agua caliente sanitaria para evitar contrataciones de altas potencias.

La potencia del se adapta a las necesidades de la instalación pudiendo seleccionar la mitad de la potencia o la total.

CALDERA CALEFACCIÓN + AGUA CALIENTE SANITARIA

Modelos	Potencia kW		Tiempo recuperación ACS min.		Consumo ACS L/10 min. Δ30	Capacidad del acumulador L	Instalación	Voltaje			Perfil de carga	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS
	Calefacción	ACS	35°C a 60°C	10°C a 60°C				20II	220III	380III			
HDCS 45/90	4,5-9	6	24	47	134	80	Pie	•	•	•	XL	D	C
HDCS 10/15	10,5-15	6						•	•	•	XL	D	C
HDCS 1860	18	6								•	XL	D	C
HDSCM2160	21	6								•	XL	D	C
HDSCM 45/90	4,5-9	6	15	29	83	50	Mural	•	•	•	L	D	C
HDSCM 10/15	10,5-15	6						•	•	•	L	D	C
HDSCM 1860	18	6								•	L	D	C
HDSCM 2160	21	6								•	L	D	C

EQUIPAMIENTO

Llave de vaciado primario
Resistencia eléctrica calefacción
Resistencia eléctrica ACS
Válvula anti retorno ACS
Vaso de expansión calefacción
Machón dieléctrico

Acumulador acero Inoxidable
Termómetro
Manómetro
Selector media potencia
Interruptor general
Válvula seguridad calefacción

Purgador automático
Termostato de seguridad
Termostato de control calefacción
Bomba calefacción
Presostato

HDSCM



HDCS



La caldera eléctrica HDEE/HDEEM es una caldera para calefacción que se suministra en dos versiones mural o de pie.

Esta disponible en varias potencias desde 4,5 kW hasta 21 kW.

En los modelos HDEE 45/90 y HDEEM 45/90 la potencia se puede ajustar en cada modelo desde 4,5 kW hasta 9 kW o de 10,5 kW a 15 en los modelos HDEE 10/15 y HDEEM 10/15 con una simple conexión de puentes eléctricos.

Los modelos hasta 15 kW se suministran en trifásico y se pueden conectar fácilmente en monofásico. A partir de esa potencia hasta los 21 kW se sirven en trifásico.

El cuerpo de calefacción es de acero y su equipamiento es el más completo del mercado.

La potencia del se adapta a las necesidades de la instalación pudiendo seleccionar la mitad de la potencia o la total.

CALDERA SÓLO CALEFACCIÓN

Modelos	Potencia kW	Instalación	Voltaje			Clase eficiencia calefacción
			20II	220III	380III	
HDEE 45/90	4,5-9	Pie	•	•	•	D
HDEE 10/15	10,5-15		•	•	•	D
HDEE 1860	18				•	D
HDEE 2160	21				•	D
HDEEM 45/90	4,5-9	Mural	•	•	•	D
HDEEM 10/15	10,5-15		•	•	•	D
HDEEM 1860	18				•	D
HDEEM 2160	21				•	D

EQUIPAMIENTO

Llave de vaciado primario
Resistencia eléctrica calefacción
Vaso de expansión calefacción
Termómetro
Manómetro

Selector media potencia
Interruptor general
Válvula seguridad calefacción
Purgador automático
Termostato de seguridad

Termostato de control calefacción
Bomba calefacción
Programador horario
Presostato


HDEEM



HDEE




DIMENSIONES

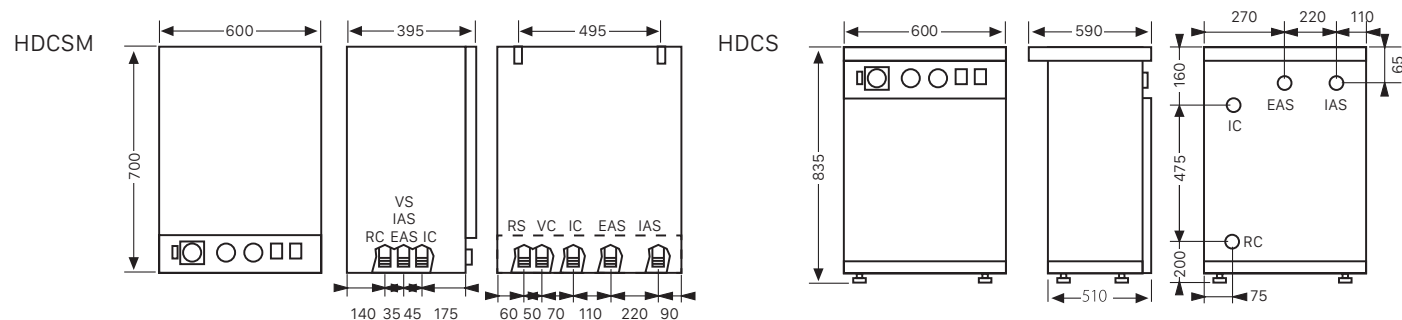

IC: Ida calefacción,
HDCSM 1" H, HDCS 3/4" M.
RC: Retorno calefacción, 3/4" M.

VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.
EAS: Entrada de agua sanitaria 1/2" M.
IAS: Ida A.C.S., 1/2" M.

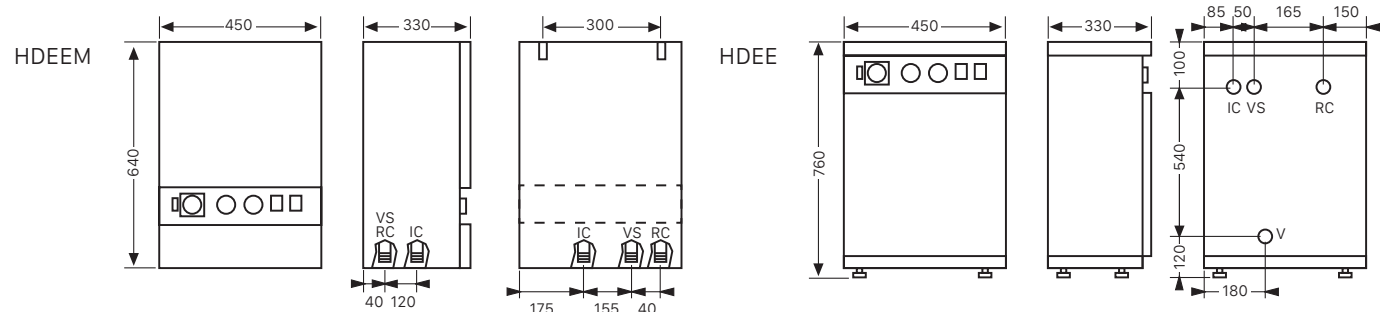

IC: Ida calefacción,
HDEEM 1" H, HDEE 3/4" M.
RC: Retorno calefacción,
HDEEM 3/4" M, 1" H.

VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.
V: Vaciado, 1/2" M.

Potencia W	Sección de cable de alimentación mm ²			Consumo Amperios		
	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~
4.500	6	4	2,5	20	11,8	6,8
6.000	6	4	2,5	27,2	15,7	9,1
7.500	6	4	2,5	34	19,7	11,4
9.000	10	6	2,5	40,8	23,6	13,6
10.500	10	6	4	47	27,5	15,9
12.000	16	10	4	54,5	31,4	18,2
13.500	16	10	6	61,3	35,4	20,4
15.000	25	16	6	68	39,4	22,8
18.000	25	16	10	81,8	47,2	27,2
21.000	—	16	10	—	55,2	31,9

DOMUSA
T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL

Apdo. 95
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa) España

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España
Tel.: +34 943 813 899

domusateknik@domusateknik.com
www.domusateknik.com

ALMACÉN

Atxubiaga, 13
Bº Landeta
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) España

