

BIOMASA



ferroli

CONJUNTO CALDERA PELLET SFL

Caldera de hierro fundido / quemador de pellet / contenedor de pellet

AHORRA
HASTA

1.360€
al año

VIVIENDAS
HASTA


265m²



CONJUNTO CALDERAS PELLET

SFL

Caldera de hierro fundido / quemador de pellet / contenedor de pellet

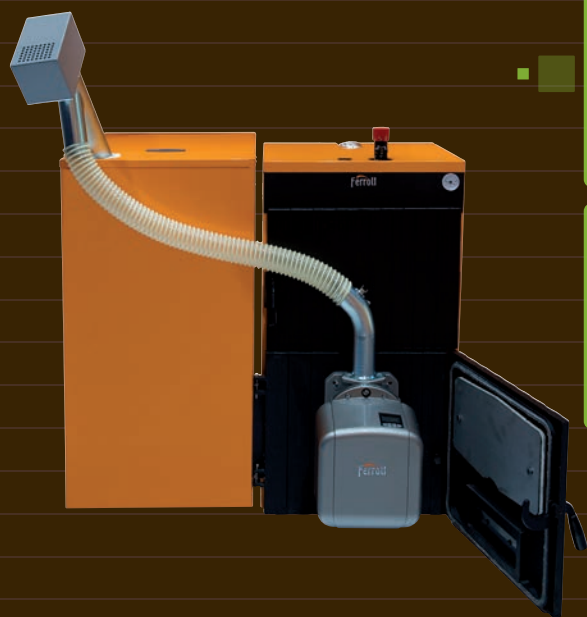

POTENCIA
TÉRMICA

hasta
30 kW

VIVIENDAS
hasta

265 m²

RENDIMIENTO
hasta

87,7%

AHORRA
HASTA

1.360€
al año

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR DE
PELLET
INCORPORADO

140 kg

hasta **30h** de
calefacción sin
recarga

El conjunto caldera pellet SFL incorpora una tarjeta electrónica en el propio quemador que nos permite controlar a través de su display digital diferentes funciones como:

- ✓ Control de la temperatura de trabajo
- ✓ Señalización de posibles bloqueos
- ✓ Programador horario de funcionamiento
- ✓ Control sobre la bomba circuladora de calefacción
- ✓ Posibilidad de controlar calefacción y A.C.S



CAL 63/17

DATOS TÉCNICOS

			CONJUNTO PELLET SFL 3*	CONJUNTO PELLET SFL 4*
POTENCIA ÚTIL		kW	22	30
RENDIMIENTO		%	87,6	87,7
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA			A+	A+
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		bar	4	4
Tª MÍNIMA DE TRABAJO		°C	>50	>50
QUEMADOR DE PELLET			SUN P 7 N	SUN P 7 N
CAPACIDAD CONTENEDOR DE PELLET		Kg	140	140
CONSUMO PELLETS MÁXIMO	Potencia máxima	Kg/h	5,5	7,2
	Potencia mínima	Kg/h	3,9	3,9
CONTENIDO DE AGUA		l	26	30
TIRO MÍNIMO NECESARIO PARA PELLET		Pa	23	25
PESO EN VACÍO		Kg	210	255
SALIDA GASES		Ømm	150	150
DIMENSIONES	Alto/Ancho/Fondo	mm	1.100/1.030/1.050	1.100/1.030/1.050
CÓDIGO CONJUNTO*			1B4503007	1B4504007
PRECIO TARIFA ENERO 2013		€	2.700	2.870

PUESTA EN SERVICIO INCLUIDA EN EL PRECIO (servicio sujeto a condiciones Ferroli en materia de desplazamiento, necesidades especiales de conexiones y otras características de la instalación).

*Conjunto formado por: caldera SFL + quemador de pellet (2 bultos) + puerta transformación de pellet + contenedor de pellet (total conjunto servido en 5 bultos).

DISTRIBUIDO POR:



Ferroli

MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.com - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es