

Sensys HD



Centralita del sistema, sonda ambiente modulante y humidistato.

- / Regulación modulante multitemperatura (posibilidad de seleccionar diferentes temperaturas según franja horaria) y multizona (gestión de hasta 6 zonas)
- / Humidistato
- / Compatible con Ariston Net (mediante Puerta de Enlace Ariston Net incluida con todos los modelos Nimbus Net R32)
- / Fácil lectura gracias al display a color y de alta resolución TFT 4.3"
- / Navegación rápida e intuitiva con la rueda central que a la vez es autopulsante
- / Visualización de gráficos y tablas de consumo energético
- / Control completo de todos los componentes del sistema (calefacción, refrigeración y agua caliente) con comunicación Bus BridgeNet
- / Sistema de regulación de clase VI en combinación con sonda exterior o uso de temperatura online con Ariston Net: representa una contribución del +4% de eficiencia en calefacción
- / Con conexión Ariston Net se puede controlar por voz la calefacción, integrándola en los sistemas de casa inteligente de Amazon Alexa y Google Home.

DATOS TÉCNICOS


Alimentación
Potencia máx absorbida
Temperatura de funcionamiento
Grado de resolución
Humedad relativa
Memoria

BusbridgeNet de 8 a 24V (máx)
≤ 0,85W
de 0 a +50°C
0,5°C
de 20% a 80%
2h


Cable bus BridgeNet

Longitud máxima
Sección mínima

50m
0,5mm²

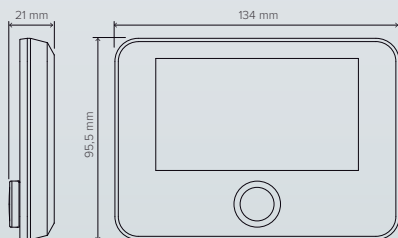

SENSYS HD

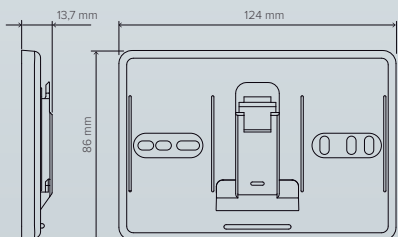

PLACA DE BASE

Se puede sustituir por la puerta de enlace Ariston Net (profundidad 23,3 mm)

