

## Art.: H1301 05 05

**Conexión flexible trenzada GEFLEX DN13 H 3/4" - H 3/4"**  
**Flexible connection braided GEFLEX DN13 F 3/4" - F 3/4"**



| Descripción                                                                                                                                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones flexibles trenzadas DN13 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable. | Flexible DN13 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply. |

| Aplicaciones / Applications |                              |                                |                                   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Calentadores<br>Heaters     | Acumuladores<br>Accumulators | Placas solares<br>Solar panels | Climatización<br>Air conditioning |
|                             |                              |                                |                                   |


| Características / Features                                                                                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DN13</b><br>Conexiones flexibles<br>DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm<br>Flexible connections<br>DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm             | Radio mínimo de curvatura 45 mm<br>Minimum radius of curvature 45 mm |
| Presión máxima trabajo 10 Bar<br>Maximum work pressure 10 Bar                                                                           | Diámetro interior del racor 10 mm<br>Fitting inner diameter 10 mm    |
| Temperatura máxima trabajo 90° C.<br>Temperatura mínima trabajo 5° C<br>Maximum work temperature 90°C.<br>Minimum work temperature 5°C. | Caudal. Ver pagina 4<br>Flow rate. See page 4                        |

## Dimensiones / Dimensions



| Referencia<br>Reference | Descripción / Description          | Conector A<br>Connector A | Conector B<br>Connector B | Longitud<br>Lenght |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| H1301 05 05 015         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 15 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 15 cm              |
| H1301 05 05 020         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 20 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 20 cm              |
| H1301 05 05 025         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 25 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 25 cm              |
| H1301 05 05 030         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 30 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 30 cm              |
| H1301 05 05 035         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 35 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 35 cm              |
| H1301 05 05 040         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 40 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 40 cm              |
| H1301 05 05 050         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 50 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 50 cm              |
| H1301 05 05 060         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 60 cm  | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 60 cm              |
| H1301 05 05 100         | GEFLEX DN13 F 3/4" – F 3/4" 100 cm | F 3/4"                    | F 3/4"                    | 100 cm             |

## Materiales / Materials

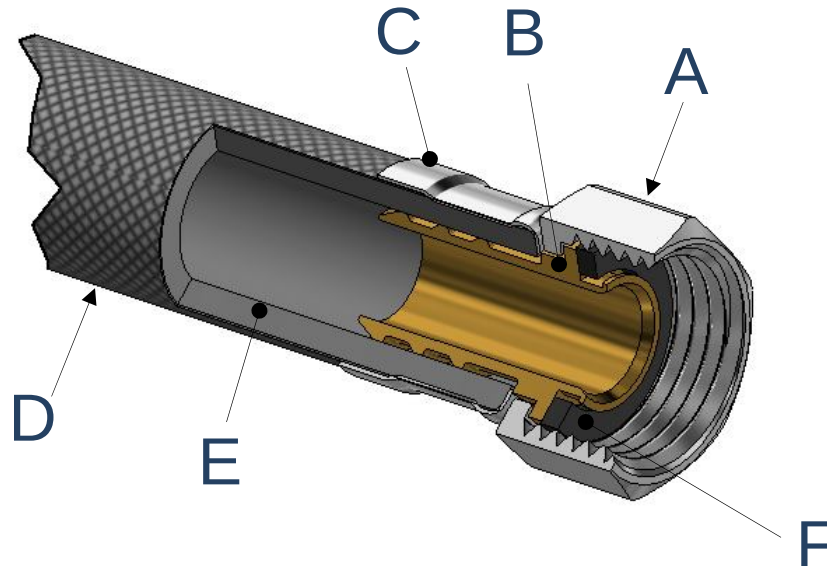

| Descripción / Description                 | Posición<br>Position | Material                                         | Acabado<br>Finished                    |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tuerca 3/4" DN13 / 3/4" DN13 Nut          | A                    | Latón CW617N / Brass CW617N                      | Niquelado / Nickel plated              |
| Inserto 3/4" DN13 / 3/4" DN13 Insert      | B                    | Latón CW617N / Brass CW617N                      | Limpiado al ácido /<br>Cleaned to acid |
| Casquillo / Sleeve                        | C                    | Acero Inoxidable 304<br>Stainless Steel AISI 304 | ---                                    |
| Malla / Braiding                          | D                    | Acero Inoxidable 304<br>Stainless Steel AISI 304 | ---                                    |
| Tubo Interior / Inner tube                | E                    | EPDM                                             | ---                                    |
| Junta plana 3/4" DN13<br>Gasket 3/4" DN13 | F                    | EPDM                                             | ---                                    |

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

