

Art.: H1302 05 05

Conexión flexible trenzada GEFLEX DN13 M 3/4" - H 3/4"
Flexible connection braided GEFLEX DN13 M 3/4" - F 3/4"




Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN13 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN13 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Calentadores Heaters	Acumuladores Accumulators	Placas solares Solar panels	Climatización Air conditioning


Características / Features			
DN13	Conexiones flexibles DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm Flexible connections DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm		Radio mínimo de curvatura 45 mm Minimum radius of curvature 45 mm
	Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar		Diámetro interior del racor 10 mm Fitting inner diameter 10 mm
	Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.		Caudal. Ver pagina 4 Flow rate. See page 4

Dimensiones / Dimensions

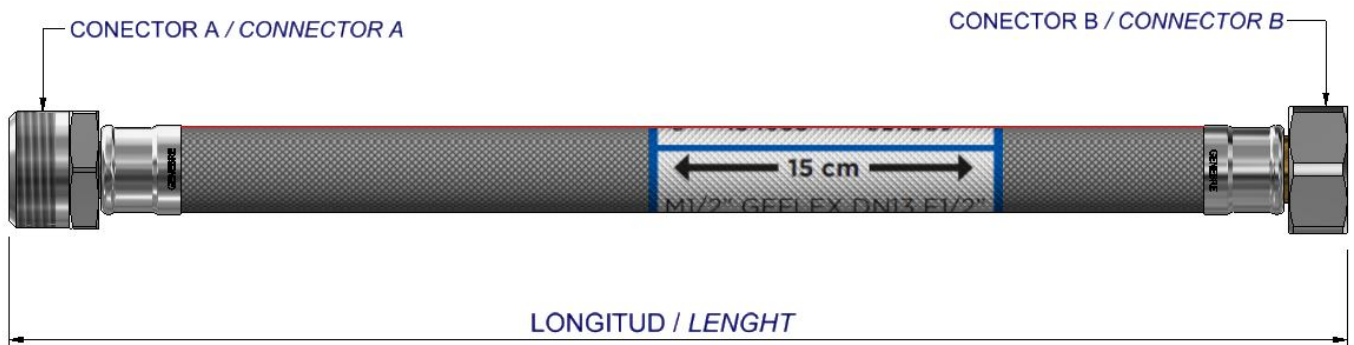

Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Lenght
H1302 05 05 015	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 15 cm	M 3/4"	F 3/4"	15 cm
H1302 05 05 020	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 20 cm	M 3/4"	F 3/4"	20 cm
H1302 05 05 025	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 25 cm	M 3/4"	F 3/4"	25 cm
H1302 05 05 030	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 30 cm	M 3/4"	F 3/4"	30 cm
H1302 05 05 035	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 35 cm	M 3/4"	F 3/4"	35 cm
H1302 05 05 040	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 40 cm	M 3/4"	F 3/4"	40 cm
H1302 05 05 050	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 50 cm	M 3/4"	F 3/4"	50 cm
H1302 05 05 060	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 60 cm	M 3/4"	F 3/4"	60 cm
H1302 05 05 100	GEFLEX DN13 M 3/4" – F 3/4" 100 cm	M 3/4"	F 3/4"	100 cm

Material / Materials

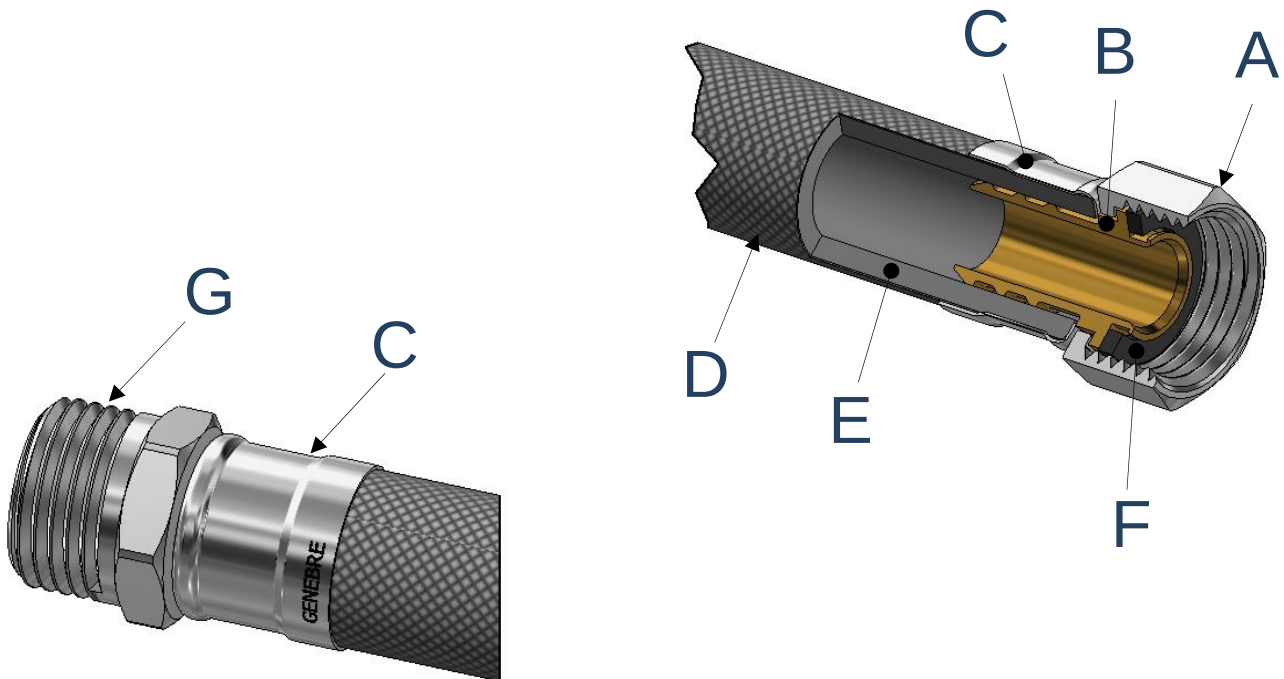

Descripción / Description	Posición Position	Material	Acabado Finished
Tuerca 3/4" DN13 / 3/4" DN13 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated
Inserto 3/4" DN13 / 3/4" DN13 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana 3/4" DN13 Gasket 3/4" DN13	F	EPDM	---
Macho 3/4" DN13 / 3/4" DN13 Male	G	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

