

# NUOS PLUS S2 WIFI WH



GRAN  
DURABILIDAD



CONTROL  
POR VOZ



DISEÑADO PARA  
CLIMAS FRÍOS



REFRIGERANTE  
R290



COP  
HASTA 5.1



NOTIFICACIONES  
EN TIEMPO REAL  
Y ASISTENCIA ONLINE



INTEGRACIÓN CON  
SISTEMA FOTOVOLTAICO



5 AÑOS GARANTÍA  
DEL CALDERÍN



Bomba de calor mural compacta para agua caliente sanitaria




- / Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre - 10 y 42°C.
- / Gas ecológico **R290**
- / Conectividad Wi-Fi integrada a través de la app Ariston NET
- / Conexión BusBridgeNet (compatible con Sensys HD) para integración en sistemas y control remoto a través de la app Ariston Net
- / Función "SILENT" reduce el impacto sonoro al mínimo
- / Calderín de acero vitrificado al titanio
- / Resistencia integrada de apoyo programable
- / Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
- / Nuevo display HMI con botones táctiles
- / Funciones: GREEN, I-MEMORY, COMFORT, BOOST, FAST, programación semanal, fotovoltaica, antilegionela, vacaciones.
- / Amplia la garantía hasta 5 AÑOS TOTAL en serviciotecnicooficial.ariston.com
- / Instalación mural vertical

Hasta

A+



de F a A+

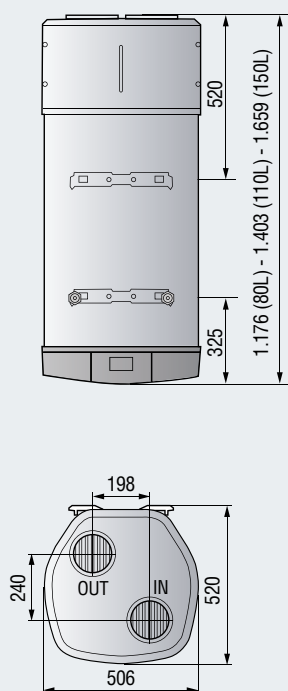

## DATOS TÉCNICOS

|                                                     |       | NUOS PLUS S2 80 | NUOS PLUS S2 110 | NUOS PLUS S2 150 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Capacidad nominal                                   | l     | 80              | 110              | 147              |
| Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor   | W     | 280             | 280              | 280              |
| SCOP aire a 7°C (EN16147)                           |       | 2,77            | 2,74             | 2,88             |
| SCOP aire a 14°C (EN16147)                          |       | 3,2             | 3,1              | 3,35             |
| Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147)       | h:min | 3:53            | 5:50             | 9:14             |
| Tiempo de calentamiento, aire a 14°C (EN16147)      | h:min | 3:35            | 4:40             | 7:45             |
| Temperatura máxima bomba de calor                   | °C    | 60              | 60               | 60               |
| Temperatura aire mín./máx.                          | °C    | -10/42          | -10/42           | -10/42           |
| Potencia máxima absorbida                           | W     | 1.550           | 1.550            | 1.550            |
| Caudal aire nominal                                 | m3/h  | 120-150         | 120-150          | 120-150          |
| Volumen mínimo del local (inst. sin conductos aire) | m3    | 20              | 20               | 20               |
| Potencia resistencia                                | W     | 1.200           | 1.200            | 1.200            |
| Temperatura máxima resistencia                      | °C    | 75              | 75               | 75               |
| Potencia sonora (EN12102)                           | dB(A) | 45              | 45               | 45               |
| Presión máxima de ejercicio                         | bar   | 8               | 8                | 8                |
| Peso neto                                           | kg    | 50              | 55               | 61               |
| Tipo de refrigerante                                |       | R290            | R290             | R290             |
| Carga de refrigerante                               | g     | 150             | 150              | 150              |
| GWP                                                 |       | 3               | 3                | 3                |
| CO2 equivalente                                     | tn    | 0,00045         | 0,00045          | 0,00045          |

## NUOS PLUS S2 WI-FI

|     |                   | 80 WH | 110 WH | 150 WH |
|-----|-------------------|-------|--------|--------|
| ErP | Clase Erp ACS     | ErP   | A+     | A+     |
| ErP | Perfil de consumo | ErP   | B      | B      |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Código | 3629145 | 3629146 | 3629147 |
|--------|---------|---------|---------|

Compatible con el trípode para instalación vertical sobre suelo código 3629157  
EN16147: temperatura agua fría 10°C