


Unidad de mando BM-2



Para el funcionamiento de la bomba de calor de aire / agua dividida debe usarse un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2.

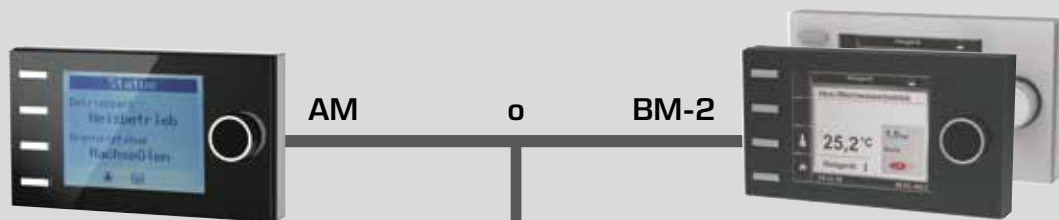


El AM sirve solo como módulo de visualización para el generador de calor. Se pueden configurar o visualizar parámetros y valores específicos para el equipo.

Módulo indicador AM

- Módulo indicador para el generador de calor
- Necesario solo cuando el BM-2 se usa como mando a distancia o en caso de conexión en cascada
- Manejo mediante selector giratorio con función de pulsador
- 4 botones de acceso rápido para funciones de uso frecuente
- Pantalla LCD con retroiluminación
- El AM se encuentra siempre en el generador de calor

Unidad de mando BM-2 en negro y blanco, temperatura de impulsión controlada por la temperatura exterior

- Programas horarios para calefacción, ACS y recirculación
- Pantalla en color de 3,5"
- Guía por menús sencilla mediante visualización de texto explicativo
- Manejo mediante selector giratorio con función de pulsador
- 4 teclas de función para funciones de uso frecuente
- Ranura para tarjeta microSD para actualizaciones de software
- Opción de montaje en el generador de calor o en el zócalo de pared como sonda ambiente/termostato modulante
- En las instalaciones multicircuito solo es imprescindible una unidad de mando
- Ampliable mediante el módulo de mezcla MM-2 (máx. hasta 7 circuitos de mezcla)
- BM-2 se puede usar como controlador único para todos los equipos WOLF del sistema (ej. calefacción, ACS, solar, ventilación)

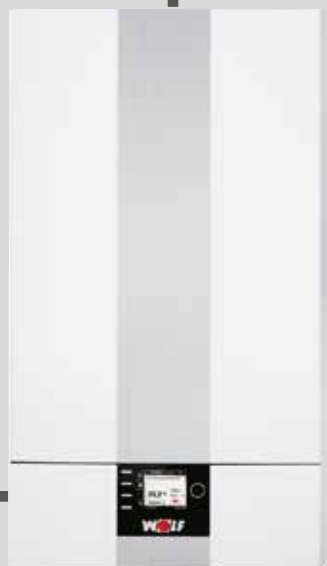

El módulo indicador AM o la unidad de mando BM-2 es imprescindible

Conexión de e-Bus de 2 cables




Unidad de mando BM-2 en blanco y negro (si BM-2 está en el generador de calor, solo se pueden usar, como máximo, 6 BM-2 adicionales como mandos a distancia)




MÓDULO DE MEZCLADOR MM-2

- Módulo de ampliación para regular un circuito de mezcla
- Regulación de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior
- Configuración sencilla del regulador mediante selección de variantes de instalación predefinidas
- Opcionalmente, unidad de mando BM-2 con zócalo de pared ampliable como sonda ambiente/termostato modulante
- Conexiones tipo Rast 5
- Incluida sonda de contacto de temperatura de impulsión

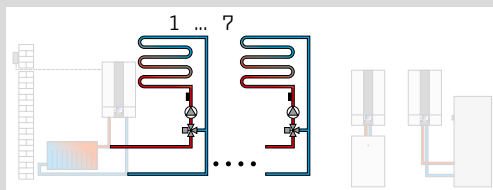


MÓDULO SOLAR SM1-2

- Módulo de ampliación para regular un circuito solar incluye sonda de colector y sonda de acumulador, con sendas vainas de inmersión
- En combinación con generadores de calor WOLF se logra un mayor ahorro de energía el calentamiento optimizado del interacumulador, es decir, bloqueo de la recarga de acumuladores cuando exista una radiación solar
- Registro de cantidades de calor con contador de cantidad de calor externo
- Control de funcionamiento para caudal y freno de gravedad
- Regulación de la diferencia de temperatura para un consumidor de calor
- Limitación de la temperatura máxima del acumulador
- Indicación de valores de consigna y reales en unidad de mando BM-2
- Contador de horas de funcionamiento integrado
- Interface e-Bus con gestión de energía automática
- Conexiones tipo Rast 5



MÓDULO SOLAR SM2-2

- Módulo de ampliación para regular una instalación solar con un máximo de 2 acumuladores y 2 campos captadores, incluye 1 sonda de captador, 1 sonda de acumulador con sendas vainas de inmersión
- Configuración sencilla del regulador mediante selección de variantes de instalación predefinidas
- En combinación con generadores de calor WOLF se logra un mayor ahorro de energía el calentamiento optimizado del interacumulador, es decir, bloqueo de la recarga de acumuladores cuando exista una radiación solar
- Registro de cantidades de calor con contador de cantidad de calor externo para todas las configuraciones
- Selección del modo de funcionamiento del acumulador
- Indicación de valores de consigna y reales en la unidad de mando BM-2
- Interface e-Bus con gestión de energía automática
- Conexiones tipo Rast 5



Conexión de e-Bus de 2 cables



SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA

[solo en combinación con un receptor para sonda exterior inalámbrica y sonda ambiente, ref. 27 44 209]



RADIORRECEPTOR PARA SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA Y SONDA AMBIENTE INALÁMBRICA



SONDA AMBIENTE INALÁMBRICA

[solo en combinación con un receptor para sonda de ambiente inalámbrica]. Por cada circuito de mezcla se admite, como máximo, una sonda ambiente inalámbrica'



SONDA AMBIENTE VÍA EBUS

- mando a distancia sencillo para circuitos de calefacción y de calefacción con mezcladora
- cada circuito de calefacción se puede manejar por separado con un mando a distancia
- sonda de ambiente integrada
- ajuste de la selección de temperaturas y programas mediante selector giratorio
- solo en combinación con la unidad de mando BM-2



UNIDAD INTERIOR RM-2

4 en 1: detección automática del funcionamiento a partir de los componentes de la instalación:

- Regulador de temperatura ambiente con programación diaria/semanal
- Unidad de mando para ventilación doméstica CWL Excellent / CWL 2 (a la vez que termostato de ambiente modulante)
- Mando a distancia para todos los circuitos de calefacción con o sin válvula mezcladora [con BM/BM-2 en el sistema]
- Mando a distancia para hasta 7 circuitos de calefacción independientes con varios RM-2 [con BM/BM-2 en el sistema]
- Pantalla táctil iluminada
- Sonda de temperatura de ambiente integrada
- Conexión por eBus
- Varios modos de funcionamiento: modo vacaciones, avisos de avería, indicadores de temperatura, etc.
- Compatible con WOLF SmartSet



MÓDULO DE INTERFAZ ISM8i ETHERNET

Módulo de interfaz con protocolo abierto TCP/IP para la integración, independiente del sistema, de equipos de calefacción y ventilación de Wolf.



JUEGO DE INTERFACES KNX

Juego de interfaces para integrar generadores de calor Wolf en una red KNX

compuesto de: Módulo de interfaz ISM8i, módulo KNX-IP-BAOS, instrucciones de montaje/servicio, cable de red

ACCESORIOS DE REGULACIÓN BWL-1-S / BWL-1-SB

MÓDULO DE INTERFAZ LAN/WLAN Wolf Link Home

Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local. Manejo mediante IOS, Android o Portal WOLF. Instalación en la regulación de equipos.

Conexión de e-Bus de 2 cables

