

HTW


QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA ESPECIALIZADA | MONOBLOCK UNIG

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

Máximo confort en el mínimo espacio

El aire acondicionado **Monoblock Unig** es la solución más efectiva para climatización cuando no se disponen de espacios exteriores para emplazar unidades partidas, o simplemente por una cuestión estética.

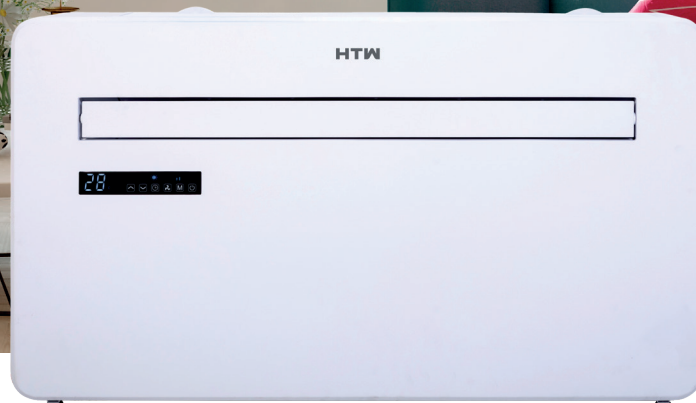

DC Inverter

Al trabajar el compresor de forma continua se consigue un ahorro de hasta el 50% de energía con respecto a equipos convencionales.



Bajo nivel sonoro

Se puede ajustar la velocidad el ventilador consiguiendo un sonido de 39 dBs.

R-290

Gas R-290

Gas más respetuoso con el medio ambiente



Temporizador 24 horas

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

4 en 1

Función 4 en 1

La función 4 en 1 incluye calor-frío-ventilador-deshumidificador.




Control remoto

Incluido.

LED

Display LED

Dispone de una pantalla LED que informa sobre el funcionamiento del sistema del aire acondicionado.

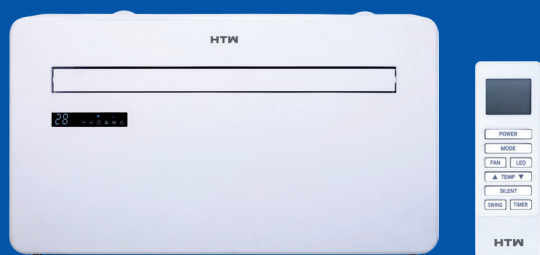

MONOBLOCK INTERIOR DE PARED

UNIG



MODELOS

HTW-AAM35DA-R290

CÓDIGO EAN

8435483846968

Alimentación eléctrica / Conexión

V,F,Hz

220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad interior

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Mínimo	W	1.000
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	1.350
	Intensidad nominal	A	6
Capacidad calefacción	EER	-	2,6
	Clasificación energética	Frío	A
	Capacidad	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Mínimo	W	800
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	815
	Intensidad nominal	A	4
	COP	-	3,6
	Clasificación energética	Calor	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora - Refrig. Máx. velocidad	dB(A)	47
	Presión sonora - Modo silencioso	dB(A)	39
	Caudal de aire	m³/h	520
	Capacidad deshumidificación	L	1,4
Refrigerante	Área estimada de climatización	m²	25 ~ 30
	Tipo	-	R290
	Carga	g	290

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.000x205x585
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.120x335x665
	Peso neto	Kg	43,5
	Peso bruto	Kg	49,5

Diagrama de instalación

