



ESPAÑOL


FR

EN

IDIOMAS

Conductos A7

FICHA PRODUCTO

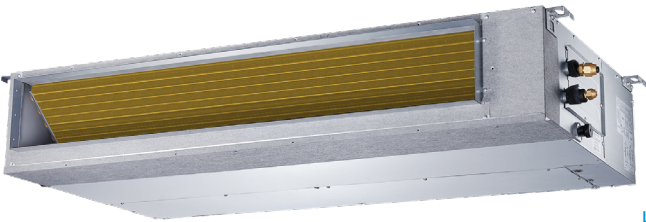

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJ-140(48)N8Q-1	MTJ-140(48)N8R-1
Capacidad frigorífica	14,07 kW	14,07 kW
Consumo frío	4800 W	4800 W
Capacidad calorífica	16,12 kW	16,12 kW
Consumo calor	4600 W	4600 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de aire	1300 m³/h / 1700 m³/h / 2000 m³/h	1300 m³/h / 1700 m³/h / 2000 m³/h
Presión estática máx.	200 Pa	200 Pa
Presión sonora (interior)	42 dB(A) / 44 dB(A) / 46 dB(A)	39,5 dB(A) / 41,5 dB(A) / 43,5 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	5600 m³/h	5600 m³/h
Presión sonora (exterior)	64,5 dB(A)	64,5 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz	380-415 V / 3 f / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación	
Cableado alimentación (exterior)	3x4 mm²	5x2,5 mm²
Cableado comunicación	4x1 mm²	4x1 mm²
Posibilidad de instalación vertical	Si	Si

ESQUEMA CONEXIONES

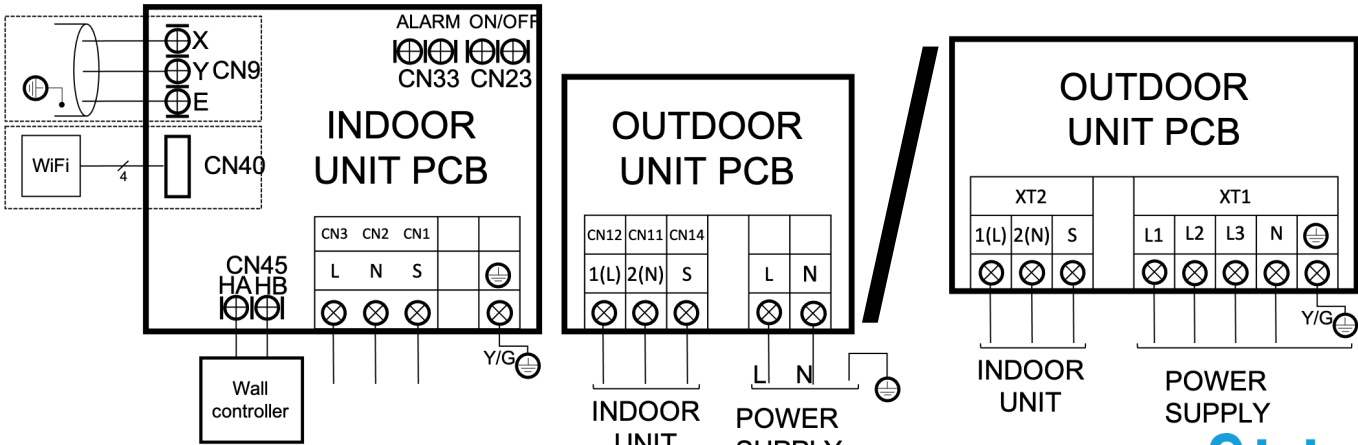


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTJ-140(48)N8Q-1	MTJ-140(48)N8R-1
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Gas	R-32	R-32
Carga fábrica / Carga adicional	2,90 kg / 0,024 kg	2,8 kg / 0,024 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	75 m
Desnivel máx. (B)	30 m	30 m



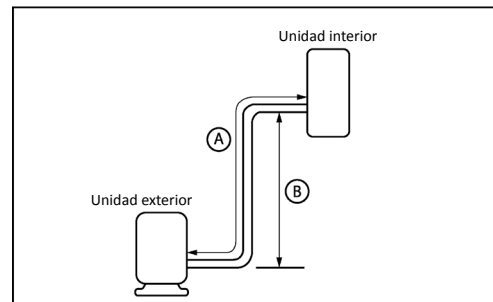


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJ-48NX	MTJ-48NX
Ancho	1200 mm	1200 mm
Alto	245 mm	245 mm
Fondo	750 mm	750 mm
Peso	40,40 kg	40,40 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MO-48N8-Q-1	MO-48N8-R-1
Ancho	980 mm	980 mm
Alto	975 mm	975 mm
Fondo	375 mm	375 mm
Peso	90 kg	82 kg

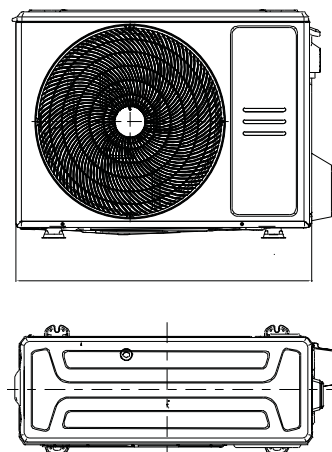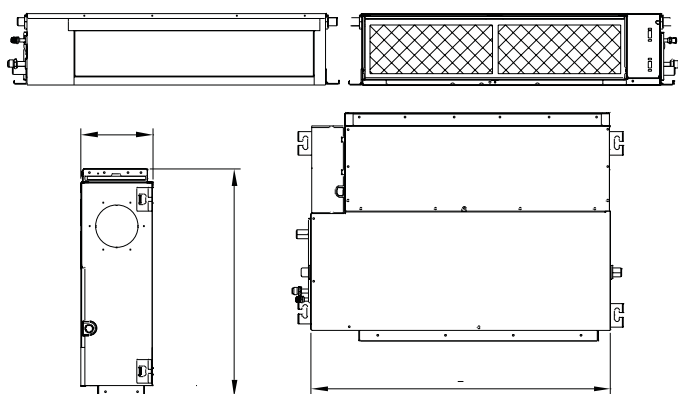

INSTALACIÓN

