


## DEPÓSITO DE INERCIA VITRIFICADO MODELO SLIM

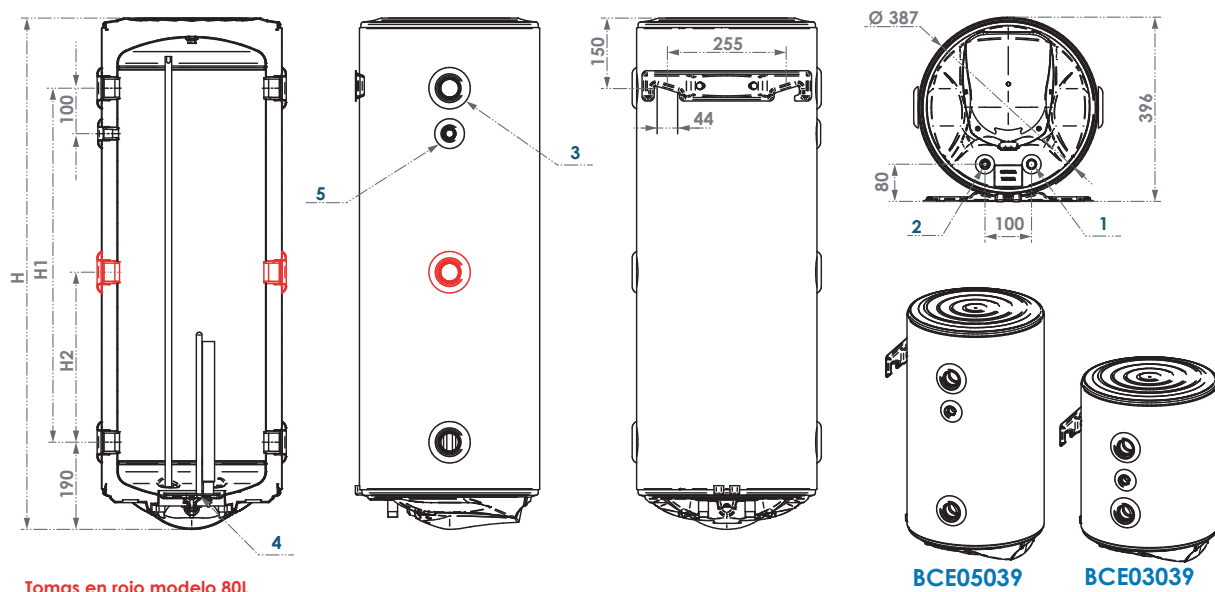

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS        | 30L                                 | 50L | 80L |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| Capacidad (L)                   | 29                                  | 45  | 75  |
| Clase de eficiencia energética  | C                                   | C   | C   |
| Pérdida de calor permanente (w) | 46                                  | 53  | 61  |
| Presión nominal (MPa)           | 0.6                                 | 0.6 | 0.6 |
| Espesor de aislamiento (mm)     | 33                                  | 33  | 33  |
| Peso bruto(kg)                  | 15                                  | 20  | 28  |
| Tª máxima   Tª mínima (°C)      | 95   5                              |     |     |
| Material                        | Acero vitrificado                   |     |     |
| Tipo de aislamiento             | Poliuretano (FOAM) de alta densidad |     |     |
| Instalación                     | Vertical                            |     |     |

| DIMENSIONES | 30L | 50L | 80L  |
|-------------|-----|-----|------|
| H (mm)      | 535 | 735 | 1100 |
| H1 (mm)     | 195 | 395 | 760  |
| H2 (mm)     | -   | -   | 365  |
| H1 (mm)     | 390 | 390 | 390  |

| CONEXIONES           | 30L   | 50L   | 80L   |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 1. Entrada / drenaje | ½"    | ½"    | ½"    |
| 2. Salida            | ½"    | ½"    | ½"    |
| 3. Entrada / Salida  | 1¼"   | 1¼"   | 1¼"   |
| 4. Brida - ánodo     | Brida | Brida | Brida |
| 5. Sonda             | ½"    | ½"    | ½"    |