

RCE-EC-DP


RECUPERADORES DE CALOR

Los recuperadores de calor ASPIRNOVA serie RCE-EC -DP están diseñados y fabricados conforme a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como la Directiva ErP, y desarrollada a través del Reglamento 1253/2014 de la Comisión. Esto garantiza que todos los modelos de la serie ofrecen una **eficiencia térmica de recuperación de calor superior al 73 %**.

Fabricados en versiones horizontal y vertical con capacidades de hasta 12.000 m³/h, están equipados con motores EC Inverter, una envolvente de paneles sándwich con aislamiento de 25 mm de PU o lana mineral, compuerta de bypass y doble filtración según el RITE: F7+F8 en impulsión y F7 en extracción.

Son especialmente aptos para la ventilación con recuperación de calor en ambientes comerciales (restaurantes, cines, teatros, oficinas, colegios ...), y en general, cualquier tipo de local de pequeña y mediana dimensión.

Dentro del recuperador, los flujos de aire de extracción y de aire exterior se cruzan de forma separada, sin mezclarse. En este proceso, el calor del aire viciado del interior se transfiere al aire fresco que proviene del exterior. El intercambiador de aluminio, en **condiciones normales de -5°C de temperatura exterior y 20°C en el interior**, con una humedad relativa del 50%, logra un rendimiento superior al 73%

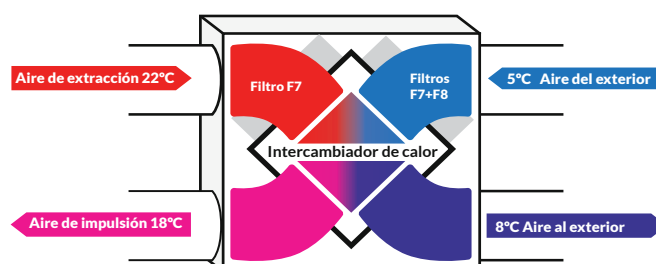

La serie de recuperadores de calor **ASPIRNOVA RCE-EC-DP** está disponible en versiones tanto horizontal como vertical. En ambas configuraciones, los equipos están fabricados con paneles sándwich aislados de 25mm, usando poliuretano (PU) o lana mineral. A partir del modelo RCE 7100, se añade una estructura tubular de aluminio extruido para mayor robustez.

La **versión vertical**, por su parte, está concebida tanto para instalaciones interiores como exteriores, e incluye de serie tanto patas como un tejadillo protector para su uso en exteriores.

Características de Serie

- **Diseño compacto y ligero.**
- **Intercambiadores de alta eficiencia:** Cumplen con la Directiva 2009/125/CE (Eco Design) y alcanzan al menos el 73% de eficiencia.
- **Ventiladores EC monofásicos:** Alta eficiencia para un bajo consumo eléctrico con control de velocidad ajustable mediante señal 0-10V y unidad de control integrada.
- **Control independiente de ventiladores:** Permite ajustar la velocidad de cada ventilador de manera progresiva e individual.
- **Sondas de temperatura:** Dos sondas, una para el aire de impulsión y otra para el aire de retorno.
- **Compuerta de by-pass motorizada:** Puede controlarse manual o automáticamente (accionador IP54).
- **Presostato diferencial:** Mide el nivel de saturación de los filtros de impulsión señalizando filtros sucios.
- **Recubrimiento exterior:** Paneles de acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico de poliuretano de 25 mm de espesor.
- **Sistema de recogida de condensados:** Incluye bandeja y tubo de descarga de plástico transparente.
- **Bocas de conexión circulares configurables por el instalador**
- **Filtros inspeccionables:** Con acceso para revisión y reemplazo, compatibles con la normativa RITE (clases F7/F8/F9).
- **Cuadro eléctrico IP55:** Instalación posible en exterior si se equipa con techo de protección.
- **Instalación sencilla:** Sistema "plug and play".
- **Control con pantalla LCD INCLUIDO DE SERIE**
- **Amplias posibilidades de control** (Mediante sonda CO2, mediante BMS con protocolo Modbus...)
- **Sonda de CO2 opcional:** Para el control de calidad del aire (señal 0-10V).
- **Kit de caudal/presión constante opcional**

**FILTRACIÓN
RITE
F7/F8/F9**

**PANELES
25MM**

**MOTORES
EC**

ERP

**MADE IN
EUROPE**

Control de Serie

Los recuperadores de **ASPIRNOVA serie RCE-EC -DP** vienen equipados de serie con un sistema de control y un mando de pared con pantalla de cristal líquido, que permite gestionar fácilmente el equipo en modo manual o automático. Desde el mando, se pueden ajustar las velocidades de los ventiladores, controlar la compuerta de bypass, gestionar una batería de agua externa, cambiar el idioma de la interfaz de usuario, entre otras funciones.

El sistema de control estándar incluye múltiples entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, lo que facilita ampliar las opciones de funcionamiento automático mediante la conexión de diversos accesorios. Por ejemplo, se puede conectar una sonda de CO2 para ajustar automáticamente el caudal de aire en función de la concentración de CO2 en el aire de extracción.



Este mando de pared puede gestionar hasta 32 recuperadores de calor **ASPIRNOVA serie RCE-EC-DP** a través de una conexión en serie utilizando el protocolo Modbus RTU, a través del puerto RS485, disponible tanto en los recuperadores como en el mando. Además, gracias a la conectividad mediante Modbus, estos equipos pueden integrarse en sistemas de gestión BMS para una regulación superior.

Vertical


La serie de recuperadores **ASPIRNOVA RCE/V**, diseñada para funcionar en posición vertical y equipada con patas, es apta para su instalación tanto en interiores como en exteriores, e incluye patas y un tejadillo desmontable para protección en exteriores.



RCE-EC-DP VERTICAL

CÓDIGO	MODELO RCE-EC-DP/V (FILTRO F7 EN CADA UNA DE LAS ASPIRACIONES Y F8 EN LA IMPULSIÓN)	Qmax a 150Pa m³/h	Dimensiones L X Fondo x H mm	Ø Bocas mm	Potencia 230/1-50/60 Hz Watios nominal a 150Pa	Filtro adicional imp F9 Cambiar F8 x F9
1957-20	RCE-500-EC-DP/V/F7+F7+F8	568	900x400x1000	150	2x168	1X3998782
1958-20	RCE-700-EC-DP/V/F7+F7+F8	680	1050x400x1150	150	2x303	1X3998782
1959-20	RCE-900-EC-DP/V/F7+F7+F8	850	1050x400x1150	180	2x510	1X3998782
1960-20	RCE-1200-EC-DP/V/F7+F7+F8	1000	1250x500x1350	250	2x300	1X1982-20
1961-20	RCE-1600-EC-DP/V/F7+F7+F8	1600	1380x600x1480	355	2X438	1X1983-20
1962-20	RCE-2000-EC-DP/V/F7+F7+F8	1850	1380x700x1480	355	2X700	1X1984-20
2002-20	RCE-2300-EC-DP/V/F7+F7+F8	2000	1380x600x1480	355	2x700	1x0382-20
1963-20	RCE-2800-EC-DP/V/F7+F7+F8	2600	1380x800x1480	355	2X840	1X1985-20
1964-20	RCE-3200-EC-DP/V/F7+F7+F8	3000	1380x750x1480	350	2x1000	1X0343-20
2003-20	RCE-3800-EC-DP/V/F7+F7+F8	3500	1380x750x1480	350	2x1500	1X0343-20
1965-20	RCE-4500-EC-DP/V/F7+F7+F8	4300	1650x860x1750	350	2X1800	1X0353-20
2004-20	RCE-4900-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
1966-20	RCE-5400-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
1967-20	RCE-6500-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
2005-20	RCE-7100-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
2006-20	RCE-8500-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
2007-20	RCE-10500-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		
2008-20	RCE-12000-EC-DP/V/F7+F7+F8			CONSULTAR		

RCE-EC-0700-DP

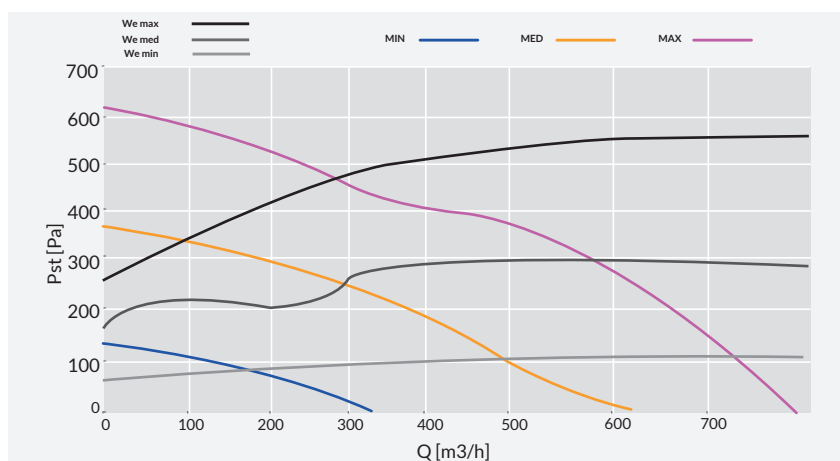

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Posición Position nL	Configuración predeterminada Default setting	Caudal aire Airflow [m³/h]	Prevalencia Prevalence [Pa]	Potencia eléctrica Electrical power(*) [W]	Consumo corriente Current consumption(*) [A]
MINIMUM	50%	240	50	94	0,96
MEDIUM	70%	535	50	310	2,6
MAXIMUM	100%	680	150	607	4,9

*Valores referidos a dos ventiladores / *Values referring to two fans


- Unidad de ventilación residencial (UVR) y bidireccional (UVB)
- Equipado con ventiladores eléctricos monofásicos EC (alta eficiencia)
- Sistema de recuperación de calor tipo aire/aire
- Tipo de funcionamiento: ajuste 10V
- Compuerta de by-pass motorizada que puede controlarse automáticamente y/o manualmente mediante pantalla de control
- Equipado con unas sondas para la medición de la temperatura del aire interior y exterior
- Equipado con presostato diferencial para el control del nivel de contaminación de los filtros
- Intercambiador de calor a flujo cruzado certificado Eurovent
- Conformidad ErP 2018

- Bidirectional (UVB) residential ventilation unit (RVU)
- Equipped with single-phase EC (high efficiency) electrical fans
- Heat recovery system: air/air
- Installed drive: 10 V regulation
- Motorized by-pass facility can be controlled manually and automatically through remote display
- All units are equipped with two temperature sensors, one for inside air and one for outside air
- All units are equipped with a differential static pressure sensor for monitoring the level of contamination of filters
- Eurovent certified cross-flow heat exchanger
- ErP 2018 conformity

DIMENSIONES / DIMENSIONS


A1	A2	B	C	D	ØE	F	G	H	L	M	Kg H	Kg V
1050	1050	900	1110	400	150	275	500	100	1200	450	77,0	80,00

VERTICAL RCE/V

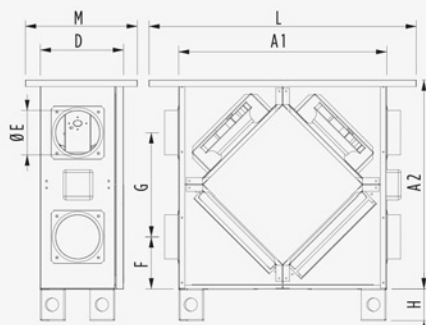

Embalaje: LxHxP
N. 1 filtro por lado; dimensiones 450x340x23 [mm]

HORIZONTAL RCE/H

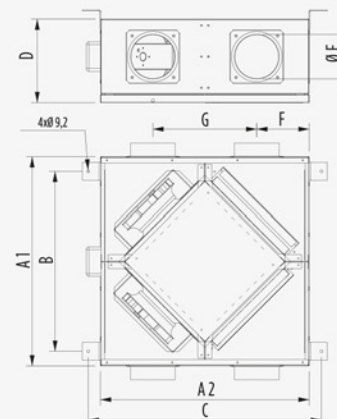

Packaging: LxHxP
N. 1 filter per side; dimensions 450x340x23 [mm]